



ДИЗАЙНЕРСЬКІ РІШЕННЯ

ДЛЯ ПОБУТОВОЇ
ВЕНТИЛЯЦІЇ






■ ПРО DESIGN CONCEPT

Серія Design Concept – це серія дизайнерських вентиляторів від світового лідера побутової вентиляції VENTS. Різноманіття універсальних знімних лицьових панелей дозволяє **підібрати дизайн вентилятора або вентиляційної решітки до будь-якого інтер'єру ванної або кухні.**

Висока якість вентиляторів VENTS, можливість настінного та стельового монтажу, великий вибір декорів лицьових панелей – усе це в новій серії вентиляторів Design Concept від VENTS.

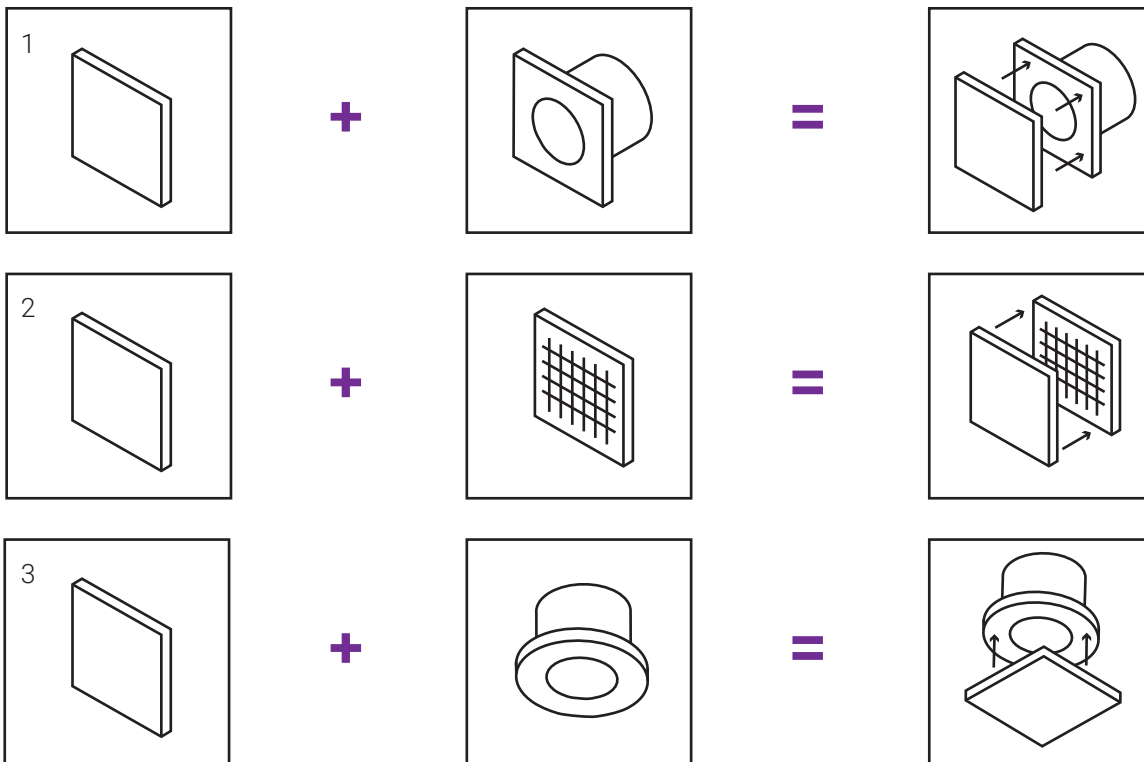



■ СТИЛЬ КОНТЕМПОРАРІ




Плейн



Плейн чорний сапфір



Плейн металік



Плейн він



Містері



Диск



Глас



Глас чорний



■ СТИЛЬ Ф'ЮЖН



Аква



Марс



Містері



Риф



Фріз



Глас



Глас червоний



Глас чорний



Плейн голд



■ СТИЛЬ ХАЙ-ТЕК



Плейн алюмат



Плейн хром



Плейн металік



Плейн червоний



Плейн чорний сапфір



Глас



Глас червоний




Глас чорний



■ СТИЛЬ СКАНДИНАВСЬКИЙ



Плейн



Плейн він



Містері



Диск



Глас



■ СТИЛЬ ЛОФТ



Плейн чорний сапфір



Плейн металік



Плейн алюмат



Плейн хром



Глас чорний



ВЕНТИЛЯТОРИ


Бази вентиляторів доступні в діаметрах 100 та 125 мм у стандартній версії Бейс та версії зі зниженим рівнем шуму Ейс.




Наші вентилятори пройшли випробування у провідних світових лабораторіях та чітко відповідають заданим параметрам.



Конструкція вентиляторів відповідає міжнародним стандартам безпеки EN 60335-1:2017.



Конструкція вентилятора дозволяє провести зручне регулювання положення вентилятора під час монтажу.




Розміри корпусу вентилятора дозволяють повноцінно закрити вентиляційний канал або шахту, куди монтується вентилятор.



Незмінно висока якість від світового лідера побутової вентиляції VENTS підтверджується офіційною гарантією.

Графік залежності статичного тиску повітря від витрати повітря для двох типів сопел: 100 ЕкС (фіолетова лінія) та 125 ЕкС (оранжева лінія). Ось Y позначений як 'Статичний тиск, дПа' (0-70), а ось X — 'Витрата повітря, м³/год' (0-180). Також є верхня шкала X: 'Витрата повітря, л/с' (0-50).




Витрата повітря, м³/год	Витрата повітря, л/с	Статичний тиск, дПа (100 ЕкС)	Статичний тиск, дПа (125 ЕкС)
0	0	65	45
20	5	60	40
40	10	52	32
60	15	42	22
80	20	32	12
100	25	25	0
120	30	20	-
140	35	12	-
160	40	0	-



Модель	100 Ейс	125 Ейс
Ø D	99	124
B	151	180
L	79	85
L1	36	37

*Розміри вказані у мм



ВЕНТИЛЯТОР БЕЙС



Модель	100 Бейс (турбо)	125 Бейс (турбо)
Споживана потужність, Вт	14 (15)	16 (17)
Максимальна витрата повітря, м³/год	100 (122)	180 (217)
Рівень звукового тиску на відст. 3 м, дБА	34 (36)	35 (37)
Частота, Гц	50/60	50/60
Напруга, В	220-240	220-240
Струм, А	0,09 (0,1)	0,12 (0,13)
Частота обертання, хв ⁻¹	2300 (2400)	2400 (2500)
SFP, Вт/л/с	0,5 (0,44)	0,32 (0,28)
Тип захисту	IP24	IP24



Можливе використання у якості стандартного тонкостінного вентилятора

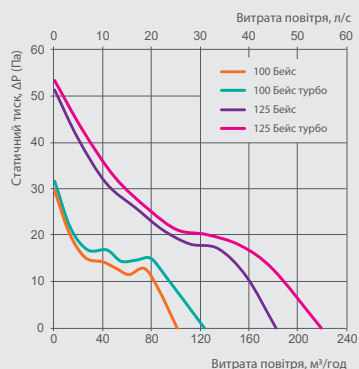

Модель	100 Бейс	125 Бейс
Ø D	99	124
B	140	165
L	88	88
L1	13	16

*Розміри вказані у мм

Витрата повітря, л/с

Статичний тиск, ДР (Па)

150 Байс

Витрата повітря, м³/год

150 Байс


Model: 150 Байс

Model	150 Байс
Ø D	149
B	180
L	106
L1	17


*Розміри вказані у мм

РЕШІТКИ ТА ДИФУЗОРИ


Серія Design Concept дає можливість створення креативного дизайну не тільки для вентиляторів, але й для вентиляційних решіток та дифузорів.



Має посилену конструкцію




Можливість застосування у системі з каналним вентилятором та дифузором





Можливість стельового монтажу, в тому числі зі скляними панелями

РЕШІТКА МВ 100 ФБ




Застосування:

- Сумісна зі стильними декоративними панелями.
- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових та громадських приміщень.
- Для настінного або стельового монтажу.

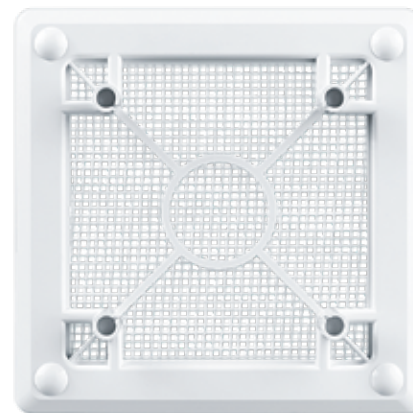

*Розміри вказані у мм

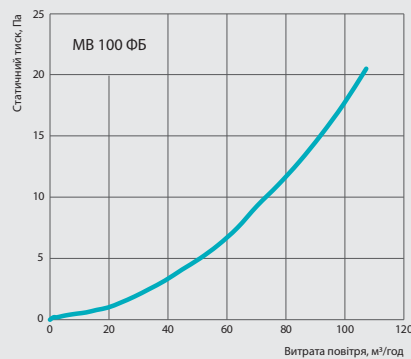


■ ДИФУЗОР Ф4 100 ФБ




Застосування:



- Сумісний з декоративними панелями, у тому числі скляними.
- Обладнаний фланцем для приєднання гнучких повітропроводів.
- Знімна зовнішня решітка для технічного обслуговування.



*Розміри вказані у мм

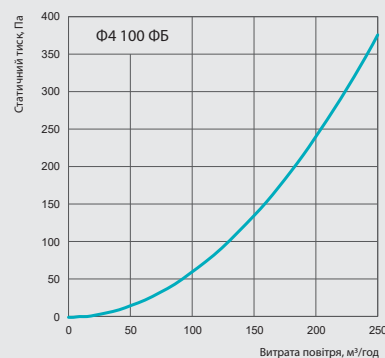

■ СУМІСНІСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТА БАЗ

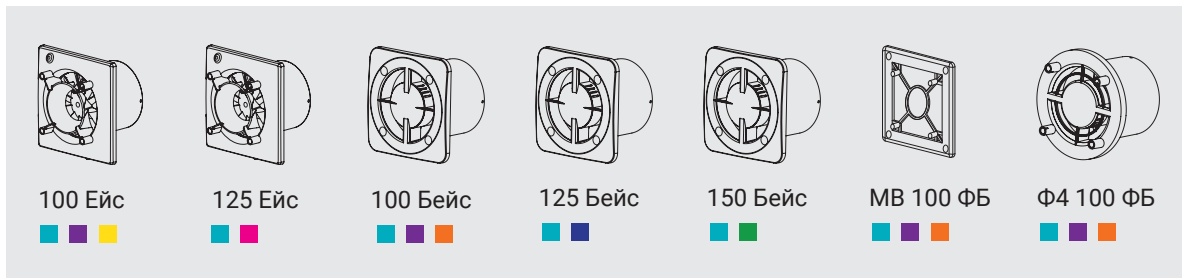

■ ФП 180 Плейн
■ ФП 160 Плейн



■ ФП 180 Плейн червоний
■ ФП 160 Плейн червоний




■ ФП 180 Плейн чорний сапфір
■ ФП 160 Плейн чорний сапфір



■ ФП 180 Плейн металік



■ ФП 180 Плейн голд



■ ФП 180 Плейн він
■ ФП 180 Плейн дім



■ ФПБ 180/125 Диск
■ ФПБ 180/100 Диск



■ ФП 180 Аква



■ ФП 180 Марс



■ ФП 180 Містері



■ ФП 160 Риф



■ ФП 160 Фріз



■ ФП 180 Плейн
хром



■ ФП 180 Плейн
алюмат

■ ФП 160 Плейн
хром

■ ФП 160 Плейн
алюмат



■ ФПА 160
Глас-1



■ ФПА 160
Глас-1 червоний



■ ФПА 160
Глас-1 чорний

■ ФПА 180/100
Глас-1

■ ФПА 180/100
Глас-1 червоний

■ ФПА 180/100
Глас-1 чорний

■ ФПА 180/125
Глас-1

■ ФПА 180/125
Глас-1 червоний

■ ФПА 180/125
Глас-1 чорний

■ ФПБ 160
Глас-1

■ ФПБ 160
Глас-1 червоний

■ ФПБ 160
Глас-1 чорний

■ ФПБ 180/100
Глас-1

■ ФПБ 180/100
Глас-1 червоний

■ ФПБ 180/100
Глас-1 чорний

■ ФПБ 180/125
Глас-1

■ ФПБ 180/125
Глас-1 червоний

■ ФПБ 180/125
Глас-1 чорний

■ ФПБ 180/150
Глас-1

■ ФПБ 180/150
Глас-1 червоний

■ ФПБ 180/150
Глас-1 чорний



Компанія-виробник залишає за собою право
вносити зміни до технічних параметрів продукції
без попереднього сповіщення



www.ventilation-system.com