

Фільтр-поглинач AFU-RC-100



Застосування

Фільтр-поглинач **AFU-RC-100** призначений для очищення атмосферного повітря, яке подається всередину захисної споруди, від впливу бойових отруйних речовин, сильнодіючих отруйних речовин, радіоактивної пилу та біологічних аерозолів.

Монтаж

Для кожного фільтра-поглинача передбачено комплект монтажних деталей.


Кількість монтажних деталей залежить від кількості фільтрів (3:1, 2:1, 1:1). Максимально в одну колону може бути змонтовано 3 фільтри.

Технічні характеристики

Номинальні технічні характеристики	AFU-RC-100
Об'ємна витрата повітря, м ³ /год	100...200
Опір постійному потоку повітря, Па	185...360
Маса, кг, не більше	30
Коефіцієнт витoku повітря, %, не більше	0,1
Ефективність очищення, %, не менше	99,99
Температурний діапазон, С°	-50...+50

* Відповідність вимогам ТУ У 28.2-42814790-001:2022

Габаритні розміри

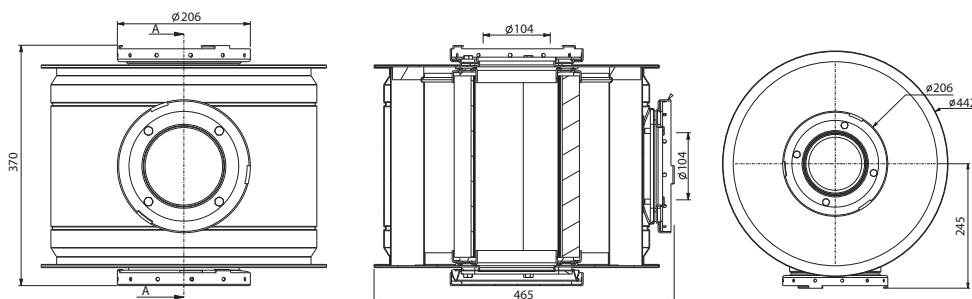

Приклад монтажу

