


Регулятор повітряного потоку

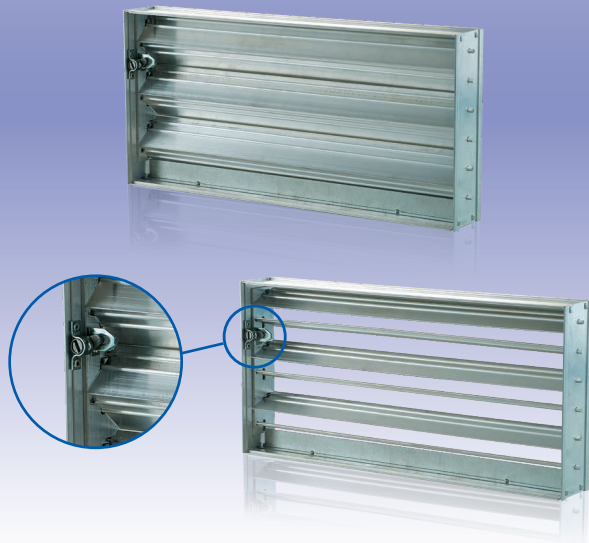

Застосування

- Багатостулковий регулятор із зустрічним обертанням ступок призначений для регулювання витрати повітря вентиляційних решіток серій ДР, ОРГ, ОРВ, ОНГ, ОНВ, ОРК, ОНЛ, ОНС.

Конструкція

- Виготовлений з оцинкованої сталі. Поворотні пластини з алюмінієвого профілю обертаються за допомогою пластмасових шестерень.
- Обладнаний стопором для фіксації положення за допомогою смужкового болта.

Габаритні та монтажні розміри, мм

Код (розмір решітки, мм)	L, мм	H, мм	L1, мм	H1, мм	Маса, кг				
P (100x100)	79	79	86	81,8	0,125				
P (100x150)	129		136		0,168				
P (100x200)	179		186		0,21				
P (100x250)	229		236		0,253				
P (100x300)	279		286		0,295				
P (100x350)	329		336		0,343				
P (100x400)	379		386		0,38				
P (100x450)	429		436		0,425				
P (100x500)	479		486		0,465				
P (150x150)	129		129		136	131,8	0,235		
P (150x200)	176	186		0,295					
P (150x250)	226	236		0,355					
P (150x300)	279	286		0,415					
P (150x350)	329	336		0,475					
P (150x400)	379	386		0,535					
P (150x450)	429	436		0,295					
P (150x500)	476	486		0,655					
P (150x600)	579	586		0,775					
P (200x200)	179	179		186	181,8		0,406		
P (200x250)	229		236	0,477					
P (200x300)	279		286	0,548					
P (200x350)	329		336	0,619					
P (200x400)	379		386	0,69					
P (200x450)	429		436	0,761					
P (200x500)	476		486	0,832					
P (200x600)	579		586	1,0					
P (250x250)	229		229	236		231,8	0,63		
P (250x300)	279			286			0,7		
P (250x350)	329	336		0,77					
P (250x400)	379	386		0,84					
P (250x450)	429	436		0,91					
P (250x500)	479	486		0,98					
P (300x300)	279	279		286	281,8		0,75		
P (300x350)	329			336			0,855		
P (300x400)	379			386			0,96		
P (300x450)	429			436			1,065		
P (300x500)	479		486	1,175					
P (300x600)	579		586	1,39					
P (350x350)	329		319	336		321,8	0,9		
P (350x400)	379			386			1,13		
P (350x450)	429			436			1,36		
P (350x500)	479			486			1,59		
P (400x400)	379	379		386	381,8		1,2		
P (400x450)	429			436			1,43		
P (400x500)	479			486			1,66		
P (450x450)	429			429			436	431,8	1,52
P (450x500)	479						486		1,77
P (500x500)	479						486		481,8

