



Серія АЛТ

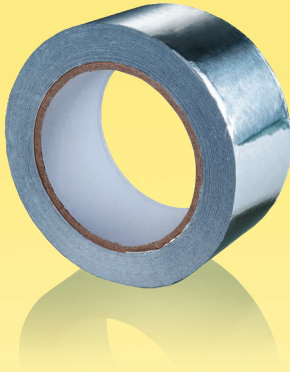

Серія АРТ

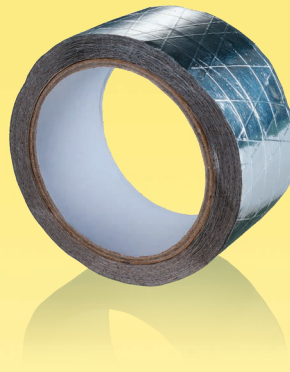

Серія ПВТ



■ Застосування

Застосовується як ізоляційний матеріал для систем вентиляції та кондиціонування, а також під час будівельних, ремонтних та монтажних робіт. Для герметизації та захисту від зовнішнього впливу з'єднувальних швів труб, повітропроводів, корпусів, вузлів тощо.

Для проклеювання стиків та швів під час монтажу відбиваючої ізоляції з метою зменшення теплових втрат.

Для надійного захисту частин обладнання від проникнення пари, бруду та пилу. Для запобігання корозії.

■ Конструкція

Алюмінієва клейка стрічка АЛТ – комбінований матеріал, який складається з алюмінієвої фольги та ПЕТ-плівки з нанесеним на неї клейовим шаром. Стрічка постачається в рулоні, причому клейовий шар захищено додатковою вкладкою (захисним шаром).

Алюмінієва клейка стрічка АРТ – комбінований матеріал, який складається з алюмінієвої фольги, армованої ПЕТ-плівкою та скловолоком, з нанесеним на нього клейовим шаром. Завдяки синтетичним волокнам з'єднання здатне витримувати додаткові механічні навантаження на відміну від звичайної алюмінієвої клейкої стрічки.

ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром. Достатня початкова адгезія з поступовим її зростанням.

- Висока стійкість на зсув.
- Висока термостійкість.
- Висока стійкість до розчинників.
- Підвищена стійкість до УФ-променів.
- Довговічність.

■ Габаритні розміри стрічки АЛТ, АРТ

	АЛТ 050/50	АЛТ 050/10	АРТ 050/50	АРТ 050/10
Довжина, м	50	10	50	10
Ширина стрічки, мм	50	50	50	50
Товщина основи, мкм	30	30	55	55
Загальна товщина стрічки, мкм	32	32	96	96
Розривне навантаження	57 Н/25 мм ²	57 Н/25 мм ²	336 Н/25 мм ²	336 Н/25 мм ²
Розтягування до розриву, не менше, %	3	3	6	6
Клейкість	8,25 Н/25 мм ²	8,25 Н/25 мм ²	10 Н/25 мм ²	10 Н/25 мм ²
Температура застосування, °С	+10 ... +40	+10 ... +40	+10 ... +40	+10 ... +40
Максимальна температура робочої поверхні, °С	+100	+100	+100	+100
Стійкість до ультрафіолету	так	так	так	так

■ Габаритні розміри стрічки ПВТ

Тип	Довжина, м	Ширина, мм	Товщина, мм
ПВТ 050/10	10	50	0,18
ПВТ 050/30	30	50	0,18
ПВТ 050/50	50	50	0,18