



Серія ДГ1

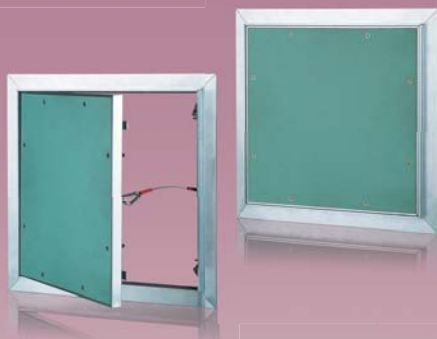

Ревізійні дверцята для монтажу в конструкції з гіпсокартону

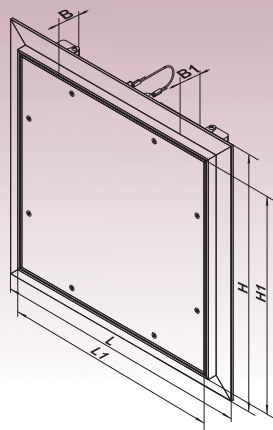

Спеціальний замок забезпечує надійну фіксацію


Застосування

- Призначені для установки в стіні або стелі в конструкціях з гіпсокартону товщиною 12,5 і 15 мм.
- Забезпечують швидкий доступ до прихованих вузлів та комунікацій.
- Возможность использования во влажных помещениях.
- Можливість використання у вологих приміщеннях.

Конструкція

- Основна рама конструкції і рама панелі виготовлені з алюмінієвого профілю.
- Конструкцією дверцят передбачено ефективний страхувальний механізм, який запобігає випадковому розкриттю дверцят під час ревізійних робіт.

Примеры монтажа

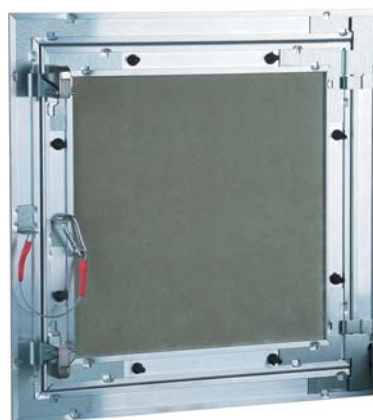

- Лівостороннє або правостороннє відкриття.
- Відкриваються і закриваються легким натисканням.
- Широкий вибір розмірів.
- Можливість виготовлення розмірів за спеціальними вимогами.
- Постачаються з установленою плитою вологостійкого гіпсокартону.

Монтажні особливості

- Дверцята кріпляться до алюмінієвого профілю за допомогою саморізів і зашиваються з фронтальної сторони гіпсокартону.
- Можливість універсального монтажу для лівостороннього або правостороннього відмикання.
- Простий догляд.

Габаритні розміри

Тип	Розміри, мм				Маса, кг
	L/H	L1/H1	B	B1	
ДГ1 200x200	254	206	54	16	1,20
ДГ1 300x300	354	306	54	16	2,16
ДГ1 400x400	454	406	54	16	3,46
ДГ1 500x500	554	506	54	16	5,10
ДГ1 600x600	654	606	54	16	7,07