

Серія
Φ5 100



Варіанти колірнього виконання



Застосування


- Для припливних систем вентиляції, систем кондиціювання та повітряного опалення.
- Для встановлення у підвісні стелі або стіни.
- Забезпечують правильну циркуляцію повітря в приміщенні.

Конструкція


- Виготовляються з високоякісного пластику (АБС-пластику або полістиролу).
- Спеціальна аеродинамічна форма клапана забезпечує рівномірний розподіл повітря.
- Легке встановлення за допомогою монтажного фланцю.

Габаритні розміри

| Модель | Розміри [мм] | | | | Повітряний потік [м ²] |
|--------|--------------|----|----|------|------------------------------------|
| | D | D1 | L | L1 | |
| Φ5 100 | 173 | 97 | 60 | 17,6 | 0,00302 |

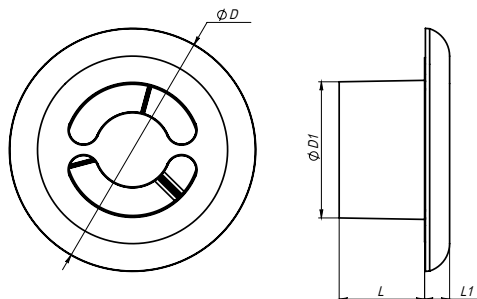

Технічні характеристики

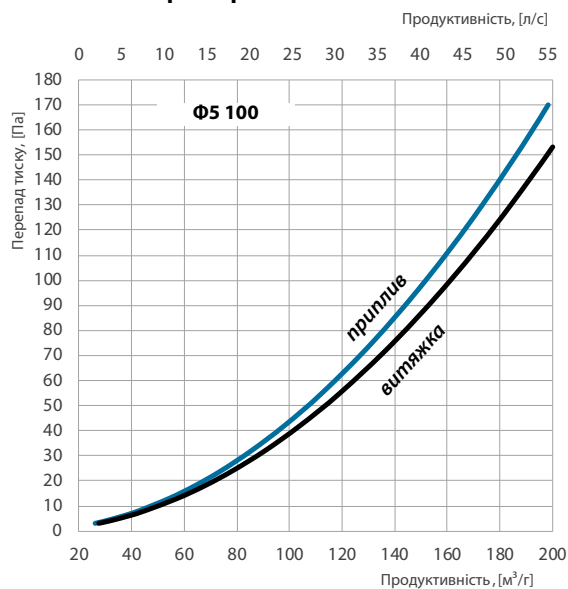

| | Еквівалентний переріз, мм ² |
|---------|--|
| Приплив | 5290 |
| Витяжка | 5590 |