


### Корпус захисний для фільтра **КЗФ**

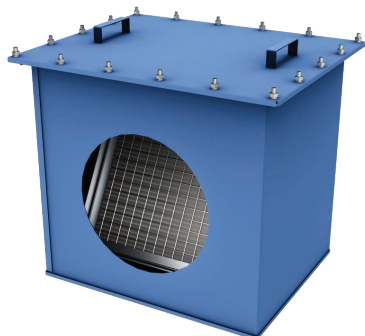

### Застосування

Корпус призначений для встановлення у нього коміркового фільтра ФЯР-1500 та ФЯР-3000. Корпус встановлюється на повітропроводах діаметром від 200 до 400 мм.

### Конструкція

Виготовляється з вуглецевої сталі. За замовчуванням його вкривають порошковою фарбою RAL 5007 Muar.

### Монтаж

Корпус потрібно монтувати на повітропроводах так, щоб забезпечити вільний доступ фахівцям для обслуговування та відкриття його кришки.

### Габаритні розміри

Тип	ØD, мм	Маса, кг
КЗФ-ДН200	200	32,2
КЗФ-ДН300	300	31
КЗФ-ДН400	400	29,3

