

## Корпус захисної решітки **КЗР**



## Застосування

Корпус призначений для встановлення у нього захисної решітки МЗР, УЗР. Корпус встановлюється на повітропроводах діаметром від 100 до 710 мм.

## Конструкція

Корпус КЗР виготовляється з вуглецевої сталі. За замовчуванням виріб вкривають порошковою фарбою RAL 5007 Muar.


## Монтаж

Корпус КЗР потрібно монтувати на повітропроводах так, щоб забезпечити вільний доступ фахівцям для обслуговування та відкриття кришки корпусу.

### Габаритні розміри КЗР-С

\*Для решітки МЗР-282x321

Тип	ØD, мм	Маса, кг
КЗР-С-ДН100	100	53
КЗР-С-ДН125	125	52
КЗР-С-ДН150	150	51
КЗР-С-ДН160	160	51
КЗР-С-ДН180	180	50
КЗР-С-ДН200	200	49
КЗР-С-ДН225	225	48
КЗР-С-ДН250	250	47
КЗР-С-ДН280	280	45
КЗР-С-ДН300	300	43

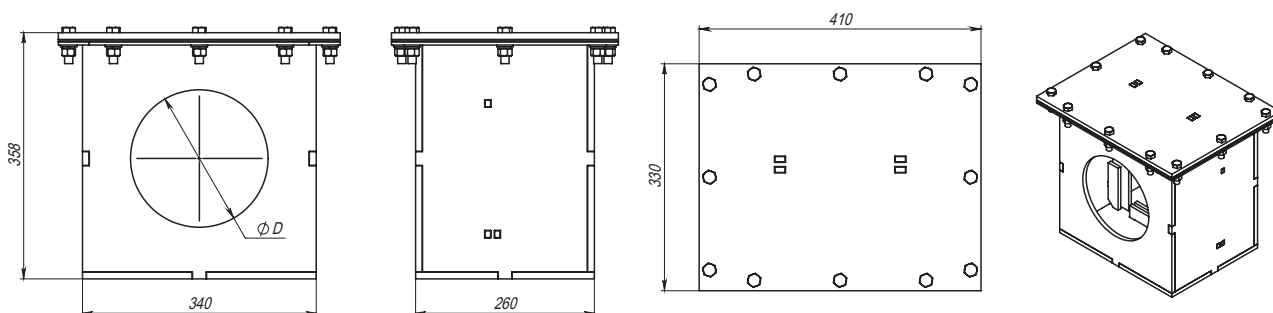

### Габаритні розміри КЗР-М

\*Для решітки МЗР-500x500

Тип	ØD, мм	H, мм	H1, мм	A, мм	Маса, кг
КЗР-М-ДН300	300	648	718	690	135
КЗР-М-ДН315	315				133
КЗР-М-ДН355	355				130
КЗР-М-ДН400	400				126
КЗР-М-ДН450	450				121
КЗР-М-ДН500	500				115
КЗР-М-ДН560	560				107

### Габаритні розміри КЗР-У

\*Для решітки УЗР-595x649

Тип	ØD, мм	H, мм	H1, мм	A, мм	Маса, кг
КЗР-У-ДН300	300	778	848	820	179
КЗР-У-ДН315	315				178
КЗР-У-ДН355	355				175
КЗР-У-ДН400	400				171
КЗР-У-ДН450	450				166
КЗР-У-ДН500	500				160
КЗР-У-ДН560	560				152
КЗР-У-ДН630	630				142
КЗР-У-ДН710	710				128

