


ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНІ РЕШІТКИ МЕТАЛІВІ ДВЕРНІ

Серія МВМП

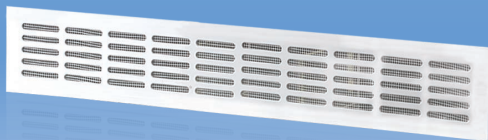

Застосування

- Для монтажу у дверях ванних кімнат, туалетів, кухонь та ін.
- Можуть встановлюватися в підвіконня для правильного розподілу теплого повітря з батарей опалення..
- Забезпечують правильну циркуляцію повітря в приміщенні.


Конструкція

- Виготовляються зі сталі з полімерним покриттям або оцинкованої сталі й можуть бути додатково вкриті в різні кольори.
- Якісні матеріали та цинкфосфатна обробка забезпечують цілісність покриття та надійний захист від корозії.
- Кріплення за допомогою шурупів.
- Можуть оснащуватися захисною сіткою від комах.
- Різноманітні види декоративних малюнків.
- Для решіток із кріпильними лапками мінімальна товщина дверного полотна – 30 мм.


Модифікації решіток

- **МВМП ...** – базові решітки, виготовлені зі сталі, вкриті білою полімерною фарбою, кріплення за допомогою шурупів.
- **МВМП ...с** – решітки, виготовлені зі сталі, вкриті білою полімерною фарбою та оснащені захисною сіткою від комах.
- **МВМП ... Ц** – решітки з оцинкованої сталі та кріпленням за допомогою шурупів.
- **МВМП ...с Ц** – решітки з оцинкованої сталі та кріпленням за допомогою шурупів, оснащені захисною сіткою від комах.
- **МВМП ... «назва кольору»** – решітки, вкриті кольоровою полімерною фарбою.


Варіанти колірної виконання




Типи декоративних малюнків



МВМП...-2




МВМП...-3



МВМП...-4



МВМП...-5



МВМП...-6

Габаритні розміри

Модель	Розміри, мм					Кількість секцій	Площа живого перерізу, см ²
	L	H	l	h	A		
МВМП 250x80	250	80	236	66	0,8	5	55
МВМП 350x80	350	80	338	68	0,8	6	67
МВМП 430x80	430	80	418	68	0,8	7	83
МВМП 450x80	450	80	438	68	0,8	8	94
МВМП 475*80	475	80	461	71	0,8	10	110

