


ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНІ РЕШІТКИ МЕТАЛЕВІ РЕГУЛЬОВАНІ ЩІЛИННІ

Серія МВМПО...Рр



Серія МВМПО...Р

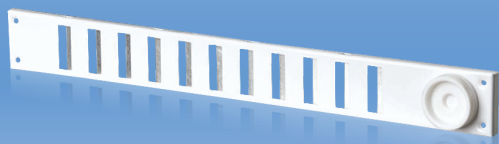

■ Застосування

- Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових будівель.
- Використовуються в системах вентиляції, кондиціонування та опалення.
- Сприяють правильному розподілу повітряного потоку всередині приміщень.
- Для настінного та стельового монтажу всередині або ззовні будівель.


■ Конструкція

- Виготовляються зі сталі або алюмінію і можуть додатково бути вкриті полімерною фарбою різних кольорів.
- Якісні матеріали та цинкфосфатна обробка забезпечують цілісність покриття та надійний захист від корозії.
- Решітки мають відбортовані краї.
- Оснащені рухомою заслінкою для регулювання витрати повітря.
- Регулювання за допомогою колеса (**МВМПО...Рр**) або прапорця (**МВМПО...Р**).
- Кріплення за допомогою шурупів.

■ Модифікації

- **МВМПО ... Р/МВМПО ... Рр** – базові моделі виготовляються зі сталі з полімерним покриттям білого кольору.
- **МВМПО ... Р А/МВМПО ... Рр А** – виготовляються з алюмінію з полімерним покриттям білого кольору.
- **МВМПО ... Р А (но/п)/МВМПО ... Рр А (но/п)** – решітки з алюмінію.
- **МВМПО ...Р «назва кольору»/МВМПО ...Рр «назва кольору»** – решітки, вкриті кольоровою полімерною фарбою.

■ Варіанти кольорного виконання






■ Габаритні розміри


Модель	Розміри, мм					Площа живого перерізу, см ²
	L	H	l	h	A	
МВМПО 370x40 Рр	370	40	356	29	9	33
МВМПО 380x40 Рр	380	43	366	29	9	35
МВМПО 495x65 Рр	495	65	477	47	9	72
МВМПО 500x40 Рр	500	40	482	29	9	54
МВМПО 500x90 Рр	500	90	482	72	9	90
МВМПО 650x60 Рр	650	60	632	42	9	63
МВМПО 650x65 Рр	650	65	632	44	9	110

■ Габаритні розміри


Модель	Розміри, мм					Площа живого перерізу, см ²
	L	H	l	h	A	
МВМПО 380x40 Р	380	43	366	29	9	35

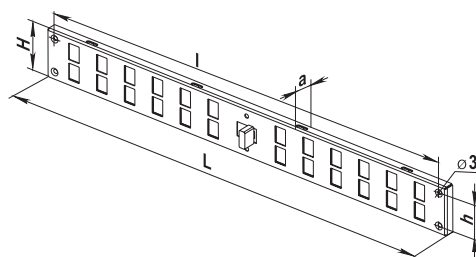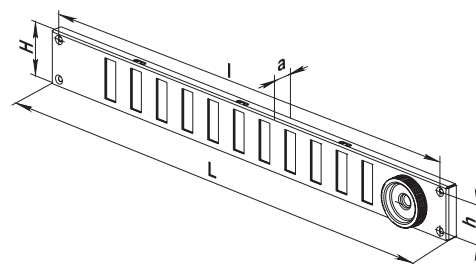


відчинено



зачинено



відчинено

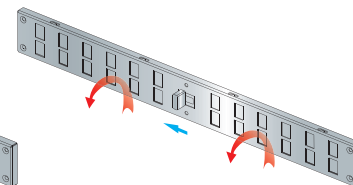

зачинено