

## Серія ПДВ




### ■ Застосування


Призначений для швидкого та надійного монтажу круглих гнучких повітропроводів під кутом 90°. Забезпечує правильний згин гнучких повітропроводів для зменшення аеродинамічного опору та шуму в системі. Дозволяє здійснювати зручний монтаж без використання колін на 90°. Зменшує енергоспоживання вентиляційної системи та підвищує її ефективність за рахунок відсутності прогинів, які порушують рух повітря у повітропроводі. Універсальна конструкція тримача дозволяє застосовувати його з гнучкими повітропроводами діаметром від 80 до 400 мм.

### ■ Конструкція

Кутковий тримач виконаний із високоякісного пластику, який забезпечує правильну форму згину та не деформується під вагою повітропроводу. Повітропровід кріпиться до тримача нейлоновими хомутами.

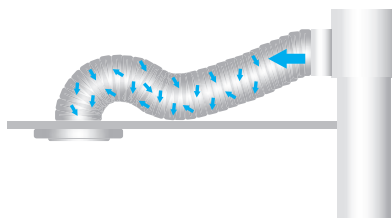


**Неправильний монтаж** із прогином повітропроводу збільшує аеродинамічний опір та енергоспоживання системи.

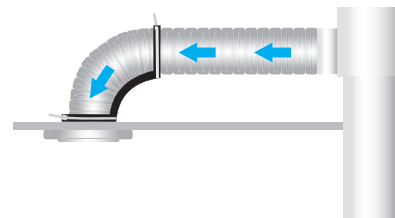


**Правильний монтаж** із кутковим тримачем зменшує аеродинамічний опір та енергоспоживання системи.

### Схеми встановлення гнучких повітропроводів із кутковим тримачем



Монтаж конструкції у стик



Монтаж підвісної конструкції