

Гнучке коліно




Застосування

- Довільне змінення кута розташування повітропроводу.
- Подолання перешкод.

Конструкція

- Виконане з білого пластику.
- Спроектване для з'єднання повітропроводів і обладнане стопорним кільцем.
- Приєднувальні діаметри: 100, 125 мм.

Код	Розміри, мм		
	D	D1	a
1213	100	96	62
2223	125	123	62

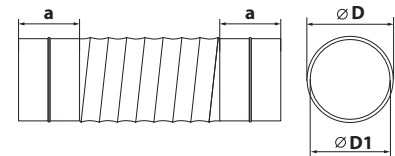

З'єднувач для круглих каналів




Застосування

- Для припливної або витяжної вентиляції різних приміщень.
- Для з'єднання каналів одного діаметра.

Конструкція

- Виготовляється з пластику білого кольору.
- Пряме з'єднання з каналами. Облаштований спеціальним обмежувачем для зручного стикування.
- Приєднувальні діаметри: 100, 125, 150, 200 мм.

Код	Розміри, мм		
	D	D1	a
111	100	96	62
212	125	123	62
313	150	148	62
414	200	197	62



З'єднувач зі зворотним клапаном для круглих каналів



Застосування

- Для припливної або витяжної вентиляції різних приміщень.
- Для з'єднання каналів одного діаметра.

Конструкція

- Виготовляється з пластику білого кольору.
- Облаштований гравітаційним клапаном для уникнення зворотної тяги.
- Пряме з'єднання з каналами. Облаштований спеціальним обмежувачем для зручного стикування.
- Приєднувальні діаметри: 100, 125, 150, 200 мм.

Код	Розміри, мм		
	D	D1	a
1111	100	96	62
2121	125	123	62
3131	150	148	62
4141	200	197	62

