

## Редуктор асиметричний




### Застосування

- Для припливної або витяжної вентиляції різних приміщень.
- Для з'єднання круглих та плоских каналів.


### Конструкція

- Виготовляється з пластику білого кольору.
- Приєднувальні діаметри: 100, 120, 125, 130, 150 мм.



Код	Розміри, мм						
	a	D1	D2	D3	D4	D5	D6
2118	90	125	120	123	103	99	-
3128	96	151	148	152	132	129	125



2118



3128

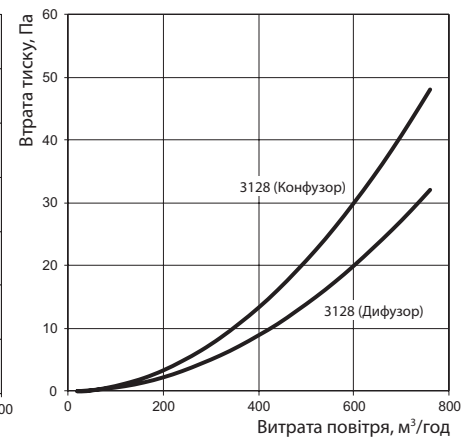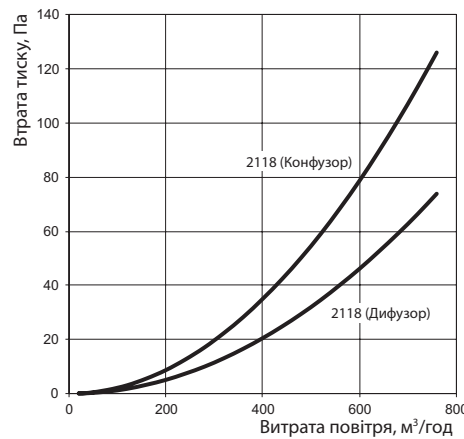

## З'єднувач круглих каналів із каплеуловлювачем



### Застосування

- Для припливної або витяжної вентиляції різних приміщень.
- Для з'єднання каналів різних діаметрів.
- Запобігає стіканню невеликих обсягів конденсату по повітроводу.

### Конструкція

- Виготовляється з пластику білого кольору.
- Приєднувальні діаметри: 100, 125, 150 мм.

Код	Розміри, мм		
	h	D	D1
1119	136	100	129
2129	136	125	154
3139	153	150	209

