

## З'єднувач для круглих гнучких каналів




### Застосування

- Для припливної або витяжної вентиляції різних приміщень.
- Для з'єднання гнучких повітропроводів з елементами пластикових систем.

### Конструкція

- Виготовляється з пластику білого кольору.
- З'єднання з гнучкими повітропроводами без використання хомутів.
- З однієї сторони накручується гнучкий спіральний повітропровід, з іншої сторони вставляється в трубу  $\varnothing$  100 мм.
- Різьба ліва або права (П). З'єднувачі з правою різьбою застосовуються для з'єднання з повітропроводами серії Полівент.

Код	Розміри, мм				
	A	B	C	D	E
1215	90	30	60	100	110
1215П	90	30	60	100	110

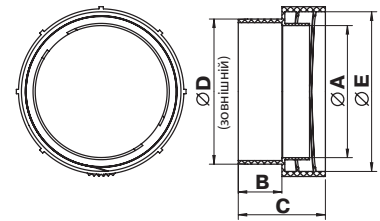

## З'єднувач круглих гнучких каналів



### Застосування

- Для припливної або витяжної вентиляції різних приміщень.
- Для з'єднання круглих гнучких каналів.

Код	Розміри, мм		
	a	D	D1
1113	60	100	103
2123	60	125	128
3133	60	150	153
4143	60	200	204

### Конструкція

- Виготовлений із ПВХ білого кольору.
- Повітропроводи надягаються на з'єднувач та закріплюються хомутами.
- Приєднувальні діаметри: 100, 125, 150, 200 мм.

