

## Серія Полівент 605



605 M0  
605 M1



6051 M0  
6051 M1

Гнучкі неізолювані повітропроводи на дротяному каркасі з алюмінієвої фольги

### Опис

- Гнучкий повітропровід з алюмінієвої фольги, ламінованої поліестером.
- Спиральний каркас із високовуглецевого сталевго дроту.

### Особливості

- Екологічно чистий, не виділяє шкідливих речовин у процесі експлуатації.
- Не містить хлору та кадмію.
- Підвищена пластичність та температурна стійкість: M0 короткочасно до +250 °C, M1 короткочасно до +150 °C.
- Стійкий до розривів та механічних впливів.

### Рекомендації із застосування

- Застосовується в системах побутової та промислової вентиляції, опалення та кондиціонування, в периферійних секціях великих центральних систем із тиском не більше 3000 Па з особливими вимогами до вогнестійкості повітропроводів (M0 або M1).
- Рекомендований для вентиляції освітніх (у тому числі дитячі садки) та навчальних закладів, лікувальних установ, підприємств санаторно-курортного комплексу.

### Технічні характеристики

Артикул	605 M0, 605 M1	6051 M0, 6051 M1
Розмірний ряд, мм	Ø 102; 127; 152; 182; 203; 254; 315	110x54; 60x204
Повітропровід, основа	алюмінієва фольга, ламінована поліестером плівкою	
Повітропровід, дріт	пружинна сталь завтовшки 0,8-1,5 мм	
Клас безпеки	негорючий (для M0), самозатухаючий (для M1)	
Температурний діапазон, °C	-30 ... +250 (для M0), -30 ... +150 (для M1)	
Стандартна довжина, м	10	
Довжини (нарізка), м	1; 1,5; 2,5; 3; 6	7,6; 10
Швидкість потоку повітря, м/с	30	
Робочий тиск (макс.), Па	3000	

### Колірна гама



Алюмінієвий  
(А)




Коричневий  
(К)


### Упаковка



Картонна  
коробка




Індивідуальна  
кольорова упаковка



Сітка

### Код замовлення

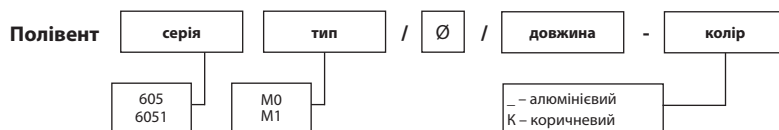

### Акcesуари



Дифузори та анемостати

Решітки та ковпаки

Зворотні клапани

CME

Хомути