

## Серія Полівент 606



606



6061

Гнучкі неізольовані повітропроводи на дротяному каркасі з ПВХ-плівки (250 мк)

### Опис

- Гнучкий повітропровід із ПВХ на спіральному каркасі з високовуглецевого сталевго дроту.

### Особливості

- Низькі втрати тиску за рахунок дуже високої жорсткості стінки.
- Термін експлуатації можна порівнювати з оцинкованими повітропроводами.
- Висока абразивна стійкість.
- Стійкий до механічних пошкоджень, кис-

лотно-лужних середовищ, хімічних речовин, важкозаймистий, не підтримує горіння, ефект самозатухання.

### Рекомендації із застосування

- Застосовується у системах побутової, комерційної, промислової вентиляції та кондиціонування, які працюють з високими навантаженнями.
- Для відведення повітря з підвищеним вмістом вологи, а також для відведення диму, газів зварювального обладнання, порошкоподібних твердих матеріалів, стружки, волокон, випарів, пилу слабоабразивних матеріалів.

### Технічні характеристики

Артикул	606	6061
Розмірний ряд, мм	Ø 102; 127; 152; 182; 203; 254; 304	65x145; 65x185; 80x200, 55x110, 70x150, 80x158, 58x230, 54x222, 82x222, 90x220, 80x230, 116x224
Повітропровід, основа	плівка (250 мк) із поліхлорвінілу	
Повітропровід, дріт	пружинна сталь завтовшки 0,8-1,5 мм	
Температурний діапазон, °C	-18...+90	
Стандартна довжина, м	6	
Довжини (нарізка), м	6	
Швидкість потоку повітря, м/с	30	
Робочий тиск (макс.), Па	3000	

### Колірна гама



Білий  
(L)



Коричневий  
(K)




Сірий  
(C)


### Упаковка



Картонна  
коробка




Індивідуальна  
кольорова упаковка



Сітка

### Код замовлення

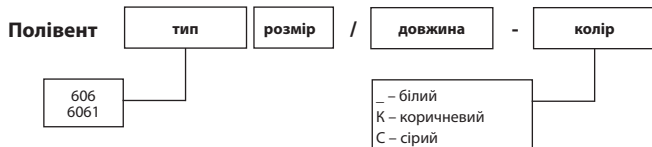

### Акcesуари



Дифузори та анемостати

Решітки та ковпаки

Зворотні клапани

CME

Хомути