


Серія Полівент 615



615



6150

Гнучкі неізольовані повітропроводи
на дротяному каркасі з поліетилену
(75 мк, 150 мк)

Опис

- Гнучкий повітропровід із поліетилену на сталевому каркасі з високовуглецевого сталевого дроту.

Особливості

- Екологічно чистий гнучкий повітропровід, який не виділяє жодних шкідливих речовин у процесі експлуатації.
- Не містить хлору та кадмію.

Рекомендації із застосування

- Застосовується у системах побутової вентиляції.
- Рекомендований для вентиляції дошкільних та шкільних закладів, лікувальних установ, підприємств санаторно-курортного комплексу.

Технічні характеристики

Артикул	615	6150
Розмірний ряд, мм	Ø 102; 127; 152; 182	55x110; 70x150; 80x150; 54x222
Повітропровід, основа	плівка з поліетилену (150 мк)	плівка з поліетилену (150 мк)
Повітропровід, дріт	пружинна сталь завтовшки 0,8 мм	
Температурний діапазон, °С	-18...+70	
Стандартна довжина, м	6	
Довжини (нарізка), м	6	
Швидкість потоку повітря, м/с	30	
Робочий тиск (макс.), Па	3000	

Колірна гама



Білий
()


Упаковка



Картонна
коробка



Індивідуальна
кольорова упаковка




Сітка

Код замовлення

Полівент /

Акcesуари

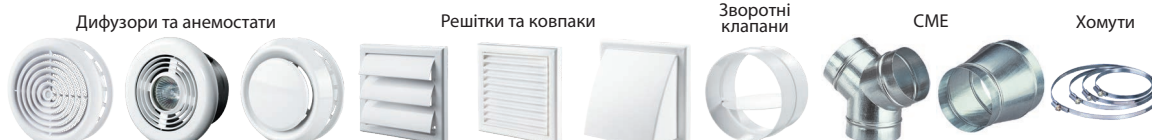

Дифузори та анемостати

Решітки та ковпаки

Зворотні клапани

СМЕ

Хомути