

Серія Полівент 620



620



6201

Гнучкі неізольовані повітропроводи на дротяному каркасі з поліуретану (250 мк)

Опис

- Гнучкий повітропровід із поліуретану на сталевому каркасі з високовуглецевого сталевго дроту.

Особливості

- Дуже висока зносостійкість, міцність, герметичність, надзвичайно низькі втрати тиску.
- Важкозаймистий. Висока стійкість до випарів розчинників, бензину та мастил.

- Стійкість до впливу ультрафіолету та озону. Можливе транспортування гарячих (до +120 °C) газів.

Рекомендації із застосування

- Застосовується у системах промислової вентиляції, ідеальний для підприємств деревообробної промисловості та видалення газових сумішей із високим вмістом абразивного пилю, а також на СТО, автозаправних станціях, підприємствах нафтопереробного комплексу. Можливе використання за межами приміщень.

Технічні характеристики

| Артикул | 620 | 6201 |
|-------------------------------|--|---|
| Розмірний ряд, мм | Ø 102; 121; 127; 152; 165; 182; 203; 228; 254; 304 | 224x116, 230x80, 220x90, 222x54, 230x58, 150x80, 150x70, 110x54, 145x65 |
| Повітропровід, основа | плівка зі спеціалізованого поліуретану (250 мк) | |
| Повітропровід, дріт | пружинна сталь завтовшки 0,8 -2 мм | |
| Температурний діапазон, °C | -21...+110 | |
| Стандартна довжина, м | 6 | |
| Довжини (нарізка), м | 6 | |
| Швидкість потоку повітря, м/с | 30 | |
| Робочий тиск (макс.), Па | 3000 | |

Колірна гама




Прозорий
(□)


Упаковка



Картонна
коробка



Індивідуальна
кольорова упаковка




Сітка

Код замовлення

Полівент /

Акcesуари

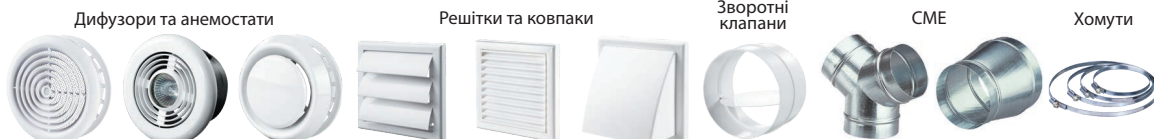

Дифузори та анемостати

Решітки та ковпаки

Зворотні клапани

CME

Хомути