

Серія  
Полівент 660



660



6601

Гнучкі неізолювані повітропроводи на дротяному каркасі з ПВХ-плівки (65 мк)

**Опис**

- Гнучкий повітропровід із ПВХ на спіральному каркасі з високовуглецевого сталевго дроту.

**Особливості**

- Високий коефіцієнт стискання.
- Важкозаймистий, не підтримує горіння, з ефектом самозатухання.

**Рекомендації із застосування**

- Застосовується в системах побутової та комерційної вентиляції.
- Ідеальне рішення для використання в системах вентиляції житлових та офісних приміщень.

**Технічні характеристики**

Артикул	660	6601
Розмірний ряд, мм	Ø 82; 102; 127; 152	110x55; 60x204
Повітропровід, основа	плівка (65 мк) з поліхлорвінілу	
Повітропровід, дріт	пружинна сталь завтовшки 0,8 мм	
Температурний діапазон, °С	-18...+70	
Стандартна довжина, м	1; 1,5; 3; 6	1; 1,5; 3; 6
Довжини (нарізка), м	1; 1,5; 2,5; 3; 6; 15 (тільки для Ø 82/102/127)	1; 1,5; 3; 6
Швидкість потоку повітря, м/с	30	
Робочий тиск (макс.), Па	3000	

**Колірна гама**




Білий  
( )


**Упаковка**



Картонна  
коробка




Індивідуальна  
кольорова упаковка



Сітка

**Код замовлення**

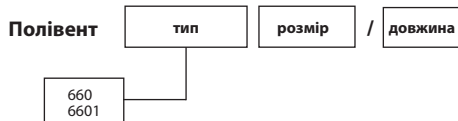

**Акcesуари**

