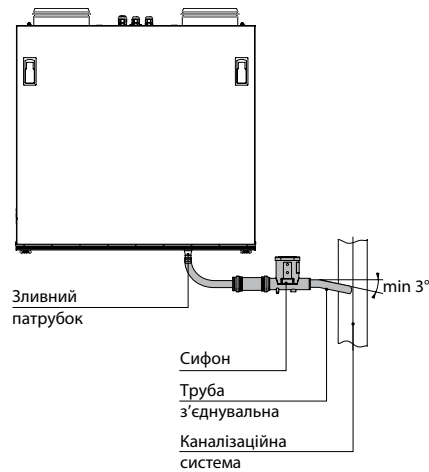


Серія  
**СГ-32**■ **Застосування**

Сифон гідравлічний СГ-32 призначений для відведення конденсату від рекуператорів та охолоджувачів у системах вентиляції та кондиціонування.

Підключається до патрубку дренажного піддону  $\Phi$  18 мм.

■ **Приклад монтажу сифона СГ-32**■ **Конструкція**

При відведенні конденсату від вентиляційної установки він проходить через зливний патрубок по гнучкій трубі з ПВХ через з'єднувальну муфту та потрапляє в сифон з механічним замикальним пристроєм, який не пропускає запахів із каналізації після висихання гідрозатвора. Далі конденсат відводиться в каналізацію.

Комплектація СГ-32:

1. Муфта 32/32;
2. Редукція гумова 32/20;
3. Сифон;
4. Трубка ПВХ 15x2 завдовжки 1000 мм.

**Габаритні розміри**

Тип	Розміри, мм		
	$\Phi D$	B	L
СГ-32	32	103	1000

