Серія

ВДО СТ

Осьовий вентилятор димовидалення зі стальними крильчатками

Витрата повітря: до **33 000** м³/год

Межа вогнестійкості:
+400 °С – впродовж 120 хвилин.

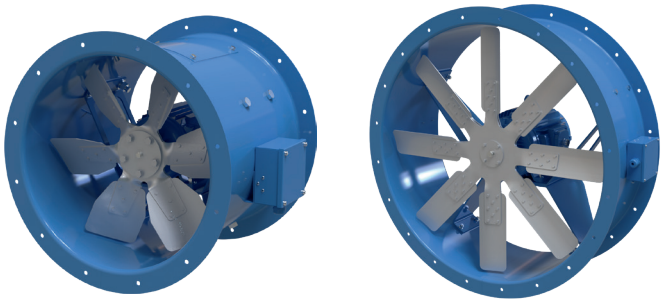

ЗАСТОСУВАННЯ

Вентилятори застосовуються для видалення диму, який виникає під час пожежі, та для одночасного відведення тепла за межі приміщення або будівлі. Застосовуються для постійної роботи у загальнообмінній системі вентиляції. Вентилятори застосовуються за температури навколишнього повітря від -60 °С до 50 °С (залежно від кліматичного виконання, див. умовні позначення) для безперервної роботи. За температури 400 °С у режимі димовидалення – 2 години. Вентилятори з класом вогнестійкості 200 °С/2 години та 300 °С/2 години можуть бути виготовлені за окремим замовленням. Характеристики вентиляторів 200 °С/2 години та 300 °С/2 години повністю ідентичні характеристикам вентиляторів 400 °С/2 години.

КРИЛЬЧАТКА

Робоче колесо в залежності від типорозміру вентилятора може мати 6 або 8 лопатей з кутом нахилу від 10° до 40°, що дозволяє підібрати вентилятор максимально близько до заданої робочої точки. Лопатки виготовляються зі сталі. Спеціальна форма лопаток забезпечує високу ефективність при мінімальному рівні шуму.

КОНСТРУКЦІЯ

Вентилятор має металевий корпус з викатаними фланцями, що забезпечує його високу жорсткість і мінімальний зазор між корпусом та крильчаткою. Для зручності обслуговування передбачено ревізійний люк. Всі складові елементи вентилятора мають полімерне покриття, що забезпечує його довговічність під впливом атмосферних умов.

ЕЛЕКТРОДВИГУН

Вентилятори оснащені трифазними двигунами, розрахованими на напругу 400 В, 50 Гц. Залежно від моделі застосовуються 1- або 2-швидкісні двигуни.
· Одношвидкісні вентилятори обладнані 2-, 4- або 6-полюсними двигунами.
· Двошвидкісні вентилятори обладнані 2/4-, 4/6- або 4/8-полюсними двигунами.

УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ

ВДО - 630 К - 2 Д / 1,5 - 6 / 24 / СТ - У 1 - 400/2

Серія
ВДО СТ: осьовий вентилятор димовидалення зі стальними крильчатками

Типорозмір колеса, мм
400, 450, 500, 560, 630, 710

Виконання корпусу:
_: стандартний корпус
К: короткий корпус

Кількість полюсів

Кількість фаз
Е: однофазний двигун
Д: трифазний двигун

Потужність двигуна, кВт

Кількість лопаток крильчатки, шт.

Кут встановлення лопаток, °

Матеріал лопаток:
СТ: сталь

Кліматичне виконання:
У: помірний клімат (-40...+40 °С)
ХЛ: холодний клімат (-60...+40 °С)
УХЛ: помірний та холодний клімат (-60...+40 °С)
Т: тропічний клімат (-10...+50 °С)
М: морський помірно-холодний клімат (-40...+40 °С)
О: загальнокліматичне виконання, крім морського (-60...+50 °С)
ОМ: загальнокліматичне морське виконання (-40...+40 °С)
В: всекліматичне виконання (-60...+50 °С)

Категорія розміщення:
1: на відкритому повітрі
2: під навісом або у приміщенні, де умови такі самі, як на відкритому повітрі, за винятком сонячної радіації, атмосферних опадів
3: у закритому приміщенні без штучного регулювання кліматичних умов
4: у закритому приміщенні зі штучним регулюванням кліматичних умов (вентиляція, опалення)
5: у приміщеннях із підвищеною вологістю, без штучного регулювання кліматичних умов

Межа вогнестійкості:
200/2: 200 °С, 2 години
300/2: 300 °С, 2 години
400/2: 400 °С, 2 години

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Модель	L1	L2	D	D1	D2	d/n	B
ВДО-400	400	250	400	450	490	8/12	525
ВДО-450	400, 450, 500	250	450	500	540	8/12	580
ВДО-500	400, 500, 550	250, 300	500	560	600	12/12	620
ВДО-560	400, 500, 550	250, 300	560	620	660	12/12	680
ВДО-630	400, 500, 550, 700	250, 300, 400	630	690	730	12/12	750
ВДО-710	400, 500	250	710	770	810	12/16	845

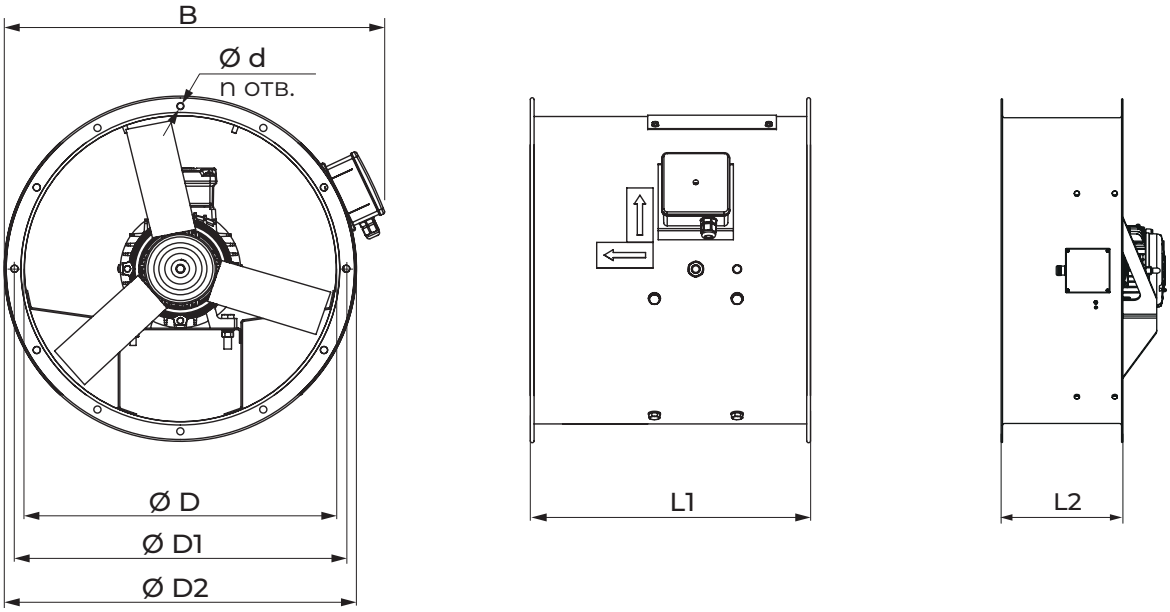

КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ОСЬОВИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ

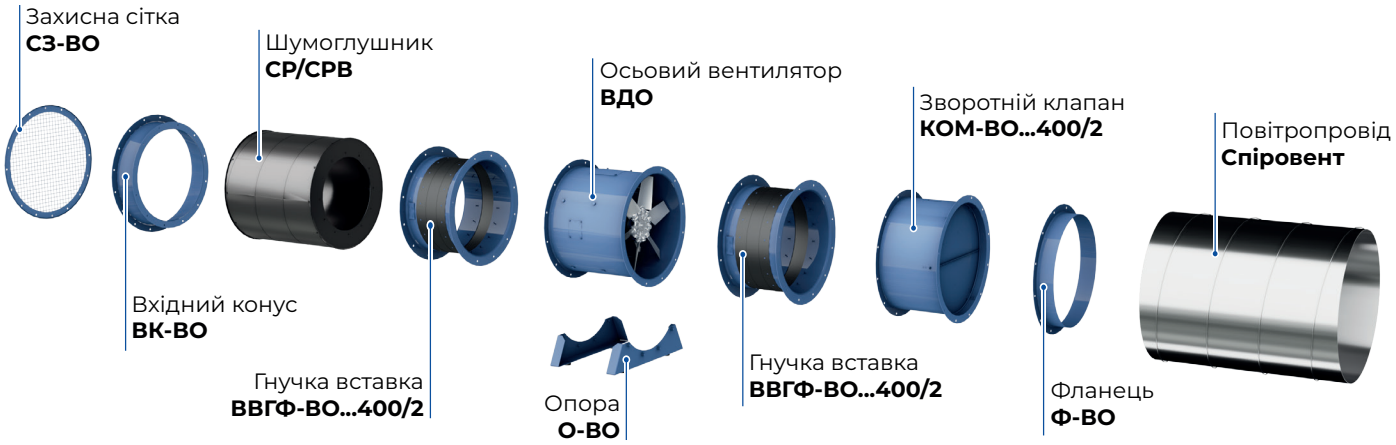

ПРИКЛАД МОНТАЖУ ОСЬОВИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ НА ДАХУ

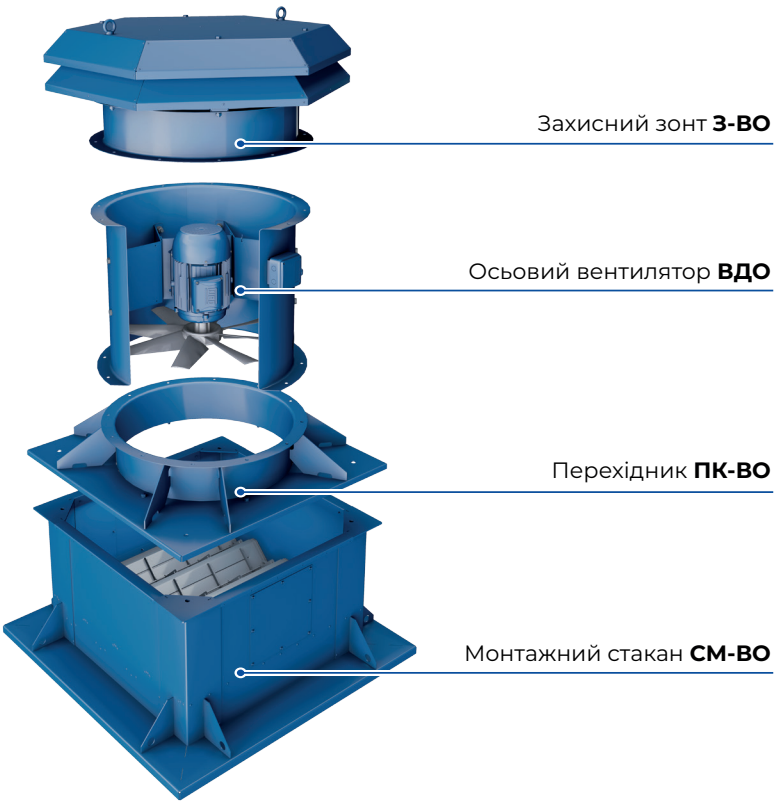

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-400-2Д												
400	2	3~400	ВДО-400-2Д/0.75-6/20/СТ	0,75	2880	6	20	27,1	25,2	400	250	1
			ВДО-400-2Д/1.1-6/29/СТ	1,1	2880	6	29	31,2	29,0	400	250	2
			ВДО-400-2Д/1.5-6/38/СТ	1,5	2880	6	38	32,7	30,4	400	250	3
			ВДО-400-2Д/2.2-6/40/СТ	2,2	2880	6	40	33,8	31,4	400	250	4
ВДО-400-4Д												
400	4	3~400	ВДО-400-4Д/0.37-6/25/СТ	0,37	1440	6	25	25,0	23,3	400	250	1
			ВДО-400-4Д/0.37-6/30/СТ	0,37	1440	6	30	25,0	23,3	400	250	2
			ВДО-400-4Д/0.37-6/35/СТ	0,37	1440	6	35	25,0	23,3	400	250	3
			ВДО-400-4Д/0.37-6/40/СТ	0,37	1440	6	40	25,0	23,3	400	250	4

ТИПОРОЗМІР: 400

Кількість полюсів: 2

Межа вогнестійкості: 400/2

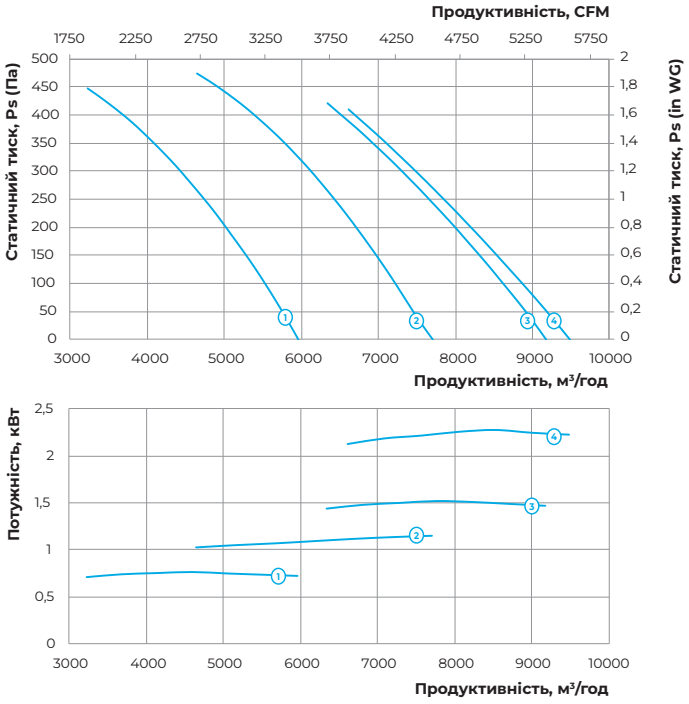

ТИПОРОЗМІР: 400

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

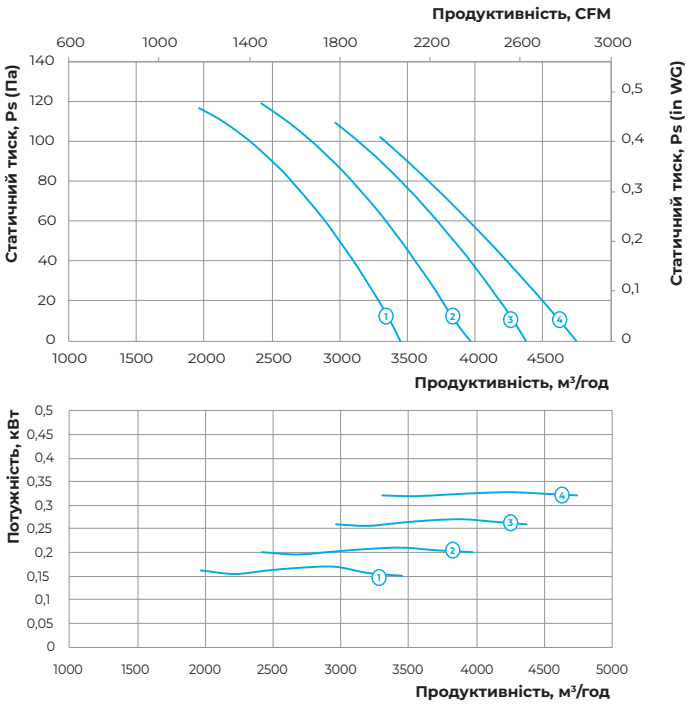

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-400-2/4Д												
400	2/4	3~400	ВДО-400-2/4Д/0.8/0.2-6/20/СТ	0,8/0,2	2880/1440	6	20	31,8	29,6	400	250	1
			ВДО-400-2/4Д/1.1/0.25-6/28/СТ	1,1/0,25	2880/1440	6	28	32,8	30,5	400	250	2
			ВДО-400-2/4Д/1.5/0.37-6/36/СТ	1,5/0,37	2880/1440	6	36	38,1	35,4	400	250	3
			ВДО-400-2/4Д/2.2/0.5-6/40/СТ	2,2/0,5	2880/1440	6	40	39,1	36,4	400	250	4

ТИПОРОЗМІР: 400

Кількість полюсів: 2

Межа вогнестійкості: 400/2

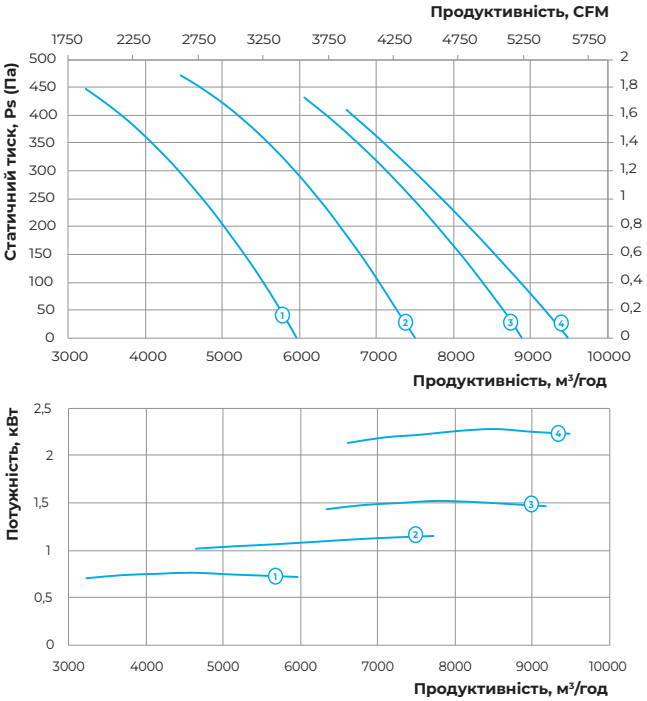

ТИПОРОЗМІР: 400

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

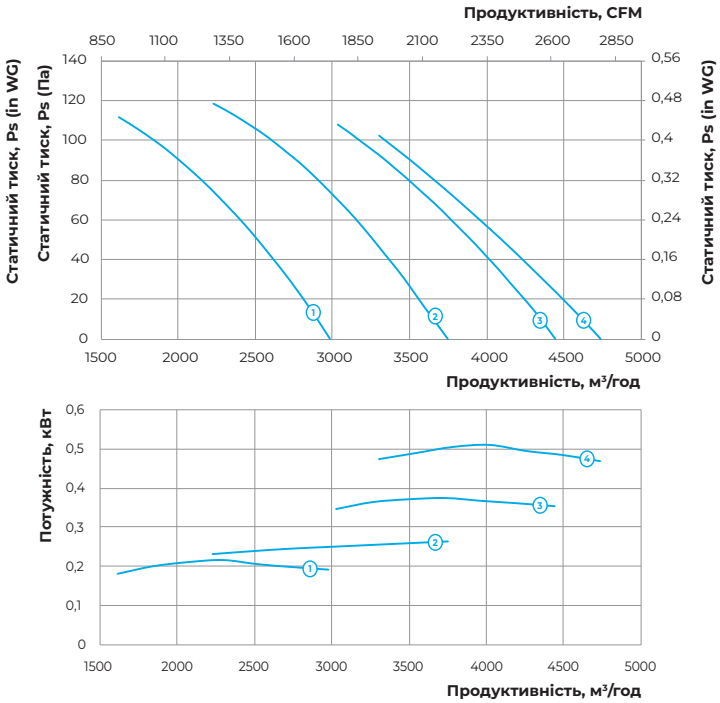

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-450-2Д												
450	2	3~400	ВДО-450-2Д/0.75-6/10/СТ	0,75	2880	6	10	28,8	26,8	450	250	1
			ВДО-450-2Д/1.1-6/17/СТ	1,1	2880	6	17	32,8	30,5	450	250	2
			ВДО-450-2Д/1.5-6/24/СТ	1,5	2880	6	24	34,3	31,9	450	250	3
			ВДО-450-2Д/2.2-6/31/СТ	2,2	2880	6	31	35,4	32,9	450	250	4
			ВДО-450-2Д/3-6/38/СТ	3	2880	6	38	38,8	36,1	450	250	5
ВДО-450-4Д												
450	4	3~400	ВДО-450-4Д/0.37-6/23/СТ	0,37	1440	6	23	25,5	23,7	400	250	1
			ВДО-450-4Д/0.37-6/27/СТ	0,37	1440	6	27	25,5	23,7	400	250	2
			ВДО-450-4Д/0.37-6/32/СТ	0,37	1440	6	32	25,5	23,7	400	250	3
			ВДО-450-4Д/0.37-6/38/СТ	0,37	1440	6	38	25,5	23,7	400	250	4

ТИПОРОЗМІР: 450

Кількість полюсів: 2

Межа вогнестійкості: 400/2

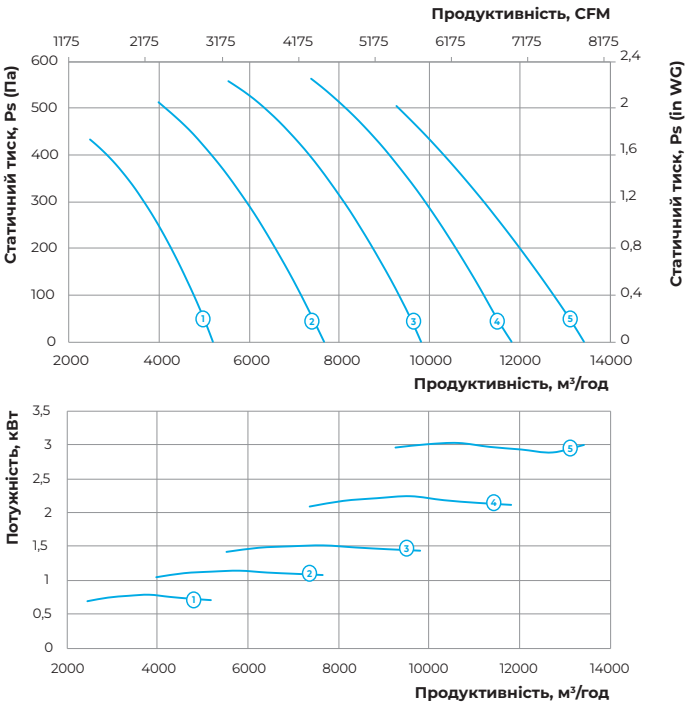

ТИПОРОЗМІР: 450

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

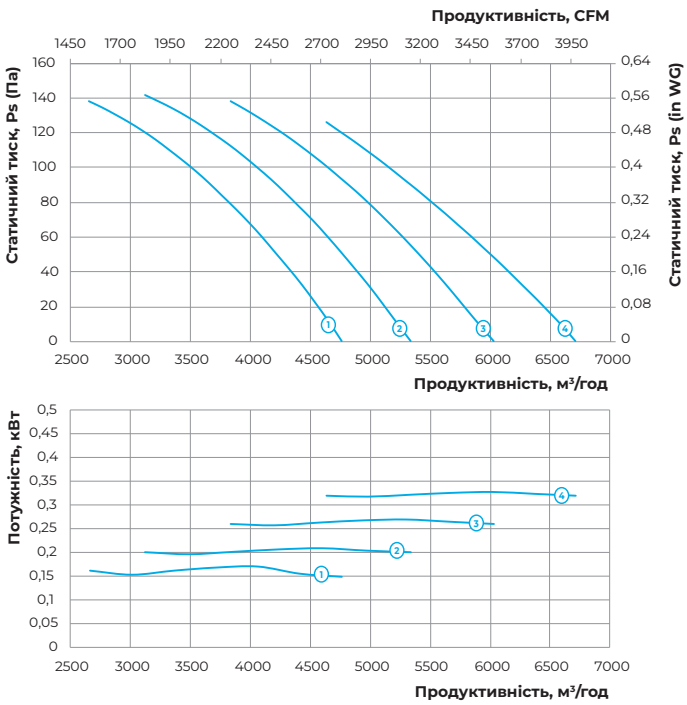

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-450-2/4Д												
450	2/4	3~400	ВДО-450-2/4Д/0.8/0.2-6/10/СТ	0,8/0,2	2880/1440	6	10	33,3	31,0	400	250	1
			ВДО-450-2/4Д/1.1/0.25-6/16/СТ	1,1/0,25	2880/1440	6	16	34,3	31,9	400	250	2
			ВДО-450-2/4Д/1.5/0.37-6/22/СТ	1,5/0,37	2880/1440	6	22	39,8	37,0	400	250	3
			ВДО-450-2/4Д/2.2/0.5-6/31/СТ	2,2/0,5	2880/1440	6	31	40,7	37,9	400	250	4
			ВДО-450-2/4Д/3.1/0.8-6/38/СТ	3,1/0,8	2880/1440	6	38	49,7	46,2	500	250	5

ТИПОРОЗМІР: 450

Кількість полюсів: 2

Межа вогнестійкості: 400/2

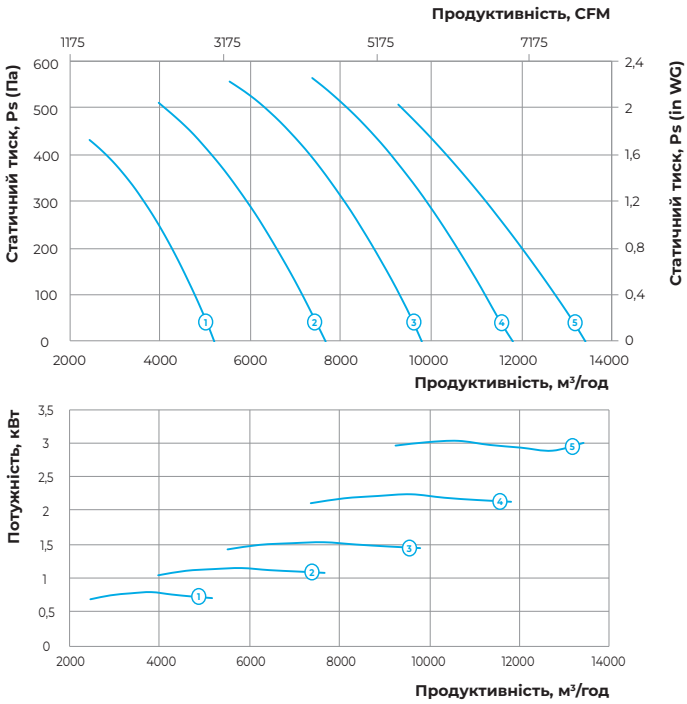

ТИПОРОЗМІР: 450

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

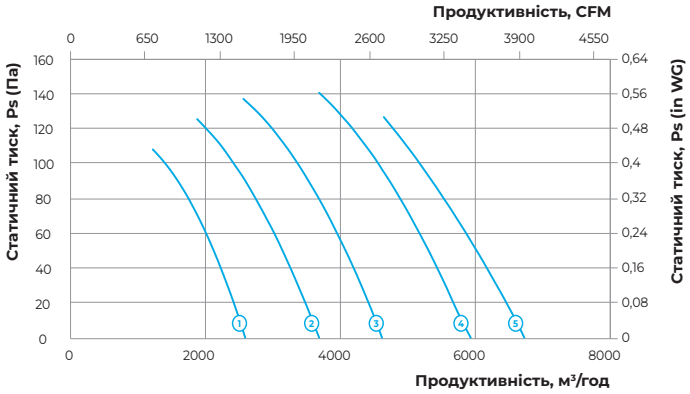

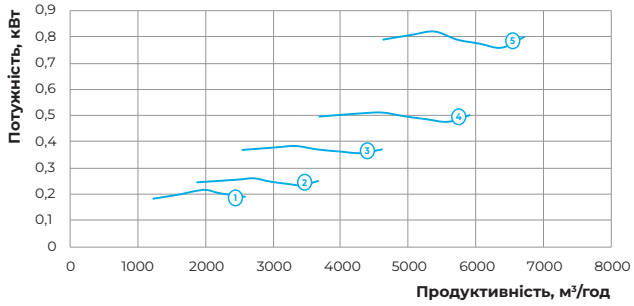

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-500-2Д												
500	2	3~400	ВДО-500-2Д/1.5-6/15/СТ	1,5	2880	6	15	35,0	31,5	400	250	①
			ВДО-500-2Д/2.2-6/21/СТ	2,2	2880	6	21	37,5	33,8	400	250	②
			ВДО-500-2Д/3-6/27/СТ	3	2880	6	27	44,0	39,6	400	250	③
			ВДО-500-2Д/4-6/32/СТ	4	2880	6	32	56,5	50,9	500	250	④
			ВДО-500-2Д/5.5-6/40/СТ	5,5	2880	6	40	62,8	56,5	500	250	⑤
ВДО-500-4Д												
500	4	3~400	ВДО-500-4Д/0.37-6/18/СТ	0,37	1440	6	18	27,0	24,3	400	250	①
			ВДО-500-4Д/0.37-6/23/СТ	0,37	1440	6	23	27,0	24,3	400	250	②
			ВДО-500-4Д/0.55-6/27/СТ	0,55	1440	6	27	29,5	26,6	400	250	③
			ВДО-500-4Д/0.75-6/39/СТ	0,75	1440	6	39	30,5	27,5	400	250	④

ТИПОРОЗМІР: 500

Кількість полюсів: 2

Межа вогнестійкості: 400/2

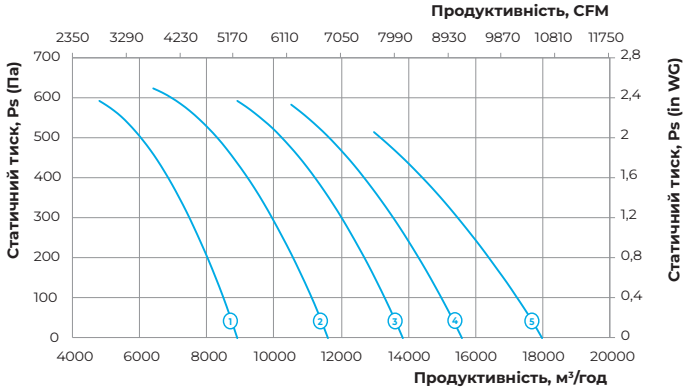

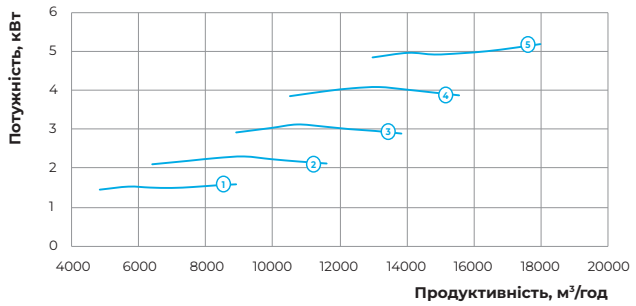

ТИПОРОЗМІР: 500

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

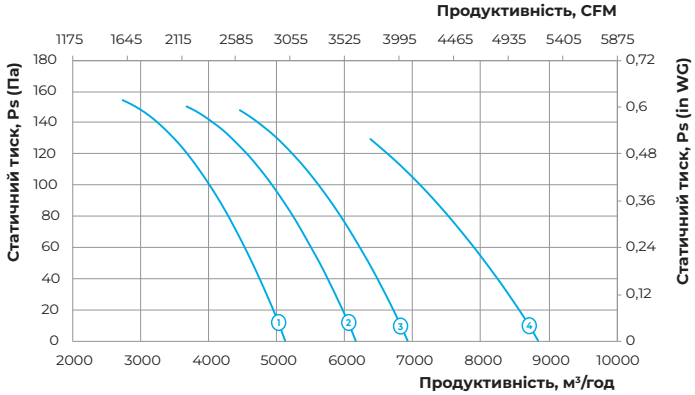

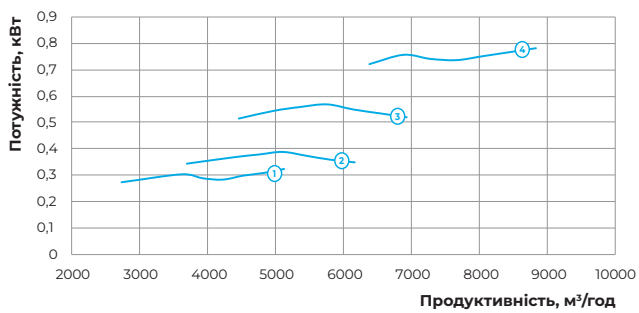

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-500-2/4Д												
500	2/4	3~400	ВДО-500-2/4Д/1.5/0.37-6/11/СТ	1,5/0,37	2880/1440	6	11	40,5	36,5	400	250	1
			ВДО-500-2/4Д/2.2/0.5-6/21/СТ	2,2/0,5	2880/1440	6	21	42,5	38,3	400	250	2
			ВДО-500-2/4Д/3.1/0.8-6/27/СТ	3,1/0,8	2880/1440	6	27	55,5	50,0	500	250	3
			ВДО-500-2/4Д/4.4/1.1-6/33/СТ	4,4/1,1	2880/1440	6	33	67,5	60,8	500	250	4
			ВДО-500-2/4Д/6/1.5-6/40/СТ	6/1,5	2880/1440	6	40	84,5	76,1	550	300	5

ТИПОРОЗМІР: 500

Кількість полюсів: 2

Межа вогнестійкості: 400/2

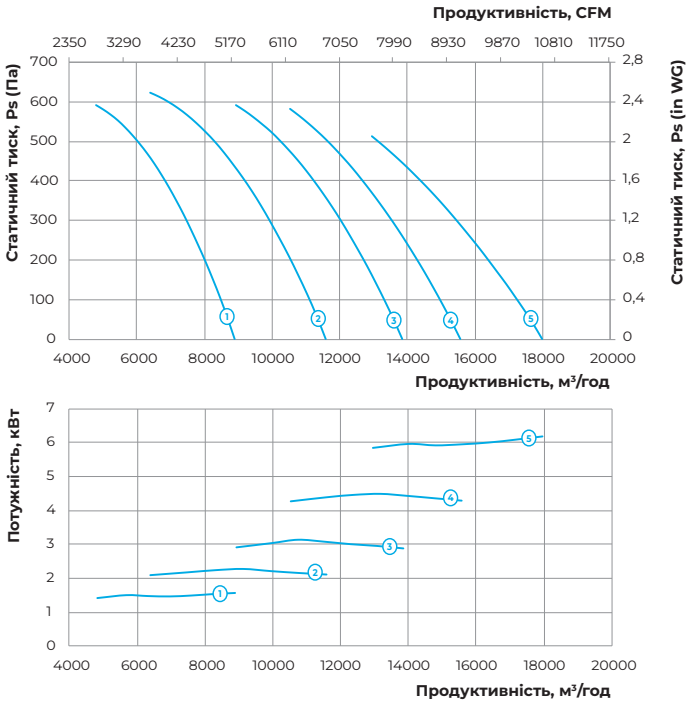

ТИПОРОЗМІР: 500

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

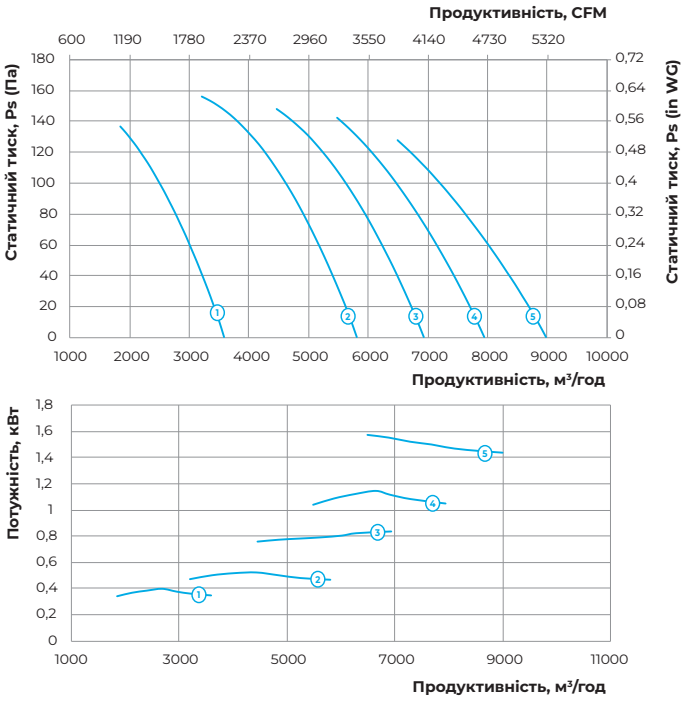

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-560-2Д												
560	2	3~400	ВДО-560-2Д/3-8/14/СТ	3	2880	8	14	47,5	42,8	400	250	①
			ВДО-560-2Д/4-8/18/СТ	4	2880	8	18	60,0	54,0	500	250	②
			ВДО-560-2Д/5.5-8/25/СТ	5,5	2880	8	25	68,0	61,2	500	250	③
			ВДО-560-2Д/7.5-8/33/СТ	7,5	2880	8	33	69,5	62,6	500	250	④
ВДО-560-4Д												
560	4	3~400	ВДО-560-4Д/0.37-8/13/СТ	0,37	1440	8	13	32,0	28,8	400	250	①
			ВДО-560-4Д/0.55-8/23/СТ	0,55	1440	8	23	33,0	29,7	400	250	②
			ВДО-560-4Д/0.75-8/29/СТ	0,75	1440	8	29	34,0	30,6	400	250	③
			ВДО-560-4Д/1.1-8/35/СТ	1,1	1440	8	35	36,8	33,1	400	250	④

ТИПОРОЗМІР: 560

Кількість полюсів: 2

Межа вогнестійкості: 400/2

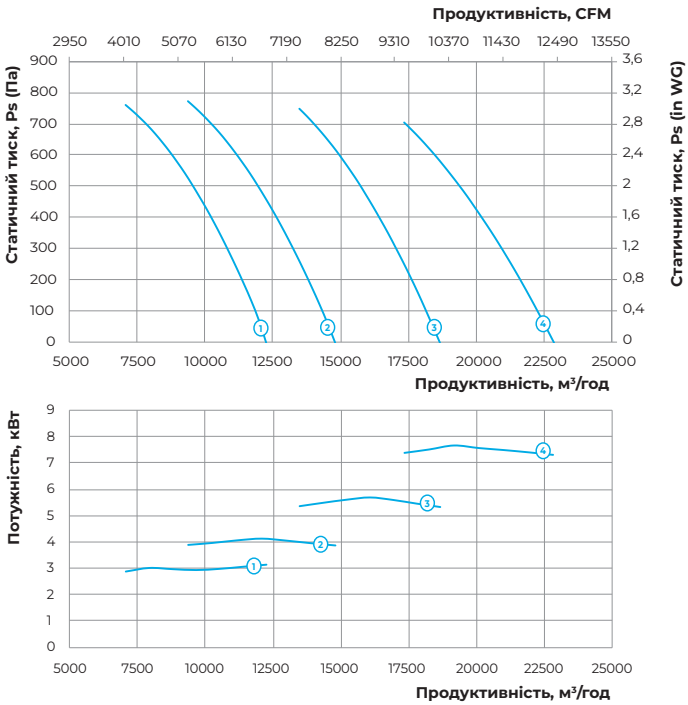

ТИПОРОЗМІР: 560

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

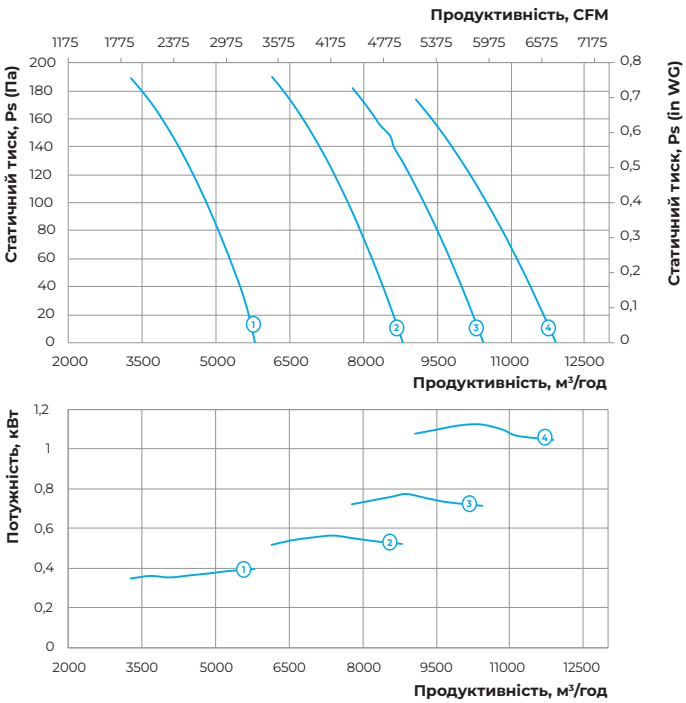

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-560-2/4Д												
560	2/4	3~400	ВДО-560-2/4Д/3.1/0.8-8/14/СТ	3,1/0,8	2880/1440	8	14	59,0	54,9	500	250	1
			ВДО-560-2/4Д/4.4/1.1-8/18/СТ	4,4/1,1	2880/1440	8	18	71,0	66,0	500	250	2
			ВДО-560-2/4Д/6/1.5-8/25/СТ	6/1,5	2880/1440	8	25	99,0	92,1	550	300	3
			ВДО-560-2/4Д/8/2-8/33/СТ	8/2	2880/1440	8	33	106,0	98,6	550	300	4

ТИПОРОЗМІР: 560

Кількість полюсів: 2

Межа вогнестійкості: 400/2

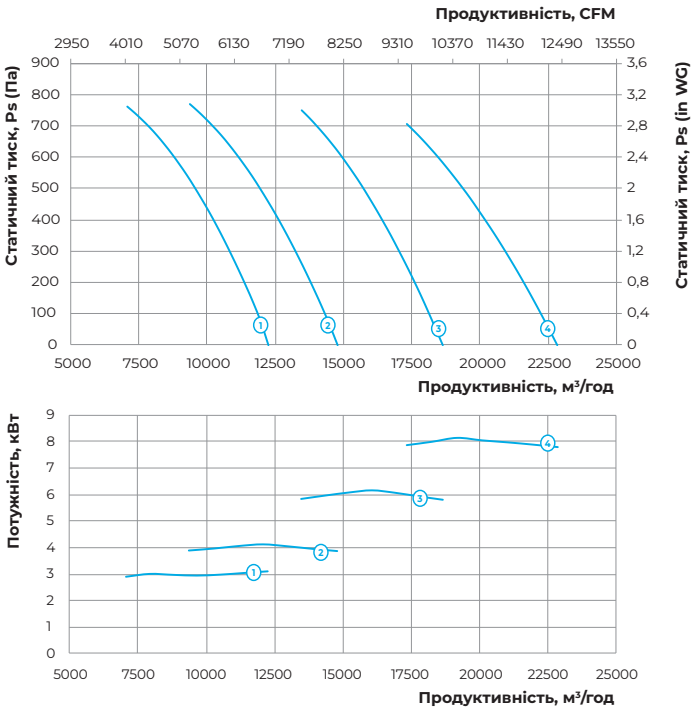

ТИПОРОЗМІР: 560

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

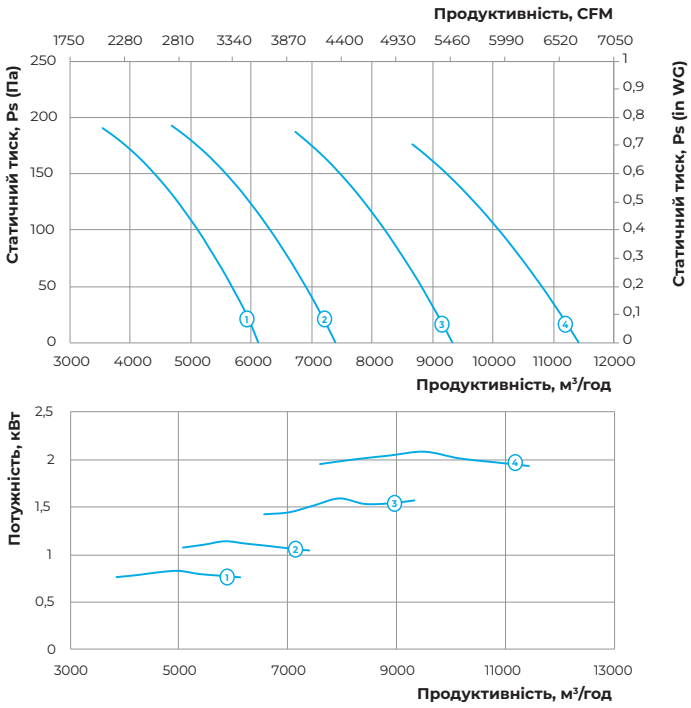

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-630-2Д												
630	2	3~400	ВДО-630-2Д/5.5-8/15/СТ	5,5	2880	8	15	69,5	62,6	500	250	1
			ВДО-630-2Д/7.5-8/20/СТ	7,5	2880	8	20	71,5	64,4	500	250	2
			ВДО-630-2Д/9.2-8/24/СТ	9,2	2880	8	24	94,5	85,1	550	300	3
			ВДО-630-2Д/11-8/27/СТ	11	2880	8	27	117,0	105,3	550	300	4
			ВДО-630-2Д/18.5-8/35/СТ	18,5	2880	8	35	179,0	161,1	700	400	6
ВДО-630-4Д												
630	4	3~400	ВДО-630-4Д/0.55-8/12/СТ	0,55	1440	8	12	34,0	30,6	400	250	1
			ВДО-630-4Д/0.75-8/18/СТ	0,75	1440	8	18	35,0	31,5	400	250	2
			ВДО-630-4Д/1.1-8/24/СТ	1,1	1440	8	24	39,0	35,1	400	250	3
			ВДО-630-4Д/1.5-8/30/СТ	1,5	1440	8	30	42,0	37,8	400	250	4
			ВДО-630-4Д/2.2-8/35/СТ	2,2	1440	8	35	48,0	43,2	400	250	6

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 2

Межа вогнестійкості: 400/2

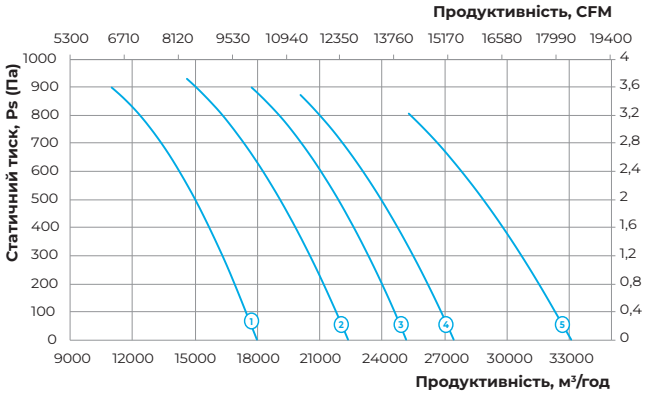

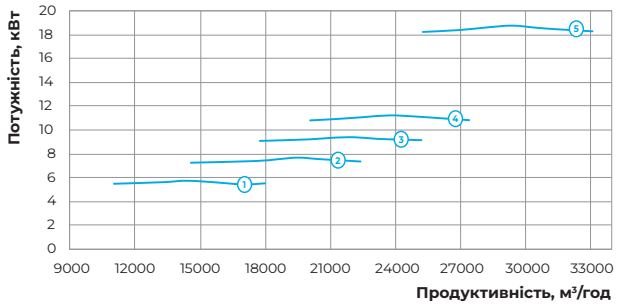

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

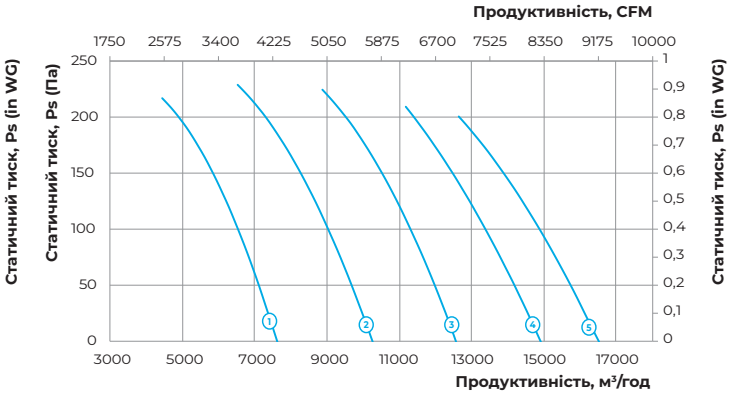

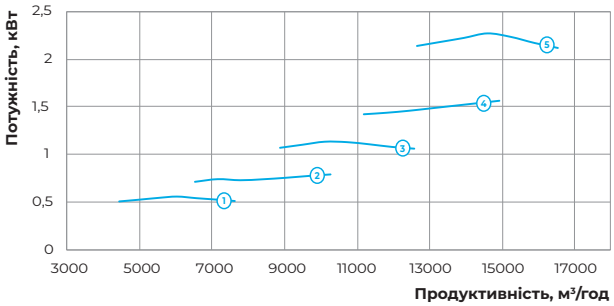

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-630-2/4Д												
630	2/4	3~400	ВДО-630-2/4Д/6/1.5-8/15/СТ	6/1,5	2880/1440	8	15	102,0	91,8	550	300	1
			ВДО-630-2/4Д/8/2-8/20/СТ	8/2	2880/1440	8	20	111,0	99,9	550	300	2
			ВДО-630-2/4Д/12/3-8/27/СТ	12/3	2880/1440	8	27	175,0	157,5	700	400	3
			ВДО-630-2/4Д/16/4-8/35/СТ	16/4	2880/1440	8	35	192,0	172,8	700	400	4

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 2

Межа вогнестійкості: 400/2

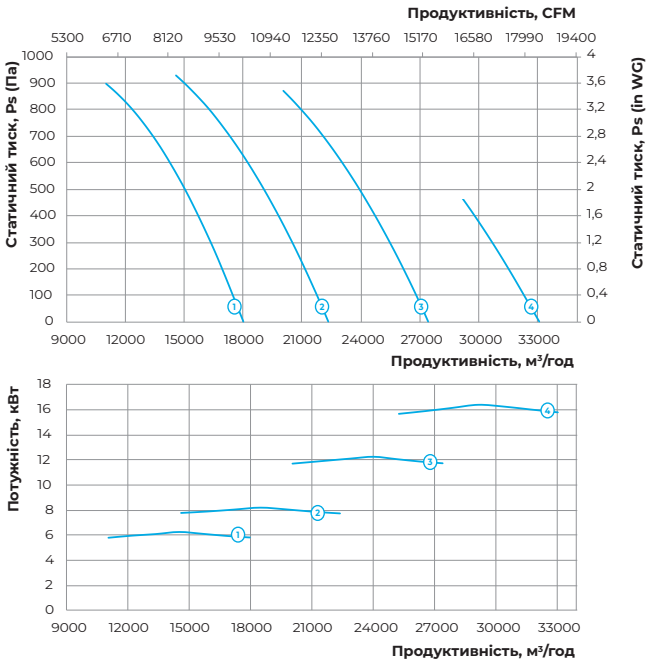

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

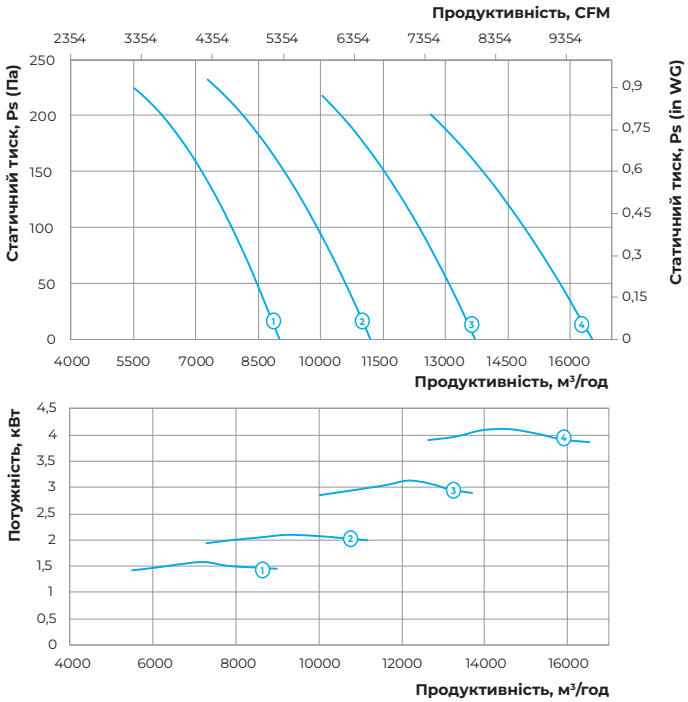

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-630-4/6Д												
630	4/6	3~400	ВДО-630-4/6Д/0.55/0.2-8/12/СТ	0,55/0,2	1440/960	8	12	36,0	32,4	400	250	1
			ВДО-630-4/6Д/0.75/0.25-8/18/СТ	0,75/0,25	1440/960	8	18	36,0	32,4	400	250	2
			ВДО-630-4/6Д/1.1/0.3-8/24/СТ	1,1/0,3	1440/960	8	24	40,5	36,5	400	250	3
			ВДО-630-4/6Д/1.5/0.37-8/30/СТ	1,5/0,37	1440/960	8	30	44,5	40,1	400	250	4
			ВДО-630-4/6Д/2.2/0.7-8/35/СТ	2,2/0,7	1440/960	8	35	56,0	50,4	500	250	5

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

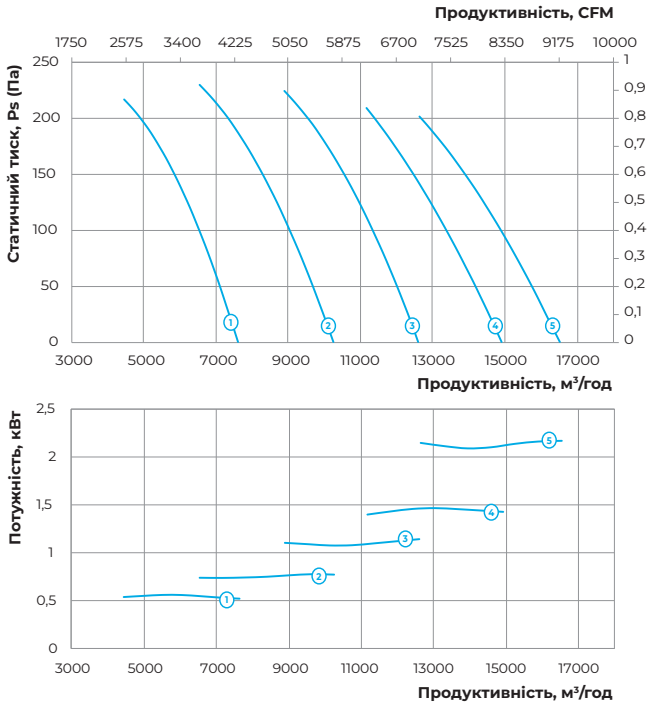

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 400/2

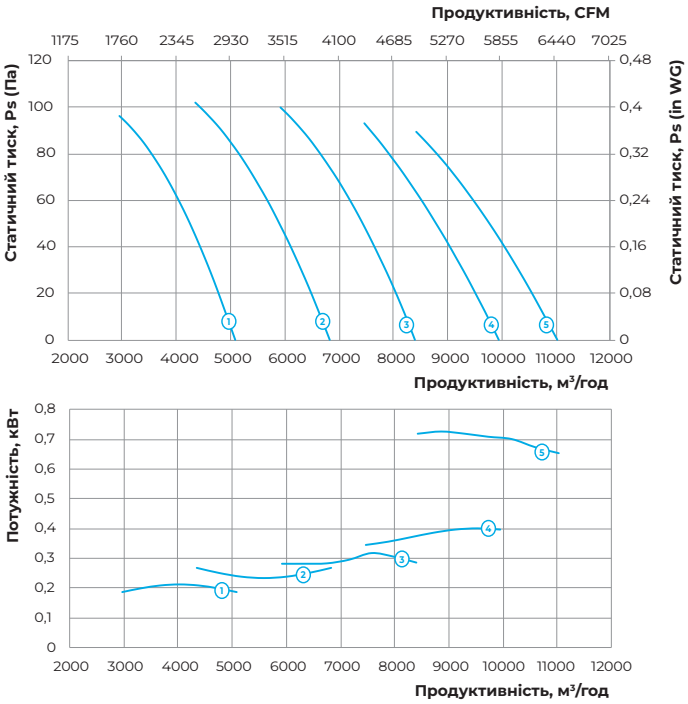

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-630-4/8Д												
630	4/8	3~400	ВДО-630-4/8Д/0.6/0.15-8/12/СТ	0,6/0,15	1440/720	8	12	38,0	34,2	400	250	1
			ВДО-630-4/8Д/0.8/0.2-8/18/СТ	0,8/0,2	1440/720	8	18	38,0	34,2	400	250	2
			ВДО-630-4/8Д/1.2/0.3-8/24/СТ	1,2/0,3	1440/720	8	24	44,5	40,1	400	250	3
			ВДО-630-4/8Д/1.6/0.4-8/30/СТ	1,6/0,4	1440/720	8	30	47,5	42,8	400	250	4
			ВДО-630-4/8Д/2.2/0.55-8/35/СТ	2,2/0,55	1440/720	8	35	59,0	53,1	500	250	5

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

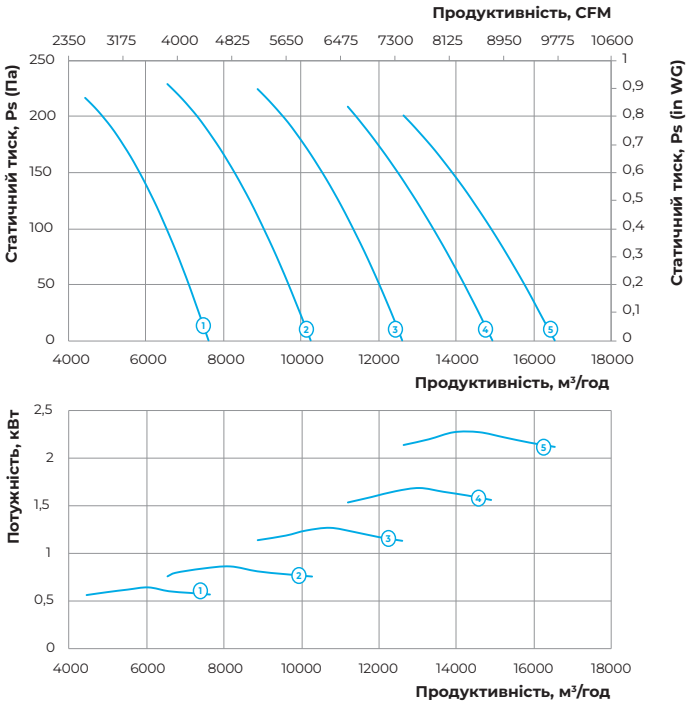

ТИПОРОЗМІР: 630

Кількість полюсів: 8

Межа вогнестійкості: 400/2

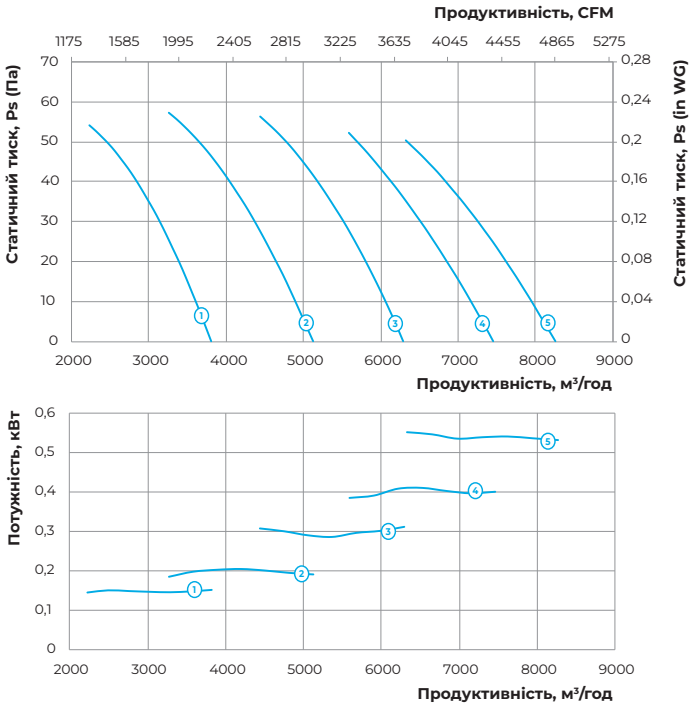

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-710-4Д												
710	4	3~400	ВДО-710-4Д/0.75-8/10/СТ	0,75	1440	8	10	46,0	41,4	400	250	1
			ВДО-710-4Д/1.1-8/14/СТ	1,1	1440	8	14	50,5	45,5	400	250	2
			ВДО-710-4Д/1.5-8/18/СТ	1,5	1440	8	18	54,0	48,6	400	250	3
			ВДО-710-4Д/2.2-8/26/СТ	2,2	1440	8	26	60,0	54,0	400	250	4
			ВДО-710-4Д/3-8/35/СТ	3	1440	8	35	74,0	66,6	500	250	6
ВДО-710-6Д												
710	6	3~400	ВДО-710-6Д/0.37-8/18/СТ	0,37	960	8	18	48,0	43,2	400	250	1
			ВДО-710-6Д/0.55-8/24/СТ	0,55	960	8	24	52,0	46,8	400	250	2
			ВДО-710-6Д/0.75-8/32/СТ	0,75	960	8	32	57,0	51,3	400	250	3
			ВДО-710-6Д/1.1-8/35/СТ	1,1	960	8	35	59,0	53,1	400	250	4

ТИПОРОЗМІР: 710

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

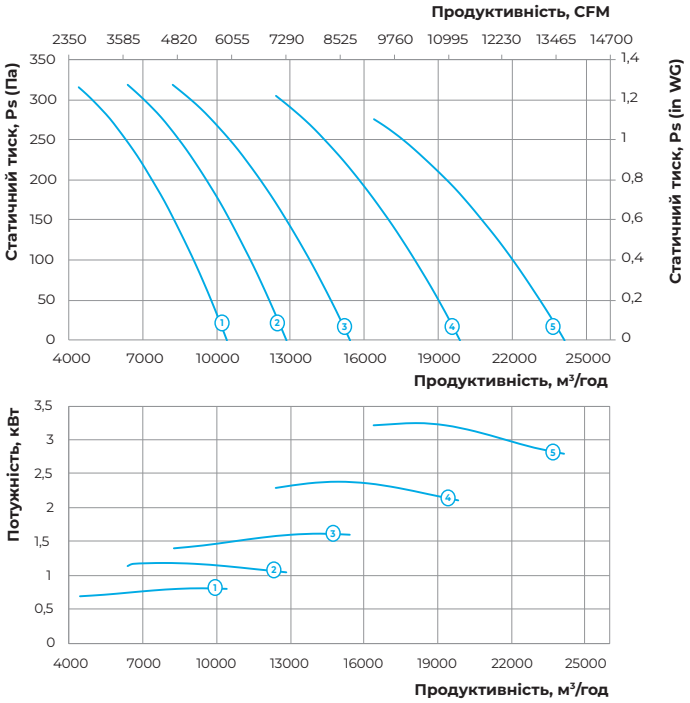

ТИПОРОЗМІР: 710

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 400/2

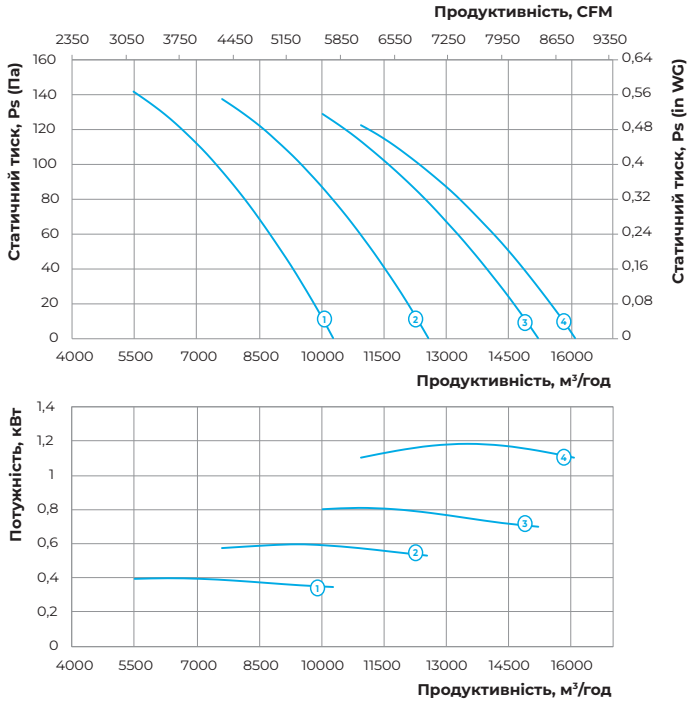

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-710-4/6Д												
710	4/6	3~400	ВДО-710-4/6Д/0.75/0.25-8/10/СТ	0,75/0,25	1440/960	8	10	48,0	43,2	400	250	1
			ВДО-710-4/6Д/1.1/0.3-8/14/СТ	1,1/0,3	1440/960	8	14	53,0	47,7	400	250	2
			ВДО-710-4/6Д/1.5/0.37-8/18/СТ	1,5/0,37	1440/960	8	18	57,0	51,3	400	250	3
			ВДО-710-4/6Д/2.2/0.7-8/26/СТ	2,2/0,7	1440/960	8	26	70,5	63,5	500	250	4
			ВДО-710-4/6Д/3/1-8/35/СТ	3/1	1440/960	8	35	79,5	71,6	500	250	5

ТИПОРОЗМІР: 710

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

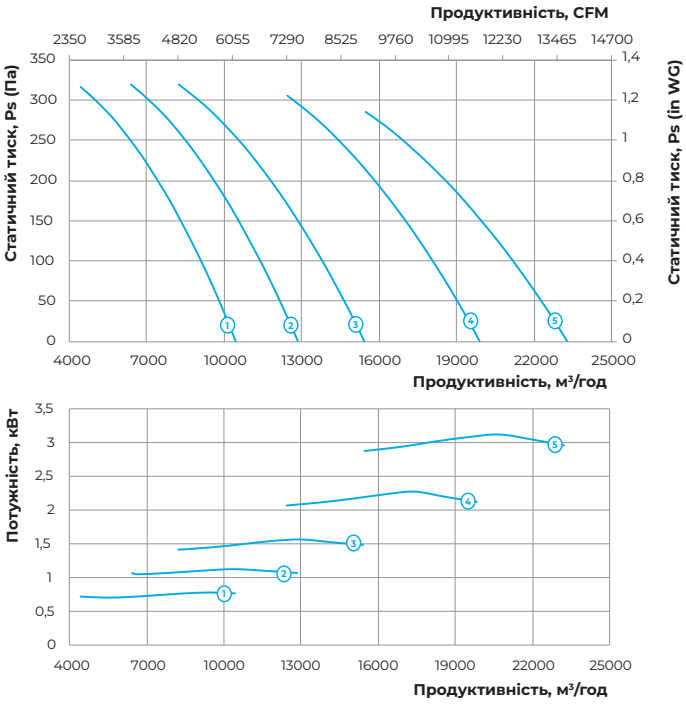

ТИПОРОЗМІР: 710

Кількість полюсів: 6

Межа вогнестійкості: 400/2

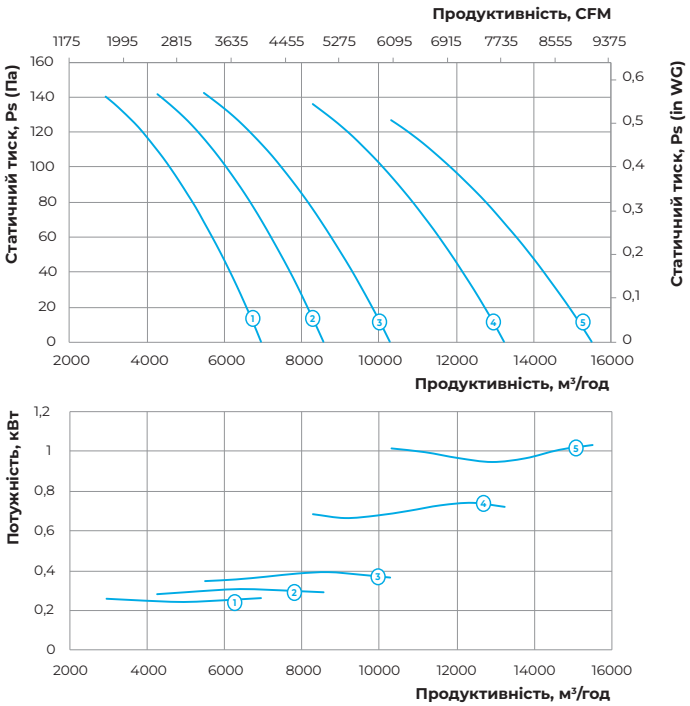

Типо-розмір	Кількість полюсів	Напруга В/50 Гц	Модель вентилятора	Встановна потужність Ny, кВт	Частота обертання хв$^{-1}$	Кількість лопастей	Кут нахилу лопастей, °	Маса, кг		Довжина корпусу, мм		Номер графіка
								Стандартний	Вкорочений	L1	L2	
ВДО-710-4/8Д												
710	4/8	3~400	ВДО-710-4/8Д/0.8/0.2-8/10/СТ	0,8/0,2	1440/720	8	10	51,0	45,9	400	250	1
			ВДО-710-4/8Д/1.2/0.3-8/14/СТ	1,2/0,3	1440/720	8	14	58,0	52,2	400	250	2
			ВДО-710-4/8Д/1.6/0.4-8/18/СТ	1,6/0,4	1440/720	8	18	60,0	54,0	400	250	3
			ВДО-710-4/8Д/2.2/0.55-8/26/СТ	2,2/0,55	1440/720	8	26	73,5	66,2	500	250	4
			ВДО-710-4/8Д/2.8/0.7-8/33/СТ	2,8/0,7	1440/720	8	33	76,5	68,9	500	250	5

ТИПОРОЗМІР: 710

Кількість полюсів: 4

Межа вогнестійкості: 400/2

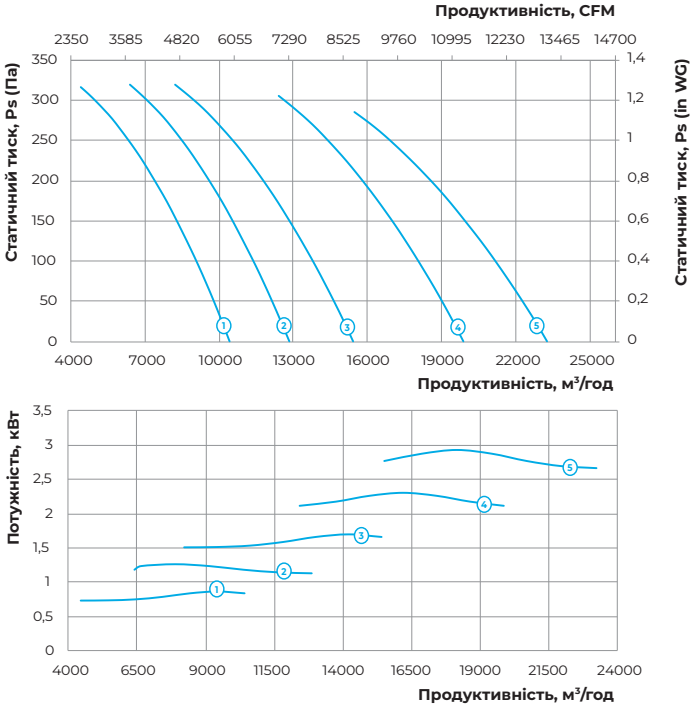

ТИПОРОЗМІР: 710

Кількість полюсів: 8

Межа вогнестійкості: 400/2

