
Серія

ВВГФ-ВО

ВВГФ-ВО...400/2

Гнучка вставка

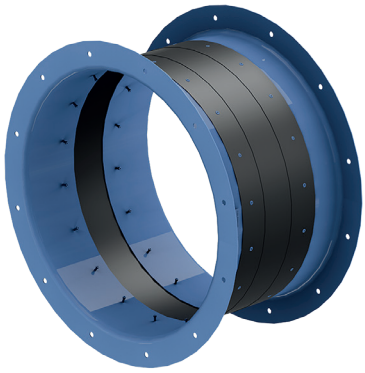

ЗАСТОСУВАННЯ

Для запобігання передаванню вібрації від вентиляторів або вентиляційних установок до повітропроводу, а також для часткової компенсації температурної деформації у трасі повітропроводу.

КОНСТРУКЦІЯ

Складається з двох фланців, з'єднаних між собою віброізоляційним матеріалом. Виконана зі сталі з полімерним покриттям та поліетиленової стрічки, зміцненої поліамідною текстильною тканиною. Вставка не призначена для механічного навантаження, забороняється її використання у якості опорної конструкції.

Вставки ВВГФ-ВО...400/2 розраховані для роботи за температури 400 °С впродовж 2-х годин.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Модель		Розміри, мм					Маса, кг
		ØD	ØD1	ØD2	Ød	n	
ВВГФ-ВО-400	**ВВГФ-ВО-400-400/2**	400	450	490	8	12	4,76
ВВГФ-ВО-450	**ВВГФ-ВО-450-400/2**	450	500	540	8	12	5,34
ВВГФ-ВО-500	**ВВГФ-ВО-500-400/2**	500	560	600	12	12	6,12
ВВГФ-ВО-560	**ВВГФ-ВО-560-400/2**	560	620	660	12	12	6,83
ВВГФ-ВО-630	**ВВГФ-ВО-630-400/2**	630	690	730	12	12	7,66
ВВГФ-ВО-710	**ВВГФ-ВО-710-400/2**	710	770	810	12	16	8,6
ВВГФ-ВО-800	**ВВГФ-ВО-800-400/2**	800	860	900	12	16	9,67
ВВГФ-ВО-900	**ВВГФ-ВО-900-400/2**	900	970	1015	15	16	11,4
ВВГФ-ВО-1000	**ВВГФ-ВО-1000-400/2**	1000	1070	1115	15	16	12,64
ВВГФ-ВО-1120	**ВВГФ-ВО-1120-400/2**	1120	1190	1270	15	20	15,73
ВВГФ-ВО-1250	**ВВГФ-ВО-1250-400/2**	1250	1320	1400	15	20	17,52

