Серія

ЗС

Зонт від атмосферних опадів

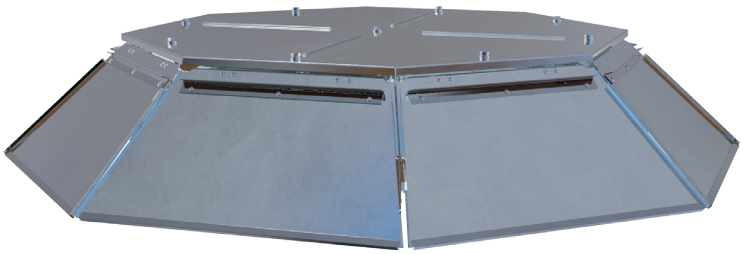

ЗАСТОСУВАННЯ

Зонт призначений для захисту витяжного вентилятора ВКДВ-К2 від прямого потрапляння атмосферних опадів усередину конструкції, що забезпечує безперешкодне видалення димових газів під час його експлуатації.

КОНСТРУКЦІЯ

Конструкція зонта складається з корпусу та восьми заслінок, які відкриваються під дією повітряного потоку. Виріб виготовляється з оцинкованої або нержавіючої сталі з високими антикорозійними властивостями, що дозволяє його використання в різних кліматичних умовах згідно з ДСТУ 15150.

МОНТАЖ

Монтується безпосередньо на корпус вентилятора ВКДВ-К2 і не потребує додаткових елементів.

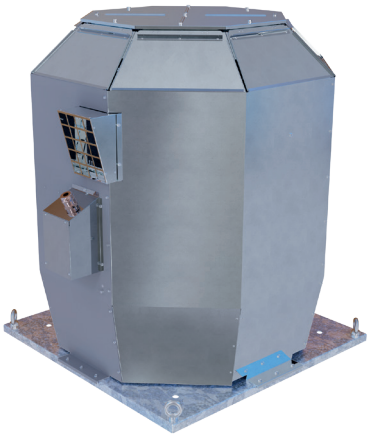

Захисний зонт ЗС у закритому положенні

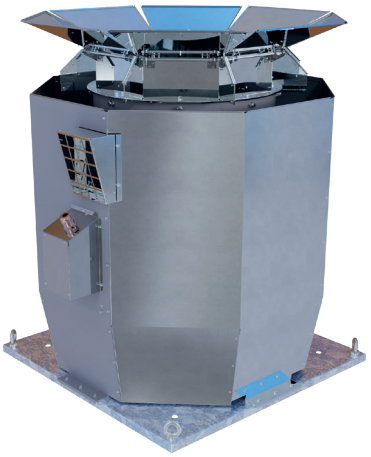

Захисний зонт ЗС у відкритому положенні

УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ

ЗС - 315 - ХЛ1 - НС

Найменування
ЗС: зонт від атмосферних опадів

Діаметр
315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250

Кліматичне виконання
_: по замовчуванню виконання для помірного клімату
ХЛ1: виконання для холодного клімату

Матеріал корпусу
_: по замовчуванню оцинкована сталь (тільки для помірного клімату);
НС: нержавіюча сталь.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Модель	Розміри, мм				Маса, кг
	H	A	D	n	
3С-315	125	703	450		9
3С-355	125	703	450		9
3С-400	148	745	450		11
3С-400 (2Д/4)	125	765	525		12
3С-450	148	745	450		11
3С-450 (2Д/7,5)	145	820	525		14
3С-500	145	820	525		14
3С-560	195	915	525		16
3С-560 (4Д/3)	210	945	525	8	17
3С-630	181	987	615		18
3С-710	230	1082	615		20
3С-710 (4Д/11)	190	1098	715		20
3С-800	230	1154	695		21
3С-900	325	1348	695		25
3С-900 (4Д/30)	245	1378	885		25
3С-1000	375	1471	715		30
3С-1120	475	1668	715		35
3С-1120 (8Д/15; 6Д/22; 6Д/30)	395	1675	885		35
3С-1250 (8Д/22)	450	1785	885	12	40
3С-1250 (6Д/45)	345	1815	1120		40



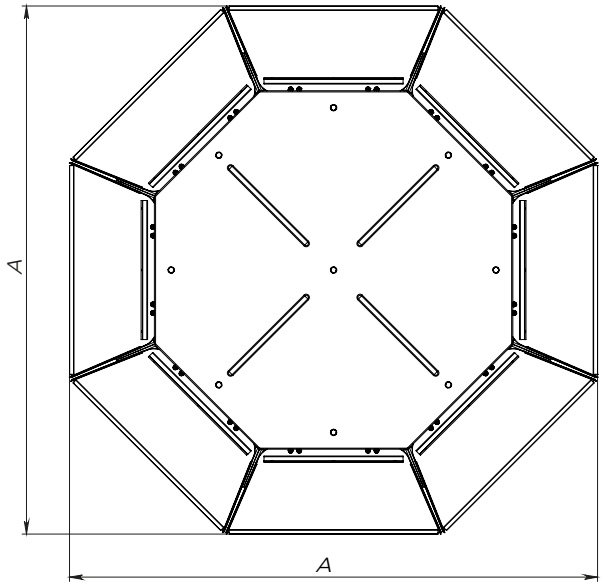

ВИД ЗНИЗУ

