МПА 300 E-5,1 EC A31

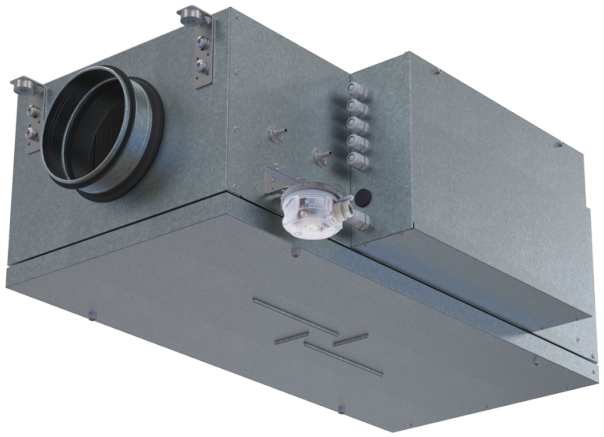

Припливні установки у тепло- та звукоізольованому корпусі

• Споживана потужність електричного догріву: 5100
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
• Фільтр: Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
• У шумоізольованому корпусі
• Догрів: Електричний
• BMS протокол: ModBus
• Управління: Дротова панель керування
• Матеріал корпусу: Сталь з алюмоцинковим покриттям

	Одиниця виміру	МПА 300 E-5,1 EC A31
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	160
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	230
Максимальна напруга живлення	В	230
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	64
Споживана потужність електричного догріву	Вт	5100
Максимальний струм	А	7.4
Максимальна витрата повітря	м³/год	354
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	35
Вага	кг	24
Фільтр	-	Coarse 90%/G4 (опція ePM1 70%/F7)
Максимальна температура повітря що переміщується	°C	40
Мінімальна температура повітря що переміщується	°C	-30
Клас захисту	-	IP22
Клас захисту приводу	-	IP44

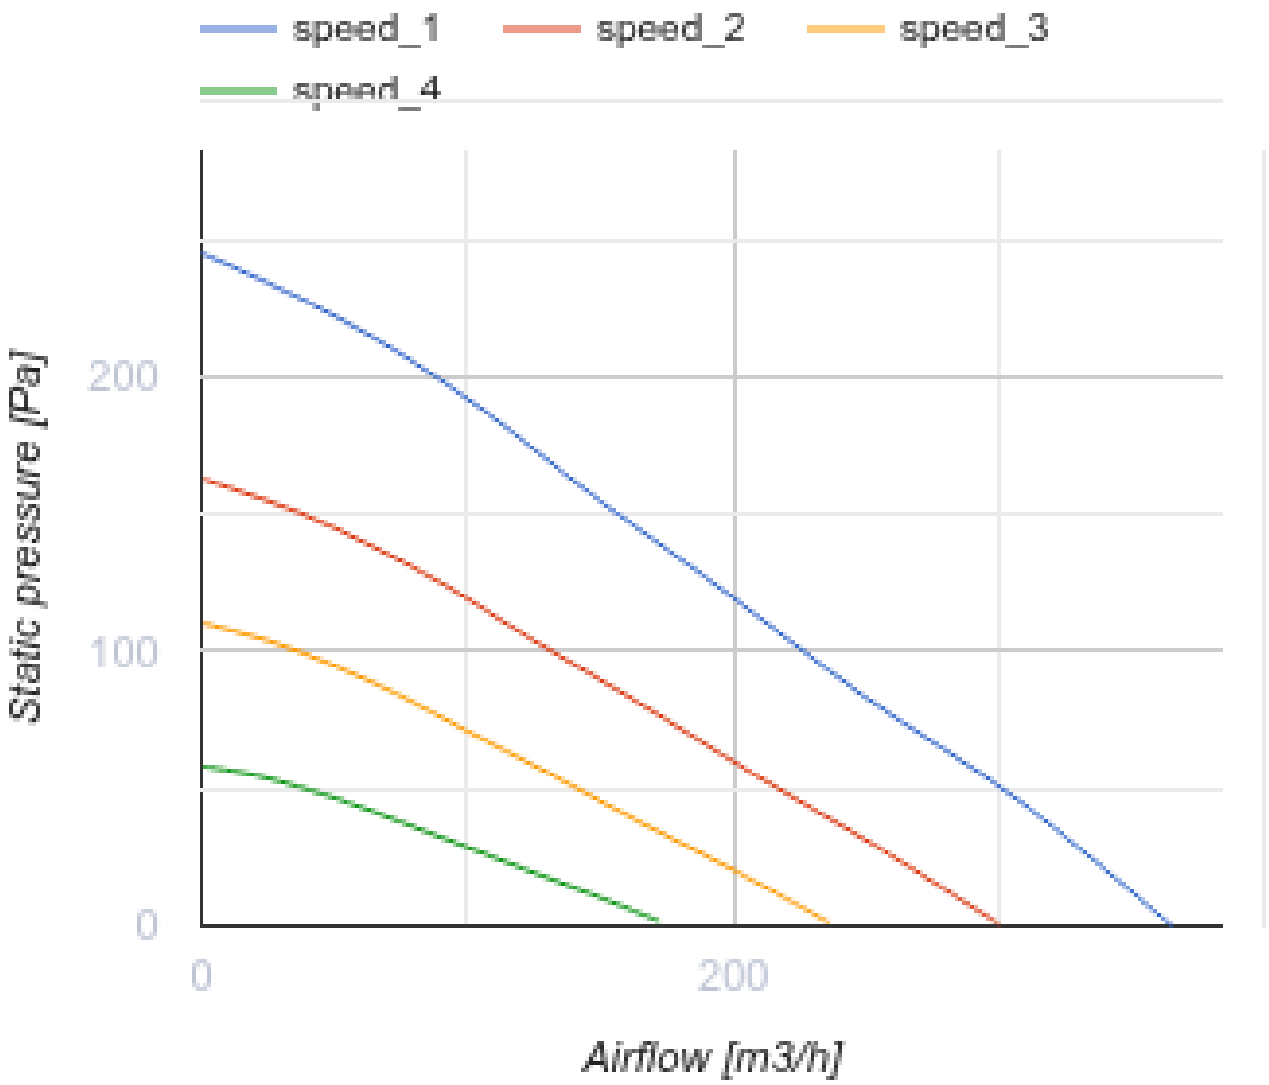
speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
200
Airflow [m3/h]

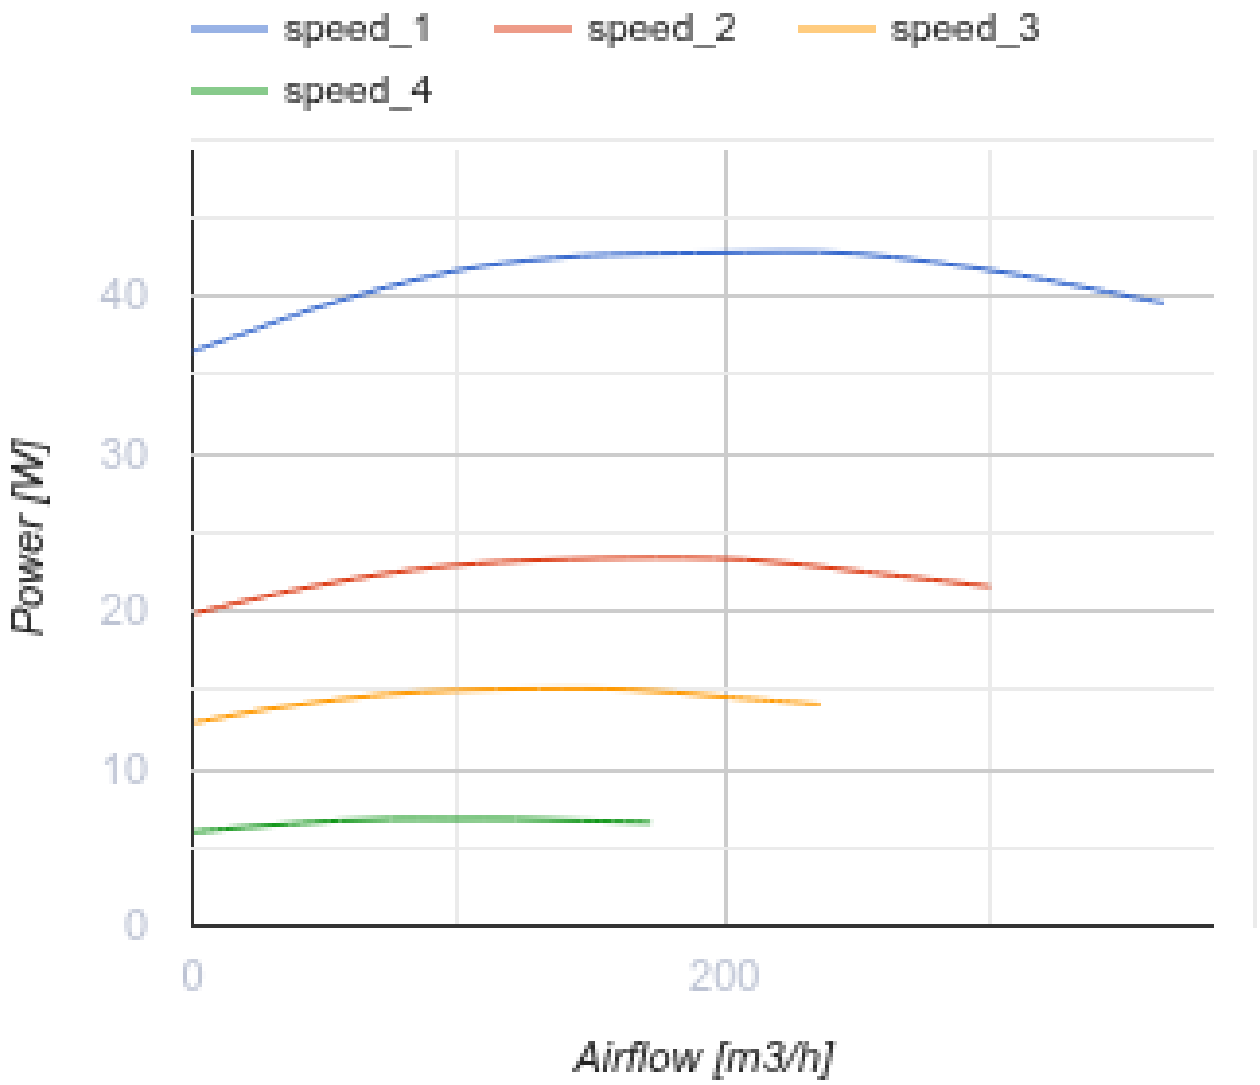

Розміри

D	H	L	L1	L2	W	W1	W2
160	290	850	903	950	400	514	313

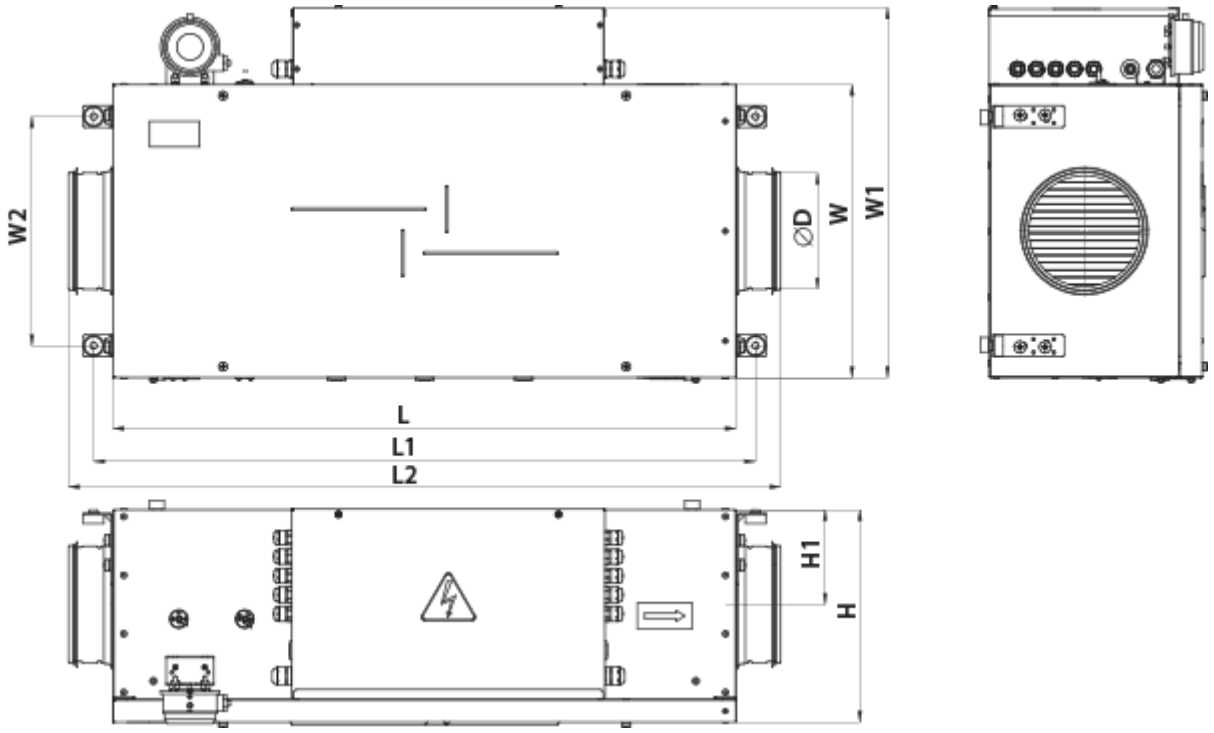

Аксесуари

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
СР 125/600		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 125/900		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом
СР 125/1200		Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом

Заслінки для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
КРВ 125		Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу

Для круглих каналів

Найменування	Фото	Опис
ВВГ 125		Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів

Електроприводи для централізованих ПВУ

Найменування	Фото	Опис
Belimo TF24		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції
Belimo TF230		Приводи призначені для керування повітряними заслінками з площею перерізу до 0,4 м², які виконують охоронні функції

Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
СФ 334x226x48 G4		Панельний фільтр G4
СФ 334x226x48 F7		Панельний фільтр F7

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	МПА 300 E-5,1 EC A31					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.9	A+	-26.8	B	-11.3	E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Змінна швидкість					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	220					
Споживана потужність (Вт)	64					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.058					
Статичний тиск у вихідній точці (Па)	50					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.114					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні внутрішні перетоки (%)	2.7					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	35					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	60		60		60	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	