100 Бейс Т



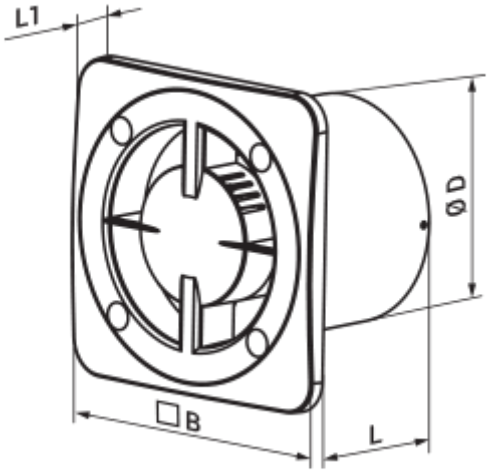
Витяжні осьові вентилятори високої продуктивності сумісні з декоративними панелями Design concept

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Тип крильчатки: Осьовий
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	100 Бейс Т
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	14
Максимальний струм	А	0.09
Максимальна витрата повітря	м³/год	100
Швидкість обертання	-	2300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP24
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

ØD	B	L	L1
99	140	88	13


L1
ØD
□B
L

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	100 Бейс Т					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-29.2	B	-12.8	E	-3.4	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	100					
Споживана потужність (Вт)	14					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.019					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.14					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	54					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	175		175		175	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	