


## 100 Фліп ТН Л



Осьові декоративні вентилятори для витяжної вентиляції з низьким енергоспоживанням


- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 27
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	100 Фліп ТН Л
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	8
Максимальний струм	А	0.05
Максимальна витрата повітря	м³/год	85
Швидкість обертання	-	2000
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	27
Вага	кг	0.51
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Клас захисту	-	IP44
Матеріал крильчатки	-	Пластик

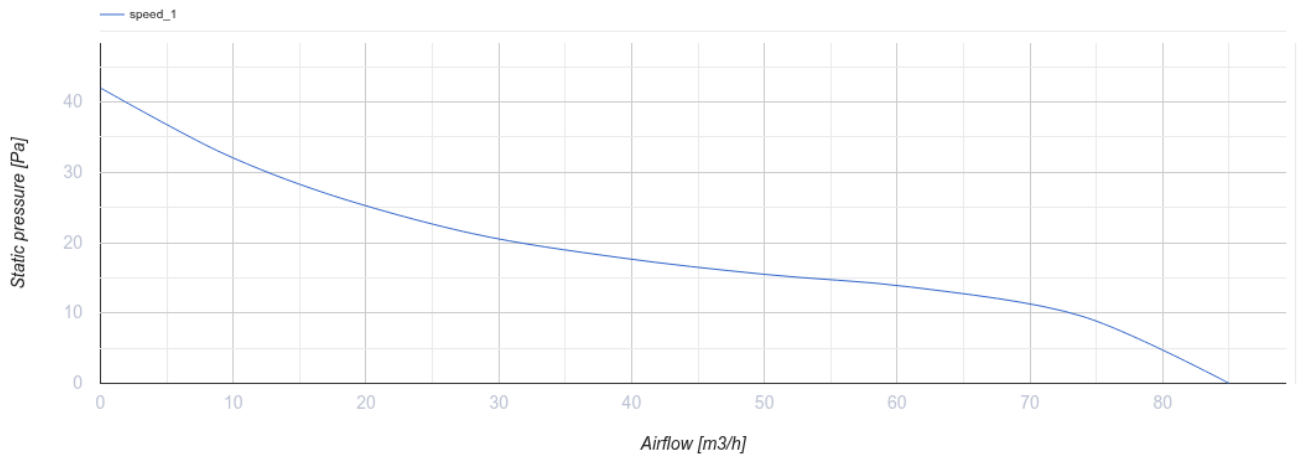

## Розміри

Ø D	B	L	L1
99	160	79	38

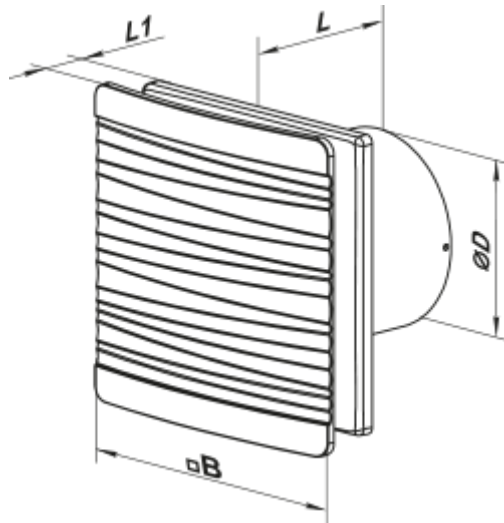

## Аксессуары

### Інші аксесуари

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">Ф0 100</a>		Фланець віконний