100 K чорний




Витяжні осьові вентилятори високої продуктивності

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	100 K чорний
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	14
Максимальний струм	А	0.085
Максимальна витрата повітря	м³/год	95
Швидкість обертання	-	2300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Вага	кг	0.53
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

ØD	B	H	L	L1
100	154	110	105	15

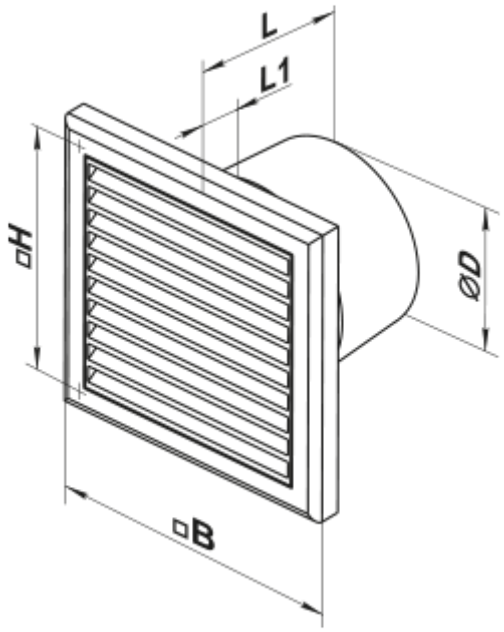

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	100 K чорний					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-31	B	-14	E	-5	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	95					
Споживана потужність (Вт)	14					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.018					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.095					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	54					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	100		100		100	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3400		1700		800	