100 ЛД чорний




Осьові декоративні вентилятори з панелями для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	100 ЛД чорний
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	14
Максимальний струм	А	0.085
Максимальна витрата повітря	м³/год	88
Швидкість обертання	-	2300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33
Вага	кг	0.6
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

ØD	B	H	L	L1
100	152	120	126	30

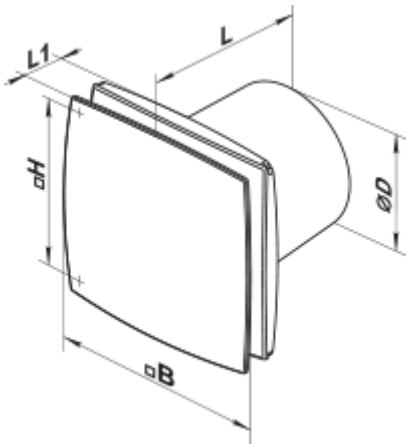

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	100 ЛД чорний					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-28.6	B	-12.2	E	-2.8	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	88					
Споживана потужність (Вт)	14					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.017					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.159					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	53					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	199		199		199	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	