
100 ЛД ТН Б



Осьові декоративні вентилятори з панелями для витяжної вентиляції


- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	100 ЛД ТН Б
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	5.5
Максимальний струм	А	0.038
Максимальна витрата повітря	м³/год	60
Швидкість обертання	-	1800
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	25
Вага	кг	0.59
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

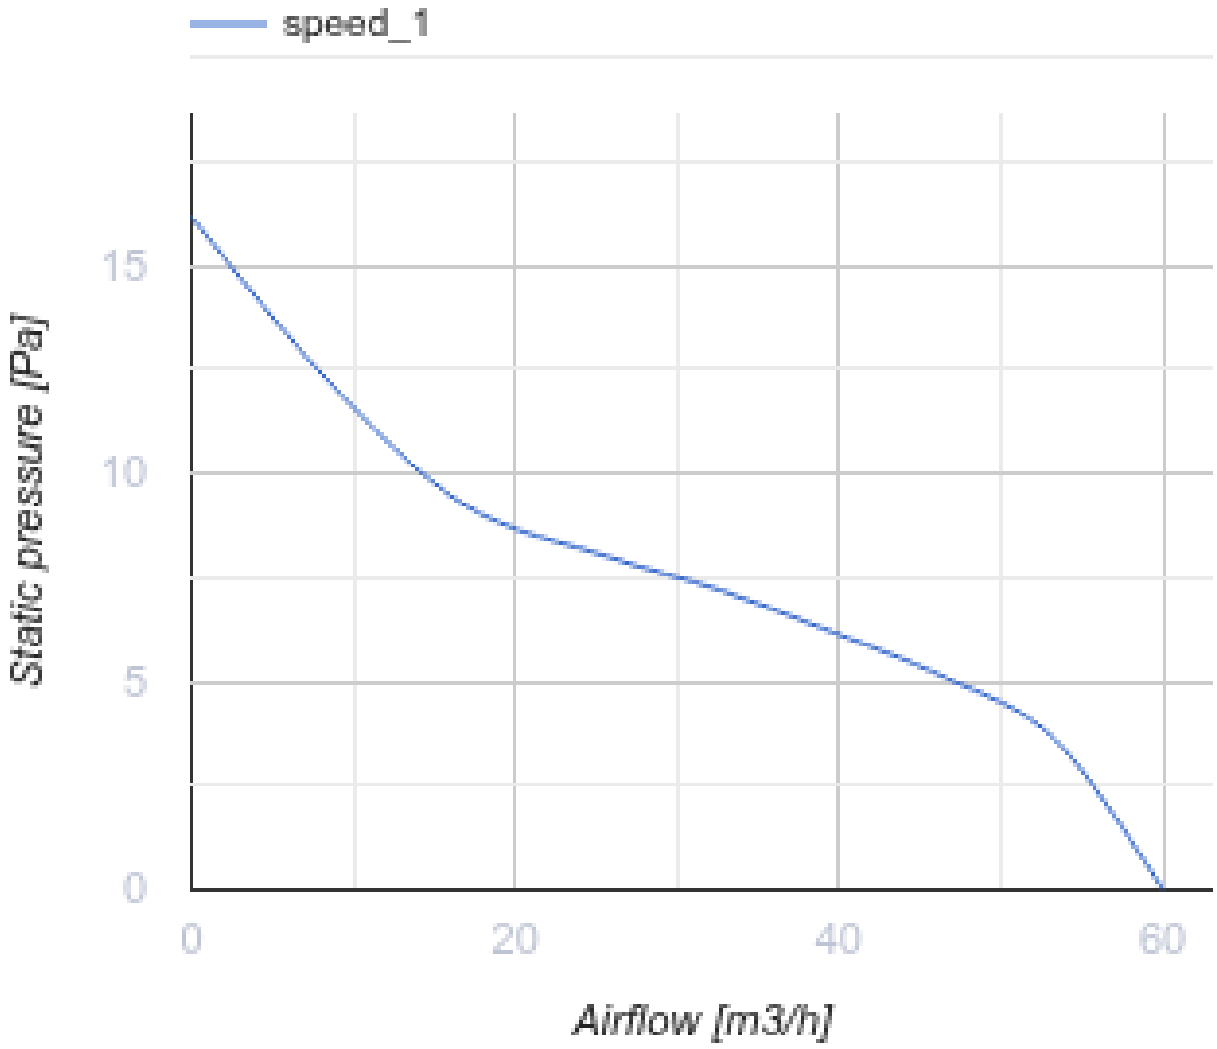

Розміри

ØD	B	H	L	L1
100	152	120	126	30

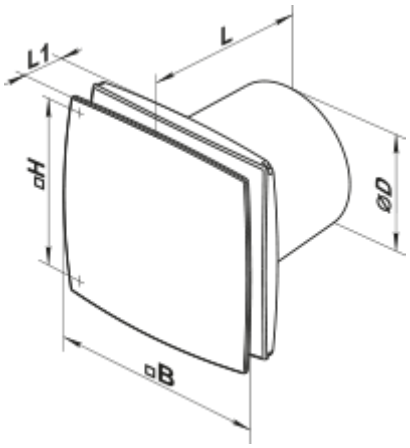

Аксесуари

Пластикові решітки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 100 В		Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
Х 100		Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з'єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі

Пластикові системи круглих повітропроводів

Найменування	Фото	Опис
1805		Для стінового монтажу

Гнучкі повітроводи

Найменування	Фото	Опис
Полівент Н		Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки

Зворотні клапани для побутової вентиляції

Найменування	Фото	Опис
КО 100		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів

КО1 100		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис
ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції

Пластикові ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 102 ВК		Припливно-витяжні ковпаки пластикові

Металеві ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВМ 102 В Н		Витяжні ковпаки металеві

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	100 ЛД ТН Б					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.5	B, A+	-26.4	E, B	-10.9	F, E
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed		Одношвидкісний			
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	60					
Споживана потужність (Вт)	5.5					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.012					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.092					
Спосіб керування приводом	Ручне керування		Локальне регулювання споживання			
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	45					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	75		75		75	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	