


# 100 МА Л турбо



Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 128
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер

	Одиниця виміру	100 МА Л турбо
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	20
Максимальний струм	А	0.1
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	128
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	37
Вага	кг	0.65
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP24

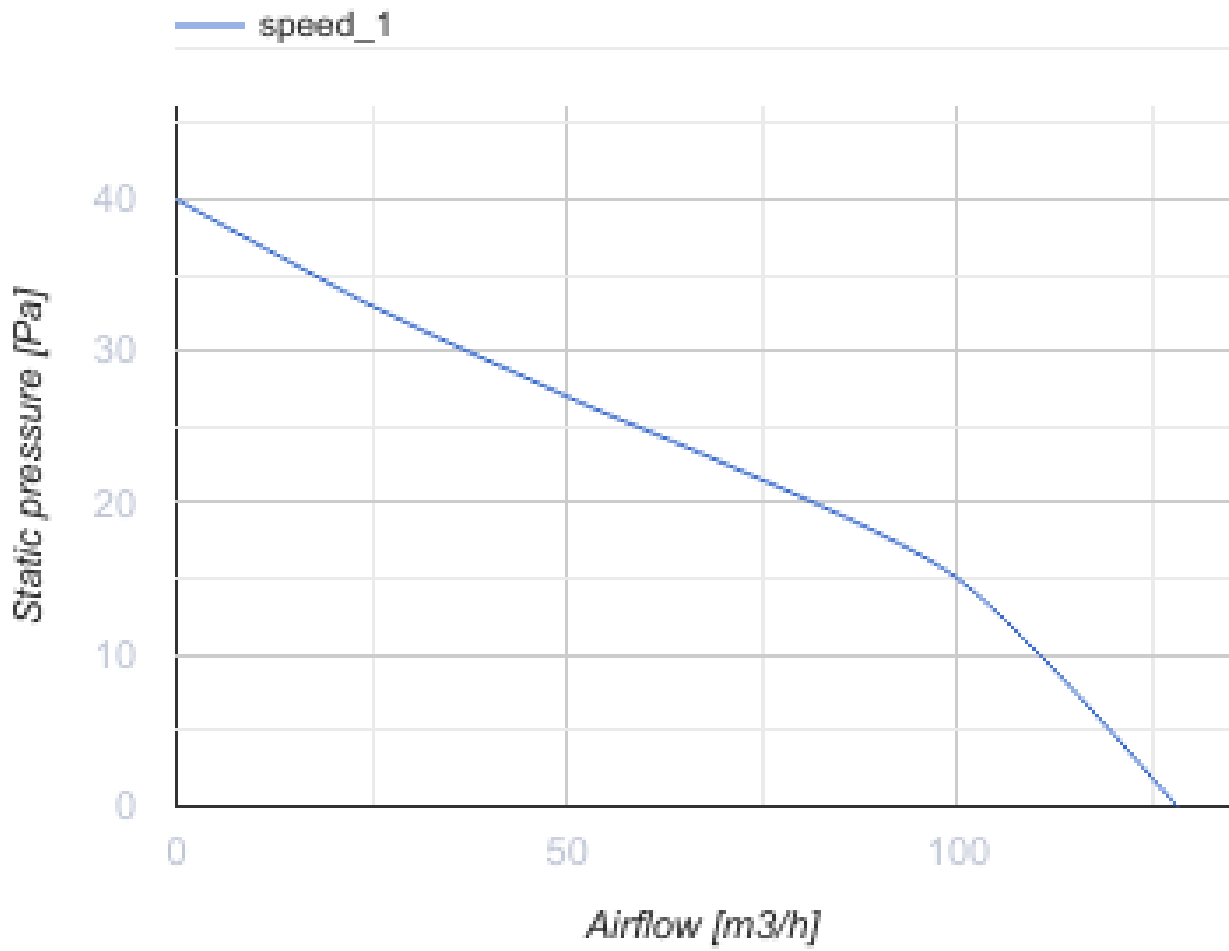


### Розміри

ØD	B	B1	B2	H	L	L1
100	165	150	150	150	92	32



## Аксессуары

### Фланці

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">Ф0_100</a>		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ