

# 100 MA T 12



Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції


- Максимальна витрата повітря: 86
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Таймер: Таймер вимкнення

|  | Одиниця виміру      | 100 MA T 12 |
|--|---------------------|-------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується   | мм                  | 100         |
| Швидкість                                  | -                   | 1           |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 12          |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 12          |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50/60       |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 18          |
| Максимальний струм                         | А                   | 1.5         |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 86          |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 33          |
| Вага                                       | кг                  | 0.65        |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1           |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40          |
| Клас захисту                               | -                   | IP24        |




### Розміри

| ØD  | B   | B1  | B2  | H   | L  | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 100 | 165 | 150 | 150 | 150 | 92 | 32 |

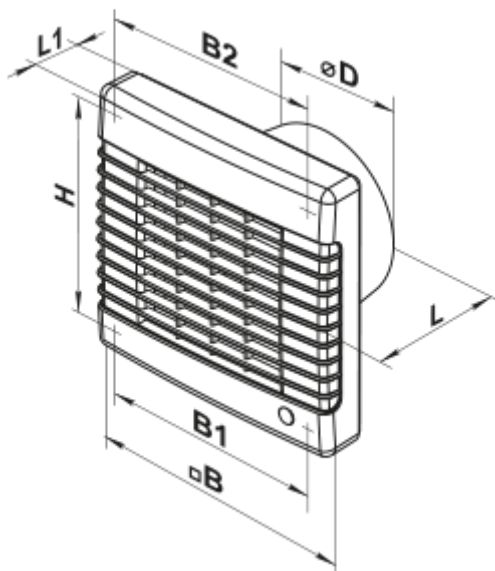

## Аксессуары

### Фланці

| Найменування           | Фото   | Опис  |
|------------------------|--|---|
| <a href="#">Ф0_100</a> |  | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |