

# 100 МА Т 12




Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 86
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	100 МА Т 12
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	12
Максимальна напруга живлення	В	12
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	18
Максимальний струм	А	1.5
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	86
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	33
Вага	кг	0.65
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP24


## Розміри

ØD	B	B1	B2	H	L	L1
100	165	150	150	150	92	32

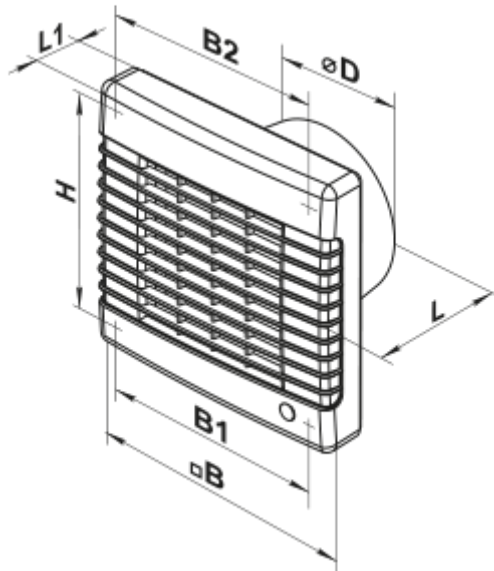

## Аксессуары

### Кухонні витяжні зонти

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">Ф0_100</a>		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ