

# 100 ПФ Л




Осьові вентилятори для витяжної вентиляції з продуктивністю до 342 м<sup>3</sup>/год

- Максимальна витрата повітря: 98
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	100 ПФ Л
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	14
Максимальний струм	А	0.085
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	98
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Вага	кг	0.47
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP34


## Розміри

Ø D	Ø D1	L	L1
100	141	104	13

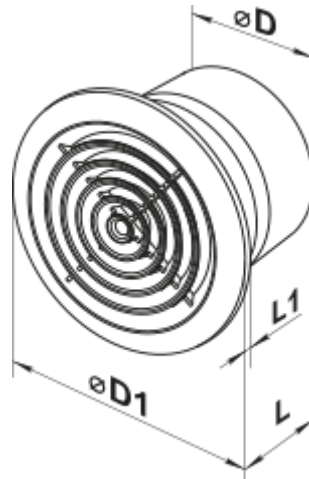

## Акcesуари

### Кухонні витяжні зонти

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">Ф0 100</a>		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ