

# 100 ПФ прес



Осьові вентилятори для витяжної вентиляції з продуктивністю до 342 м³/год


- Максимальна витрата повітря: 99
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	100 ПФ прес
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	16
Максимальний струм	А	0.1
Максимальна витрата повітря	м³/год	99
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	0.47
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP34
Відповідність нормам ERP	-	2016
Холодний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м²/рік)	28.5
Клас енергоспоживання в холодному кліматі	-	B
Помірний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м²/рік)	12.1
Клас енергоспоживання в помірному кліматі	-	E
Теплий - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м²/рік)	2.7
Клас енергоспоживання в теплом кліматі	-	F
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для житлових приміщень

Тип установки	-	Unidirectional
Тип приводу	-	Одношвидкісний
Тип теплообміннику	-	Немає
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	99
Споживана потужність	Вт	16
Еталонна об'ємна витрата	м <sup>3</sup> /с	0.019
Питома споживана потужність у вихідній точці	Вт/(м <sup>3</sup> /год)	0.162
Спосіб керування приводом	-	Ручне керування
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Холодний - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	202
Помірний - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	202
Теплий - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	202
Холодний - Річне енергозбереження (AHS)	кВт.год/рік	3355
Річне збереження тепла в помірному кліматі	кВт.год/рік	1715
Річне збереження тепла в теплому кліматі	кВт.год/рік	776
Sound power level	дБ(А)	58
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	RVU UVU

## Розміри

Ø D	Ø D1	L	L1
100	141	104	13

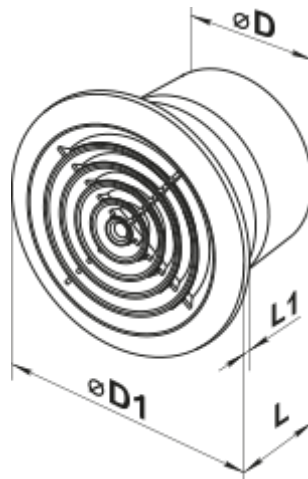

## Акcesуари

### Кухонні витяжні зонти

Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

[Ф0 100](#)



Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ