


# 100 Солід Глас ТН



Осьові вентилятори зі скляними панелями для витяжної вентиляції, які підходять для використання в Зоні 1


- Максимальна витрата повітря: 85
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	100 Солід Глас ТН
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	8
Максимальний струм	А	0.5
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	85
Швидкість обертання	-	2100
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	26
Вага	кг	0.51
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Клас захисту	-	IP44 Zone 1

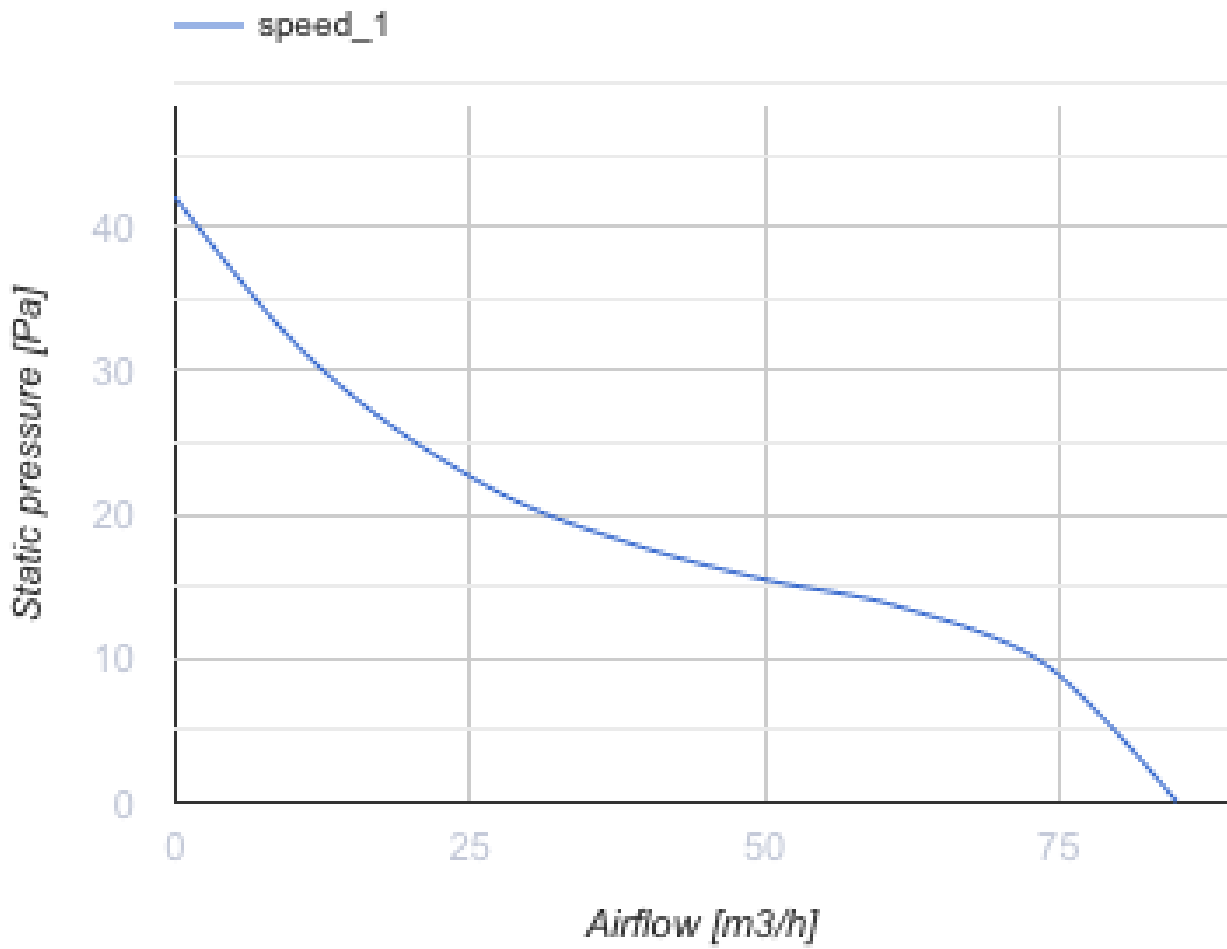


### Розміри

Ø D	B	L	L1
99	160	79	38

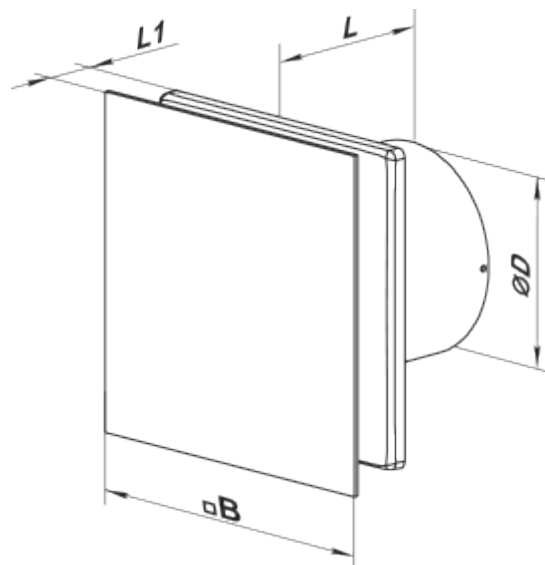

## Акcesуари

### Фланці

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">Ф0 100</a>		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ