

100 Солід Глас ТН Чорний




Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції, яка підходить для використання в Зоні 1

- Максимальна витрата повітря: 85
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | 100 Солід Глас ТН Чорний |
|--|---------------------|--------------------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 100 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 8 |
| Максимальний струм | А | 0.5 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 85 |
| Швидкість обертання | - | 2100 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 26 |
| Вага | кг | 0.51 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 45 |
| Клас захисту | - | IP44 Zone 1 |


Розміри

| $\varnothing D$ | B | L | L1 |
|-----------------|-----|----|----|
| 99 | 160 | 79 | 38 |

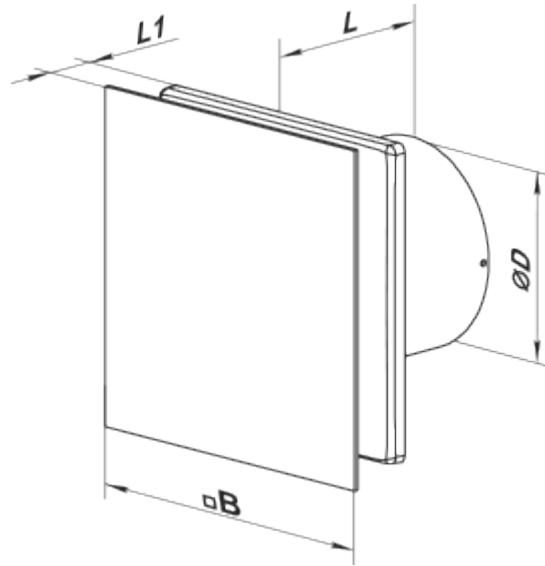

Аксессуары

Кухонні витяжні зонти

| Найменування | Фото | Опис |
|------------------------|---|---|
| Ф0 100 |  | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |