


# 100 Солід Л



Осьовий вентилятор з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції


- Максимальна витрата повітря: 85
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 27
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу:  
Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан

|  | Одиниця виміру      | 100 Солід Л |
|--|---------------------|-------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується   | мм                  | 100         |
| Швидкість                                  | -                   | 1           |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220         |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240         |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50          |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 8           |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.05        |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 85          |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 27          |
| Вага                                       | кг                  | 0.51        |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1           |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 45          |
| Клас захисту                               | -                   | IP44        |

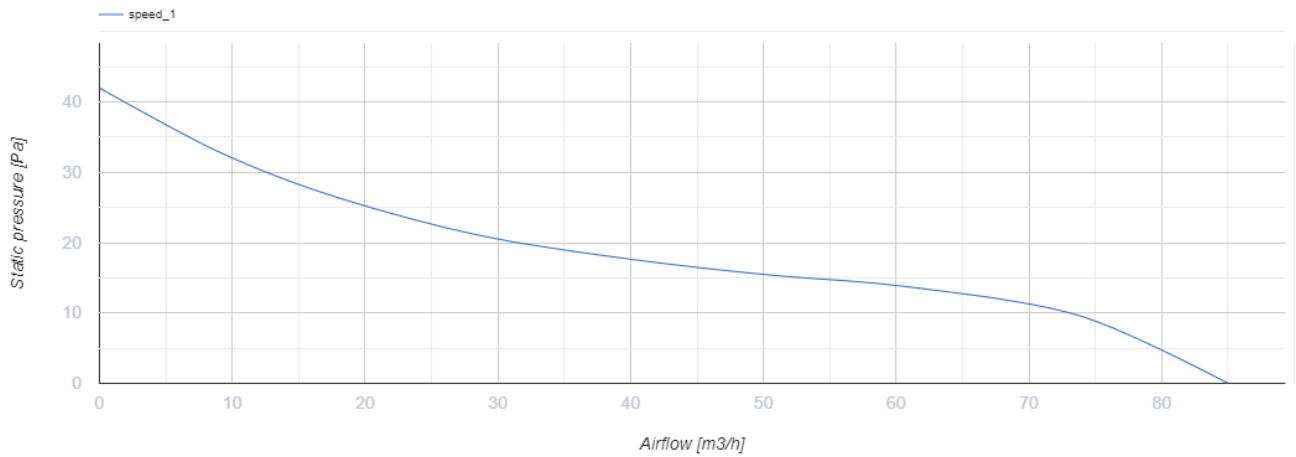

## Розміри

| Ø D | B   | L  | L1 |
|-----|-----|----|----|
| 99  | 160 | 79 | 38 |

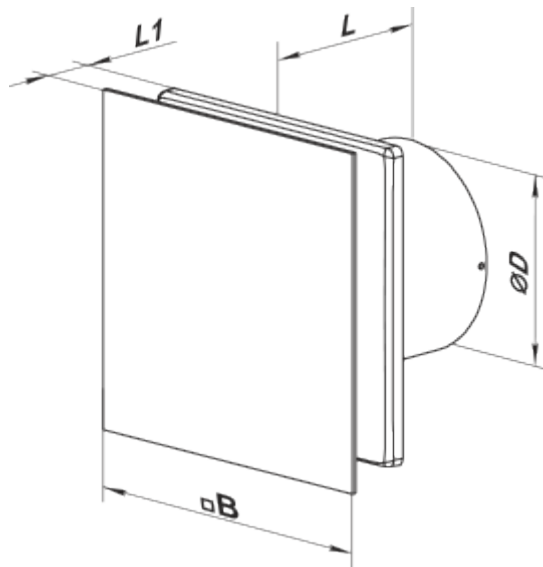

## Аксессуары

### Фланці

| Найменування           | Фото | Опис  |
|------------------------|------|---|
| <a href="#">Ф0 100</a> |      | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |