

# 100 Стайл Еко



Інноваційний витяжний побутовий вентилятор з автоматичною заслінкою, низьким рівнем шуму та енергоспоживання


- Максимальна витрата повітря: 101
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 27
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	100 Стайл Еко	
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100	
Швидкість	-	2	
Мінімальна напруга живлення	В	100	
Максимальна напруга живлення	В	240	
Частота мережі живлення	Гц	50/60	
Номінальна потужність	Вт	3	5
Максимальний струм	А	0.126	0.196
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	70	101
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	22	27
Вага	кг	0.55	
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1	
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40	
Клас захисту	-	IP44	
Відповідність нормам ERP	-	2016	
Холодний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік)	32.2	
Клас енергоспоживання в холодному кліматі	-	В	
Помірний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік)	15.8	
Клас енергоспоживання в помірному кліматі	-	Е	
Теплий - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік)	6.4	
Клас енергоспоживання в теплом кліматі	-	F	
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для житлових приміщень	

Тип установки	-	Unidirectional
Тип приво́ду	-	2-швидкісний
Тип теплообміннику	-	Немає
Максимальна витрата повітря	м³/год	101
Споживана потужність	Вт	5
Еталонна об'ємна витрата	м³/с	0.019
Питома споживана потужність у вихідній точці	Вт/(м³/год)	0.043
Спосіб керування приводом	-	Ручне керування
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Холодний - Річне споживання електроенергії (АЕС)	кВт.год/рік	54
Помірний - Річне споживання електроенергії (АЕС)	кВт.год/рік	54
Теплий - Річне споживання електроенергії (АЕС)	кВт.год/рік	54
Холодний - Річне енергозбереження (АНС)	кВт.год/рік	3355
Річне збереження тепла в помірному кліматі	кВт.год/рік	1715
Річне збереження тепла в теплом кліматі	кВт.год/рік	776
Sound power level	дБ(А)	42
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	RVU UVU


## Розміри

Ø d	a	b	c	e
99	175	221	77	39

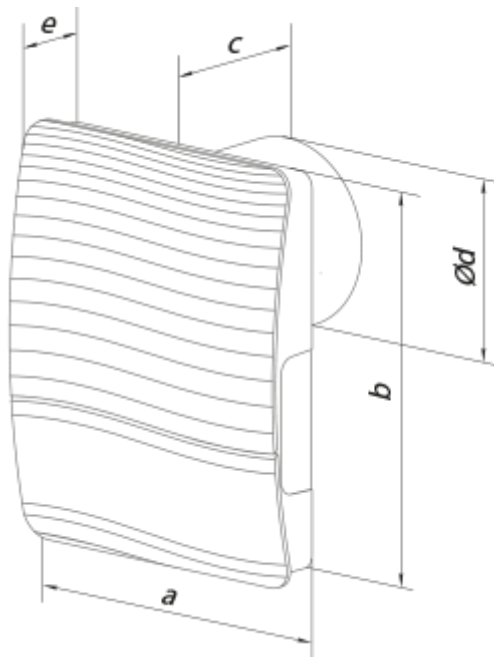

## Акcesуари

### Кухонні витяжні зонти

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">Ф0_100</a>		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ