


# 100 Стайл ТН



Інноваційний витяжний побутовий вентилятор з автоматичною заслінкою, низьким рівнем шуму та енергоспоживання


- Максимальна витрата повітря: 97
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 25
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	100 Стайл ТН
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	9
Максимальний струм	А	0.059
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	97
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	25
Вага	кг	0.55
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP44

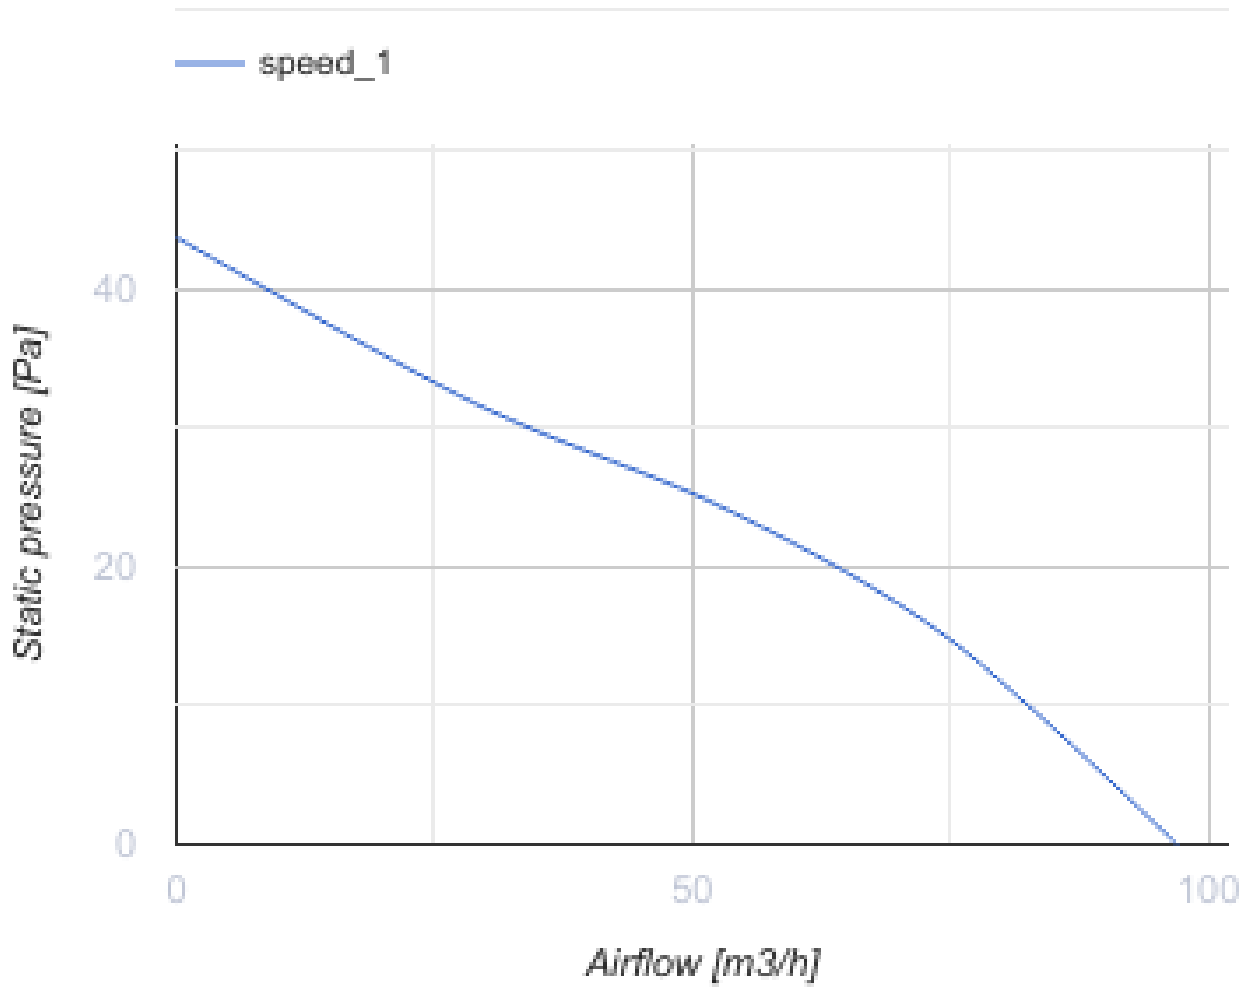


### Розміри

<b>Ø d</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>e</b>
99	175	221	77	39

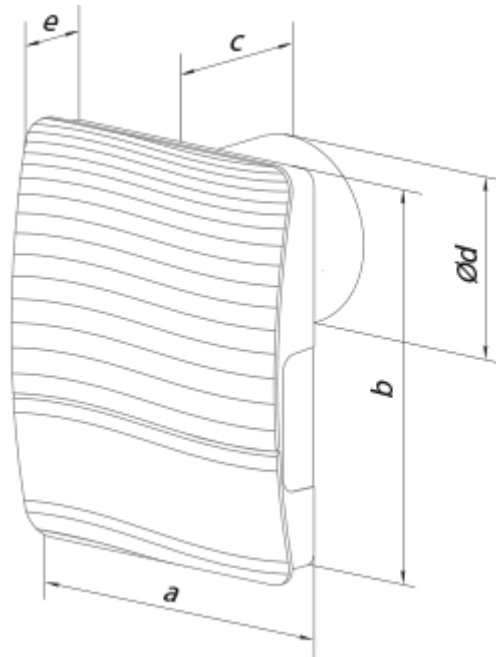


## Аксессуары

### Фланці

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">Ф0 100</a>		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ

## Екодизайн

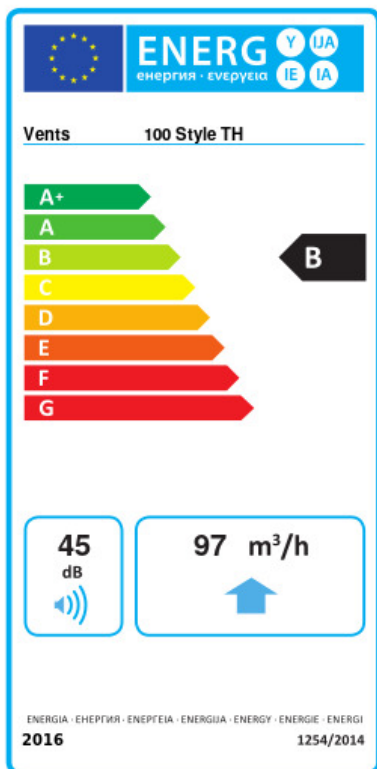

Торгова марка	Вентс					
Модель	100 Стайл ТН					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-53.5	A+	-26.4	B	-10.9	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	97					
Споживана потужність (Вт)	9					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.019					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.093					
Спосіб керування приводом	Локальне регулювання споживання					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	45					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	76		76		76	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	5536		2830		1280	