
100 ВКО турбо



Осьові канальні вентилятори для витяжної або припливної вентиляції високої продуктивності


- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 38
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	100 ВКО турбо
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50/60
Номінальна потужність	Вт	16
Максимальний струм	А	0.1
Максимальна витрата повітря	м³/год	135
Швидкість обертання	-	2300
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	38
Вага	кг	0.41
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IPX4
Матеріал крильчатки	-	Пластик

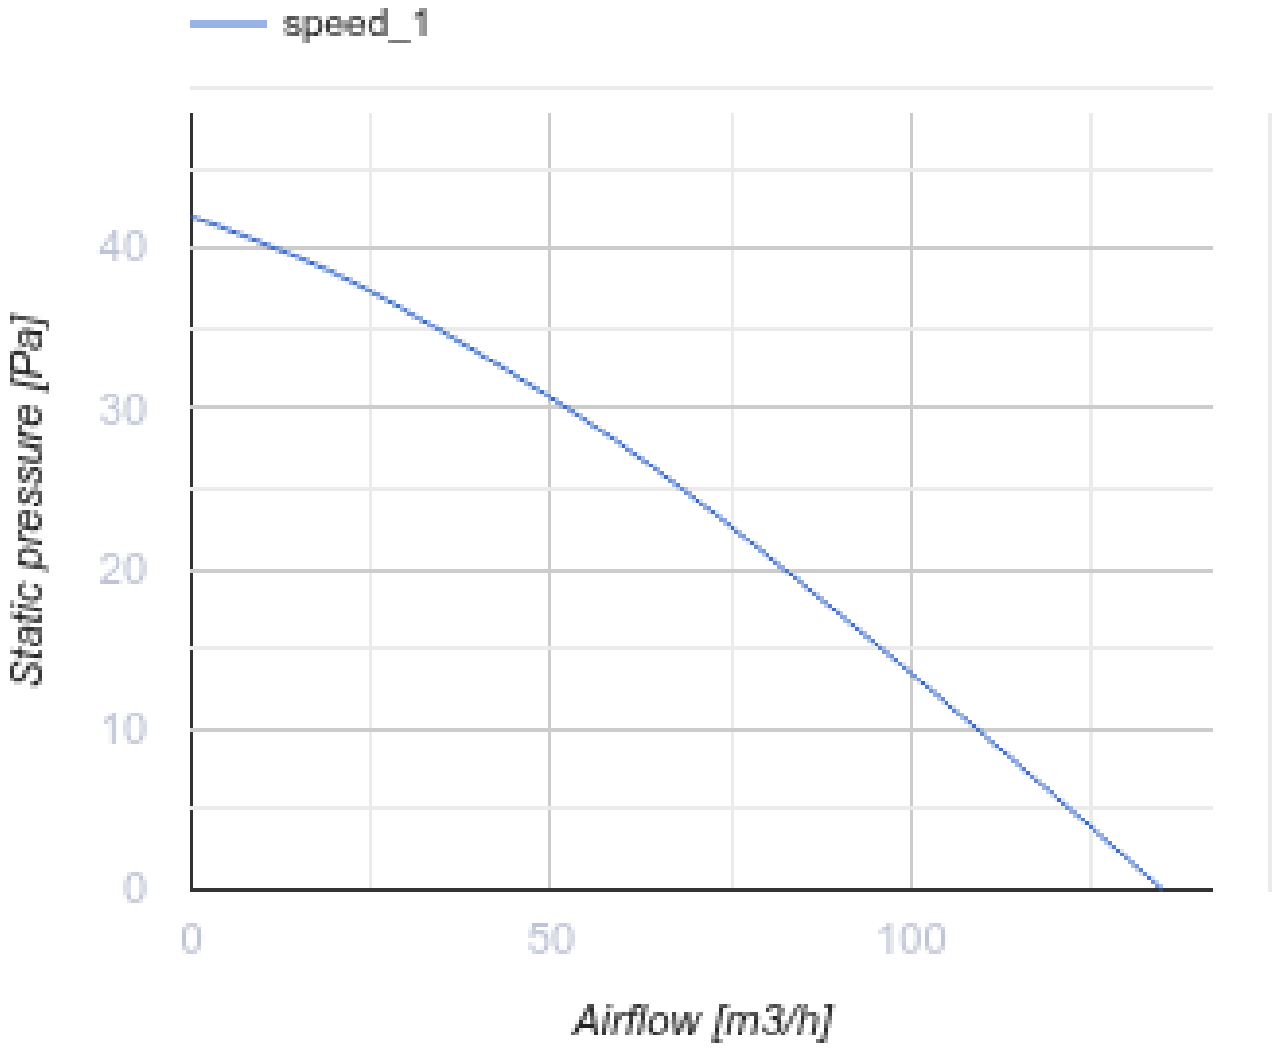

Розміри

ØD	ØD1	L	L1
100	104	91	31

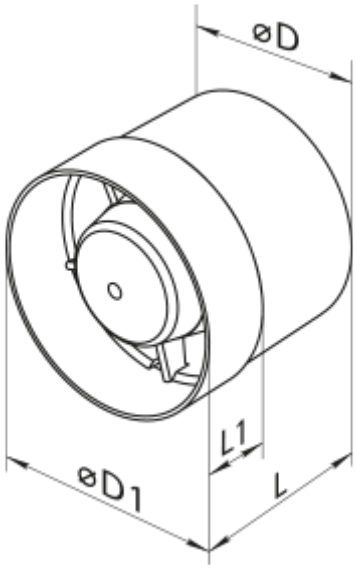

Аксесуари

Пластикові решітки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 100 ВР		Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні
МВ 100 В		Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
Х 100		Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з’єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі

Пластикові системи круглих повітропроводів

Найменування	Фото	Опис

1805		Для стінового монтажу

Гнучкі повітроводи

Найменування	Фото	Опис
Полівент Н		Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки

Зворотні клапани для побутової вентиляції

Найменування	Фото	Опис
КО 100		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів
КО1 100		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис
ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції

Пластикові ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 102 ВК		Припливно-витяжні ковпаки пластикові

Металеві ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВМ 102 В Н		Витяжні ковпаки металеві

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	100 ВКО турбо					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-31	B	-15	E	-5	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	135					
Споживана потужність (Вт)	16					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.026					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.076					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	58					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	100		100		100	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3400		1700		800	