

100 Вейв Т



Осьові вентилятори з низьким рівнем шуму та енергоспоживання для витяжної вентиляції. Для монтажу у вентиляційних шахтах або з'єднання з повітропроводами Ø 100 мм.


- Максимальна витрата повітря: 85
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 27
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Захист від зворотньої тяги: Зворотний клапан
- Таймер: Таймер вимкнення

	Одиниця виміру	100 Вейв Т
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	100
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	8
Максимальний струм	А	0.05
Максимальна витрата повітря	м³/год	85
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	27
Вага	кг	0.51
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Клас захисту	-	IP44
Відповідність нормам ERP	-	2016
Холодний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м²/рік)	33.9
Клас енергоспоживання в холодному кліматі	-	B
Помірний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м²/рік)	15.9
Клас енергоспоживання в помірному кліматі	-	E
Теплий - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м²/рік)	5.7
Клас енергоспоживання в теплом кліматі	-	F
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для житлових приміщень

Тип установки	-	Односпрямована
Тип приводу	-	Одношвидкісний
Тип теплообміннику	-	Немає
Максимальна витрата повітря	м³/год	85
Споживана потужність	Вт	8
Еталонна об'ємна витрата	м³/с	0.017
Питома споживана потужність у вихідній точці	Вт/(м³/год)	0.094
Спосіб керування приводом	-	Керування по часу
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Холодний - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	112
Помірний - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	112
Теплий - Річне споживання електроенергії (AEC)	кВт.год/рік	112
Холодний - Річне енергозбереження (AHS)	кВт.год/рік	3667
Річне збереження тепла в помірному кліматі	кВт.год/рік	1874
Річне збереження тепла в теплому кліматі	кВт.год/рік	848
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	RVU UVU
Sound power level	дБ(А)	47

Розміри

ØD	B	L	L1
99	160	79	38

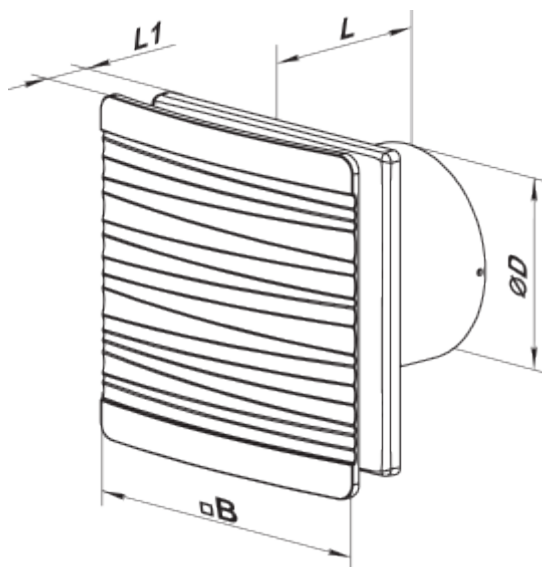

Акcesуари

Кухонні витяжні зонти

Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

[Ф0 100](#)

Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ