120 ЛД

Осьові декоративні вентилятори з панелями для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	120 ЛД
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	120
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	16
Максимальний струм	А	0.1
Максимальна витрата повітря	м³/год	161
Швидкість обертання	-	2400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Вага	кг	0.74
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

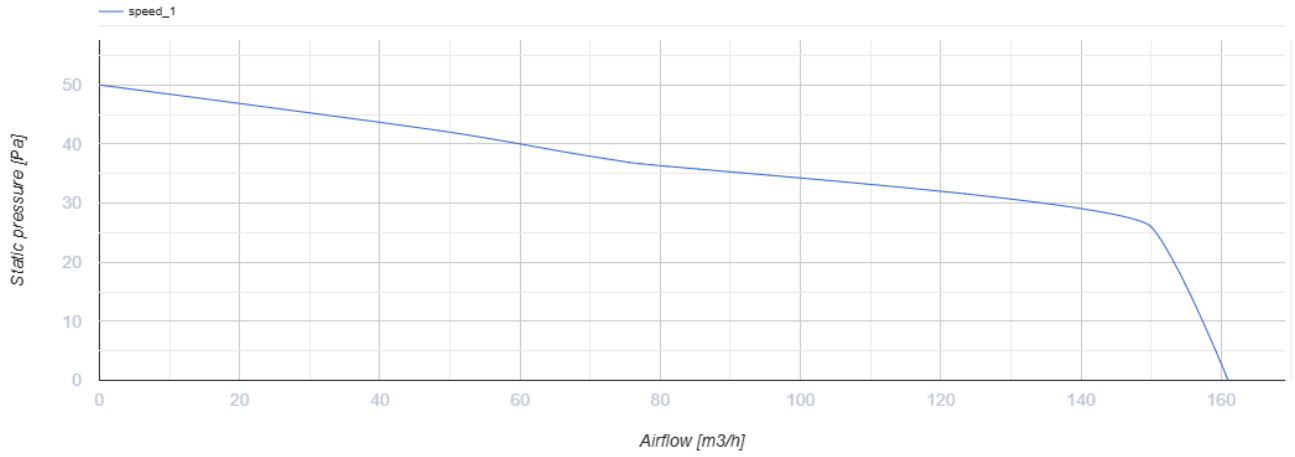

Розміри

ØD	B	H	L	L1
120	177	140	129	34

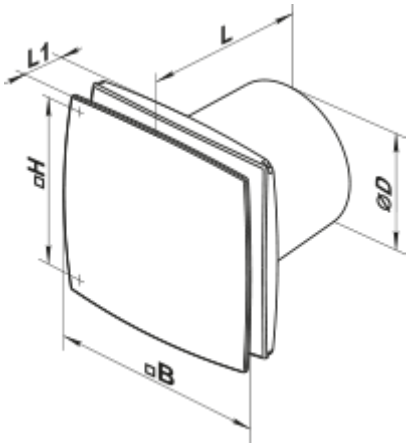

Аксесуари

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром

Х 125		Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з'єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі

Гнучкі повітроводи

Найменування	Фото	Опис
Полівент Н		Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки

Зворотні клапани для побутової вентиляції

Найменування	Фото	Опис
КО 120		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис
ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції

Пластикові ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 122 ВК		Припливно-витяжні ковпаки пластикові

Металеві ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВМ 122 В Н		Витяжні ковпаки металеві

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	120 ЛД					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-30.4	B	-14	E	-4.6	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	161					
Споживана потужність (Вт)	16					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.031					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.099					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	54					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	124		124		124	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	