

125 Д ТН Л



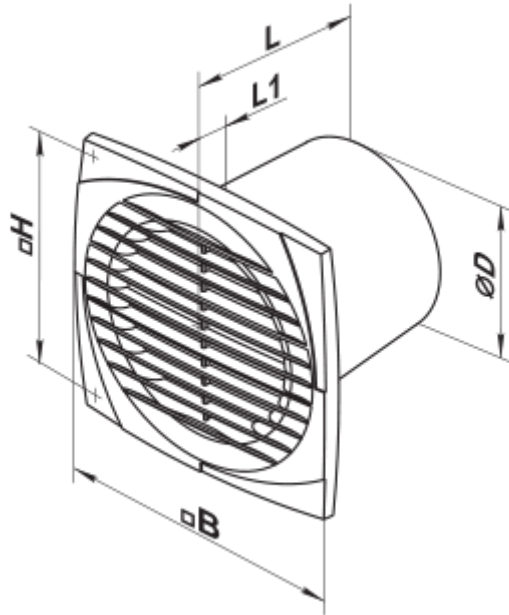
Осьові вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 180
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Шнурковий вимикач
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення

| | Одиниця виміру | 125 Д ТН Л |
|--|---------------------|------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 |
| Швидкість | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 16 |
| Максимальний струм | А | 0.1 |
| Максимальна витрата повітря | м ³ /год | 180 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 35 |
| Вага | кг | 0.74 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP34 |



Розміри

| ØD | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 125 | 176 | 140 | 114 | 12.5 |



Аксессуары

Кухонні витяжні зонти

| Найменування | Фото | Опис |
|------------------------|---|--|
| КО 125 |  | Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів серії ВЕНТС М, М1, Д, С, МЗ, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш Тайм, Сілента-М, Сілента-С, Модерн, Вітро Стар, З Стар, Х Стар |
| Ф0 125 |  | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |