

125 ІФК




Осьові вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 82
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 35
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	125 ІФК
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	5
Максимальний струм	А	0.048
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	82
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	35
Вага	кг	0.44
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Клас захисту	-	IP24


Розміри

Ø D	Ø D1	L	L1
125	166	55	13.5

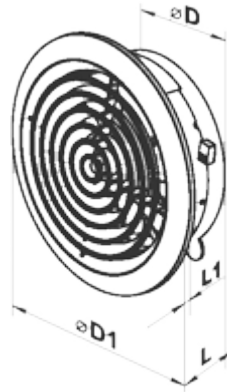

Акcesуари

Кухонні витяжні зонти

Найменування	Фото	Опис
Ф0 125		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ