

125 ІФТ




Осьові вентилятори для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 78
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	125 ІФТ
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	5
Максимальний струм	А	0.049
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	78
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Вага	кг	0.49
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	45
Клас захисту	-	IP24


Розміри

Ø D	B	H	L	L1
125	193	188	67	18

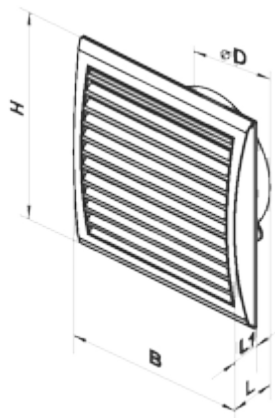

Аксессуары

Кухонні витяжні зони

Найменування	Фото	Опис
Ф0 125		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ