125 ЛД чорний




Осьові декоративні вентилятори з панелями для витяжної вентиляції

- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	125 ЛД чорний
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Фазність	-	1
Максимальна напруга живлення	В	240
Мінімальна напруга живлення	В	220
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	16
Максимальний струм	А	0.1
Максимальна витрата повітря	м³/год	167
Швидкість обертання	-	2400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Вага	кг	0.74
Мінімальна температура оточуючого повітря	°C	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°C	40
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

Розміри

ØD	B	H	L	L1
125	177	140	135	34

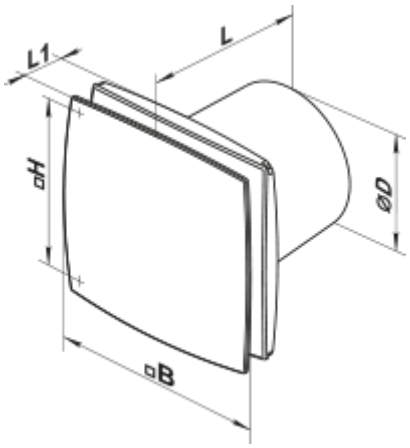

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	125 ЛД чорний					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-30.6	B	-14.2	E	-4.8	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	167					
Споживана потужність (Вт)	16					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.032					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.096					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	54					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	120		120		120	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	