
125 ЛД ТН Л турбо



Осьові декоративні вентилятори з панелями для витяжної вентиляції


- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості
- Таймер: Таймер вимкнення
- Підшипник кочення

	Одиниця виміру	125 ЛД ТН Л турбо
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Фазність	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	24
Максимальний струм	А	0.105
Максимальна витрата повітря	м³/год	209
Швидкість обертання	-	2400
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	36
Вага	кг	0.84
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP34
Матеріал крильчатки	-	Пластик

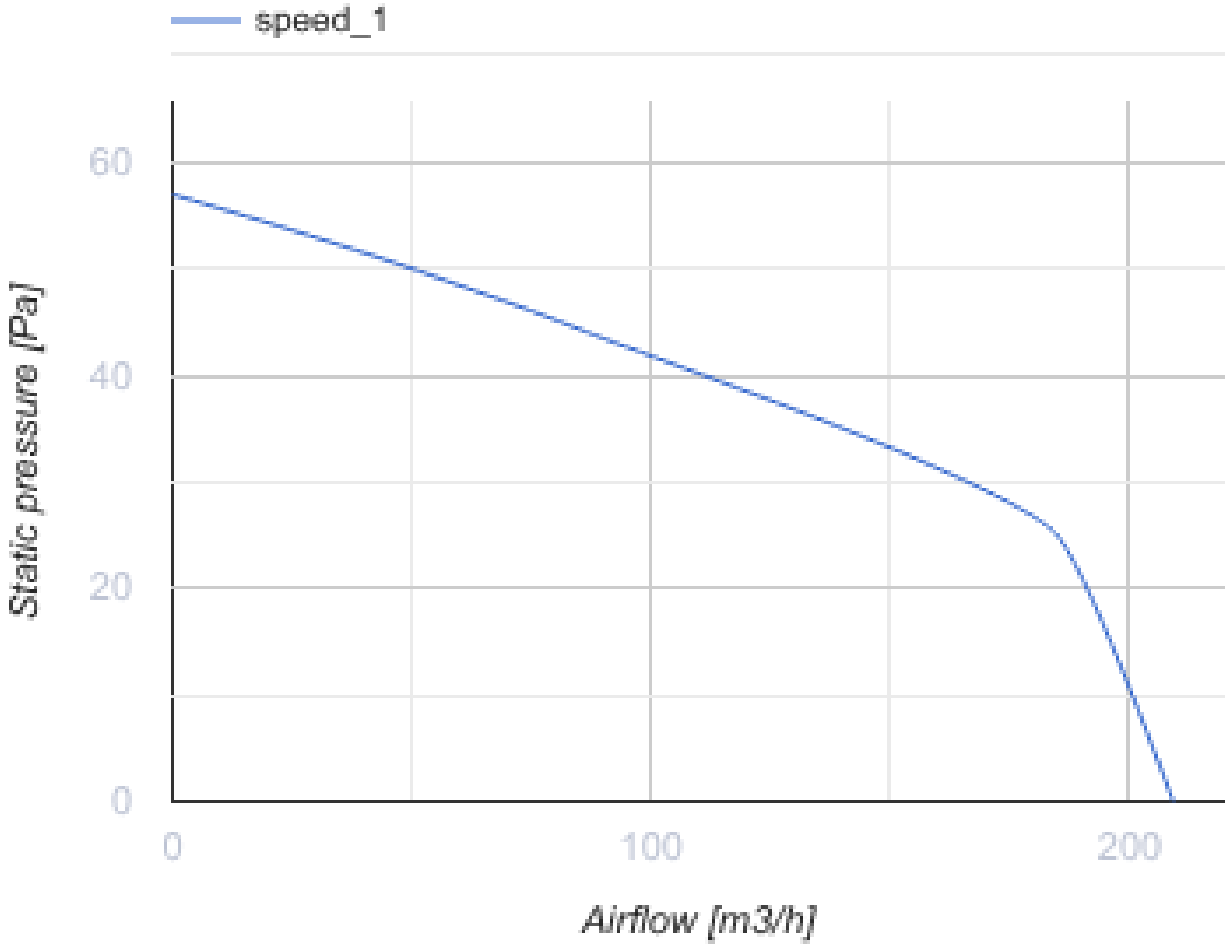

Розміри

ØD	B	H	L	L1
125	177	140	135	34

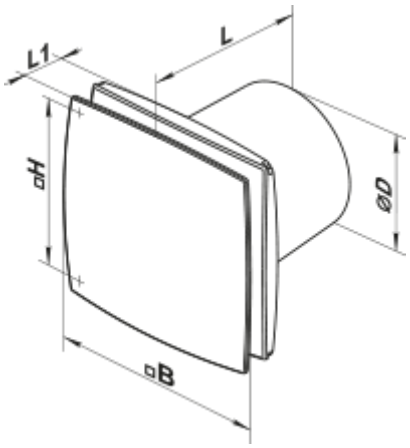

Аксесуари

Пластикові решітки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 120 В		Пластикові решітки з нахиленими ламелями, двоелементні

Зєднувально-монтажні елементи

Найменування	Фото	Опис
ПВТ 050/10		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/30		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
ПВТ 050/50		ПВХ-клейка стрічка – ізоляційна стрічка, що складається з пластифікованої полівінілхлоридної основи з нанесеним на неї клейовим шаром
Х 125		Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з'єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої сталі

Пластикові системи круглих повітропроводів

Найменування	Фото	Опис
2805		Для стінового монтажу

Гнучкі повітроводи

Найменування	Фото	Опис
Полівент Н		Гнучкий неізольований повітропровід з металізованої плівки

Зворотні клапани для побутової вентиляції

Найменування	Фото	Опис
КО 125		Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів

Віконні провітрювачі

Найменування	Фото	Опис

ПО 400		Віконні припливні провітрювачі для вентиляції

Пластикові ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВ 122 ВК		Припливно-витяжні ковпаки пластикові

Металеві ковпаки вентиляційні

Найменування	Фото	Опис
МВМ 122 В Н		Витяжні ковпаки металеві

Екодизайн

Торгова марка	Вентс					
Модель	125 ЛД ТН Л турбо					
Питоме споживання енергії (кВт.год/(м²/рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-30	B	-13.6	E	-4.2	F
Тип установки	Односпрямована					
Тип приводу	Одношвидкісний					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м³/год)	209					
Споживана потужність (Вт)	24					
Еталонна об'ємна витрата (м³/с)	0.041					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м³/год))	0.115					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(А))	56					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	144		144		144	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3355		1715		776	