

125 MA 12



Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції


- Максимальна витрата повітря: 165
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 34
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик

	Одиниця виміру	125 MA 12
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	12
Максимальна напруга живлення	В	12
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	22
Максимальний струм	А	1.7
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	165
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	34
Вага	кг	0.75
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP24
Відповідність нормам ERP	-	2016
Холодний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	31
Клас енергоспоживання в холодному кліматі	-	B
Помірний - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	14
Клас енергоспоживання в помірному кліматі	-	E
Теплий - Питома витрата енергії (SEC)	кВт.год/(м ² /рік)	5
Клас енергоспоживання в теплом кліматі	-	F
Категорія установки	-	Вентиляційна установка для житлових приміщень

Тип установки	-	Unidirectional
Тип приво­ду	-	Multi-speed
Тип теплообмін­ни­ку	-	Немає
Максимальна витрата повітря	м³/год	165
Споживана потужність	Вт	22
Еталонна об'ємна витрата	м³/с	0.032
Питома споживана потужність у вихідній точці	Вт/(м³/год)	0.086
Спосіб керування приводом	-	Ручне керування
Максимальні зовнішні витоки	%	2.7
Холодний - Річне споживання електроенергії (АЕС)	кВт.год/рік	100
Помірний - Річне споживання електроенергії (АЕС)	кВт.год/рік	100
Теплий - Річне споживання електроенергії (АЕС)	кВт.год/рік	100
Холодний - Річне енергозбереження (АHS)	кВт.год/рік	3400
Річне збереження тепла в помірному кліматі	кВт.год/рік	1700
Річне збереження тепла в теплом кліматі	кВт.год/рік	800
Sound power level	дБ(А)	54
Декларований тип вентиляційної одиниці	-	RVU UVU

Розміри

ØD	B	B1	B2	H	L	L1
125	190	174	128	173	98	33

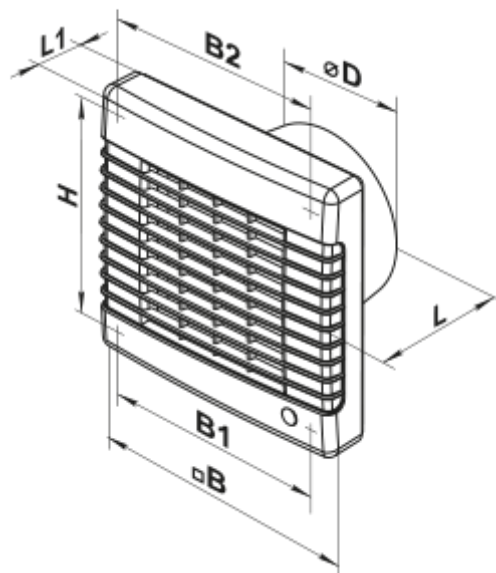

Аксессуары

Кухонні витяжні зонти

Найменування	Фото	Опис
--------------	------	------

[Ф0 125](#)

Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ