

# 125 МА прес




Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції

- Максимальна витрата повітря: 188
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 39
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Поліпропілен/Термопластичний еластомер


Поліпропілен/Термопластичний еластомер

	Одиниця виміру	125 МА прес
Розмір повітропроводу, який приєднується	мм	125
Швидкість	-	1
Мінімальна напруга живлення	В	220
Максимальна напруга живлення	В	240
Частота мережі живлення	Гц	50
Номінальна потужність	Вт	29
Максимальний струм	А	0.13
Максимальна витрата повітря	м <sup>3</sup> /год	188
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м	дБ(А)	39
Вага	кг	0.81
Мінімальна температура оточуючого повітря	°С	1
Максимальна температура оточуючого повітря	°С	40
Клас захисту	-	IP24

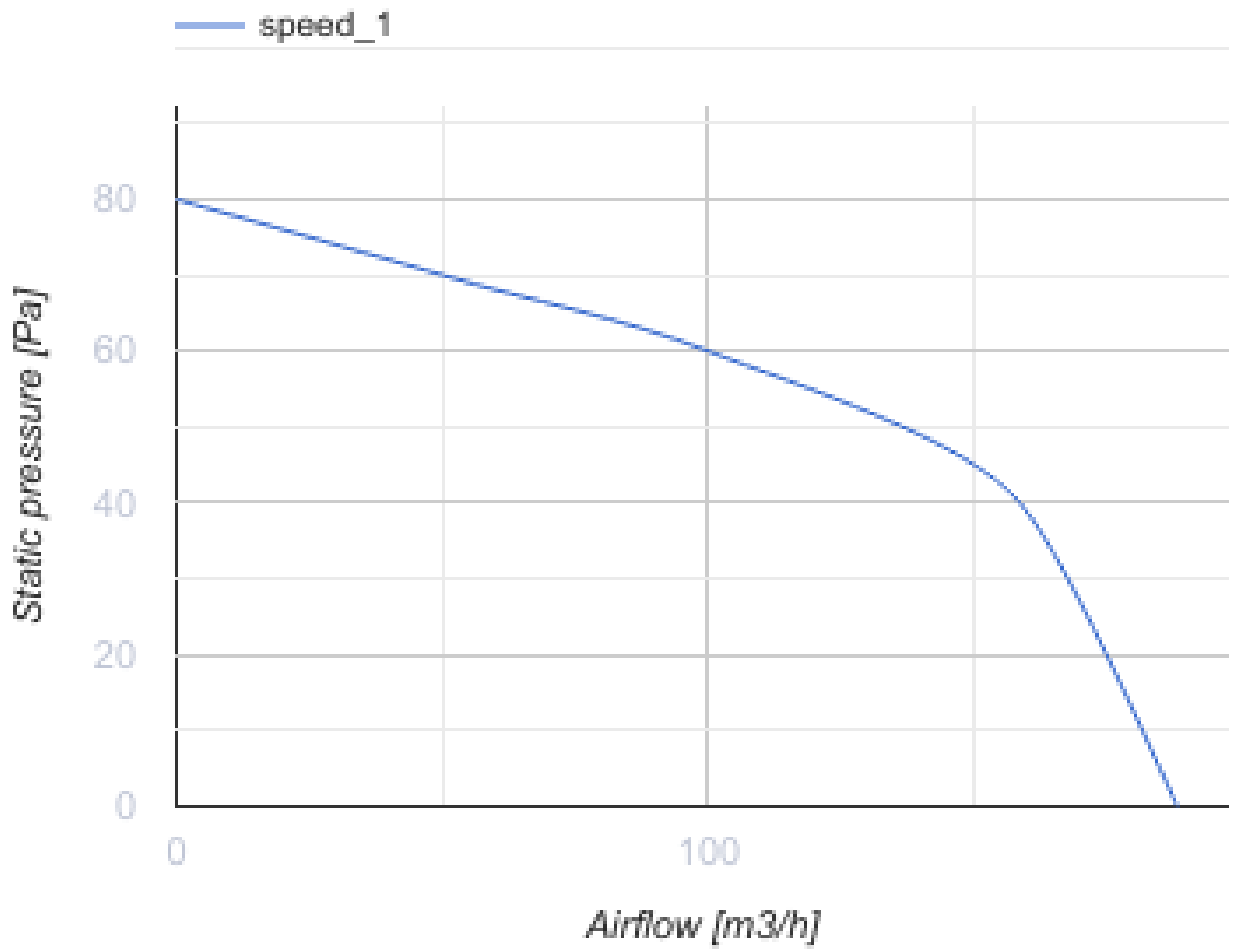


### Розміри

ØD	B	B1	B2	H	L	L1
125	190	174	128	173	98	33

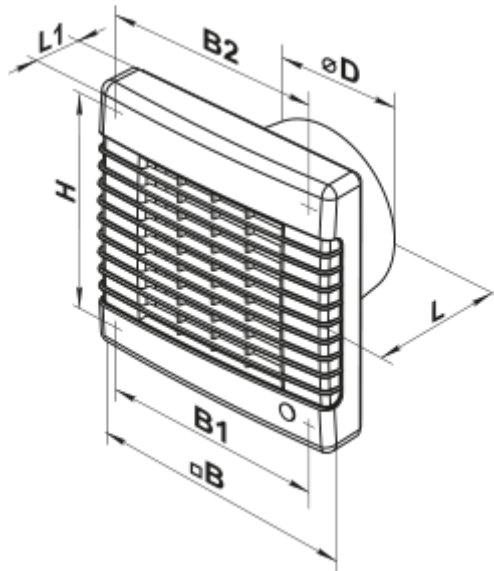


## Аксессуары

### Фланці

Найменування	Фото	Опис
<a href="#">Ф0 125</a>		Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ

## Екодизайн

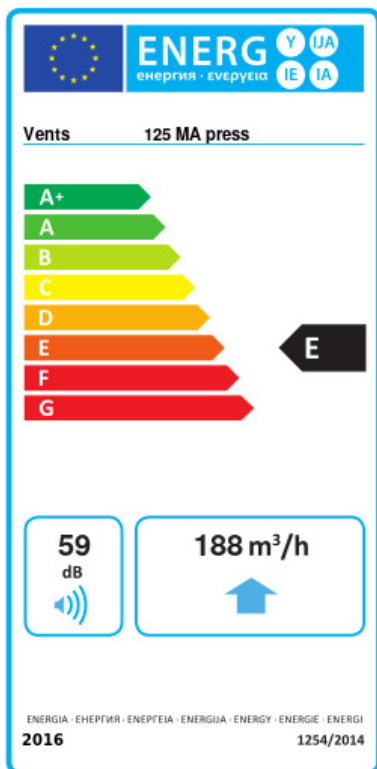

Торгова марка	Вентс					
Модель	125 MA прес					
Питома споживання енергії (кВт.год/(м <sup>2</sup> /рік))	Холодний		Помірний		Теплий	
	-30	B	-14	E	-5	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип приводу	Multi-speed					
Тип теплообміннику	Немає					
Максимальна витрата повітря (м <sup>3</sup> /год)	188					
Споживана потужність (Вт)	29					
Еталонна об'ємна витрата (м <sup>3</sup> /с)	0.037					
Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м <sup>3</sup> /год))	0.099					
Спосіб керування приводом	Ручне керування					
Максимальні зовнішні витоки (%)	2.7					
Декларований тип вентиляційної одиниці	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	59					
Річне споживання електрики (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	100		100		100	
Річне збереження тепла (кВт.год/рік)	Холодний		Помірний		Теплий	
	3400		1700		800	