


# 125 МА ТР Л турбо



Осьові вентилятори з автоматичними жалюзі, для витяжної вентиляції


- Максимальна витрата повітря: 232
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37
- Тип двигуна: АС
- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик руху
- Таймер: Таймер вимкнення

|  | Одиниця виміру      | 125 МА ТР Л турбо |
|--|---------------------|-------------------|
| Розмір повітропроводу, який приєднується   | мм                  | 125               |
| Швидкість                                  | -                   | 1                 |
| Мінімальна напруга живлення                | В                   | 220               |
| Максимальна напруга живлення               | В                   | 240               |
| Частота мережі живлення                    | Гц                  | 50                |
| Номінальна потужність                      | Вт                  | 29                |
| Максимальний струм                         | А                   | 0.13              |
| Максимальна витрата повітря                | м <sup>3</sup> /год | 232               |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А)               | 37                |
| Вага                                       | кг                  | 0.81              |
| Мінімальна температура оточуючого повітря  | °С                  | 1                 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С                  | 40                |
| Клас захисту                               | -                   | IP24              |

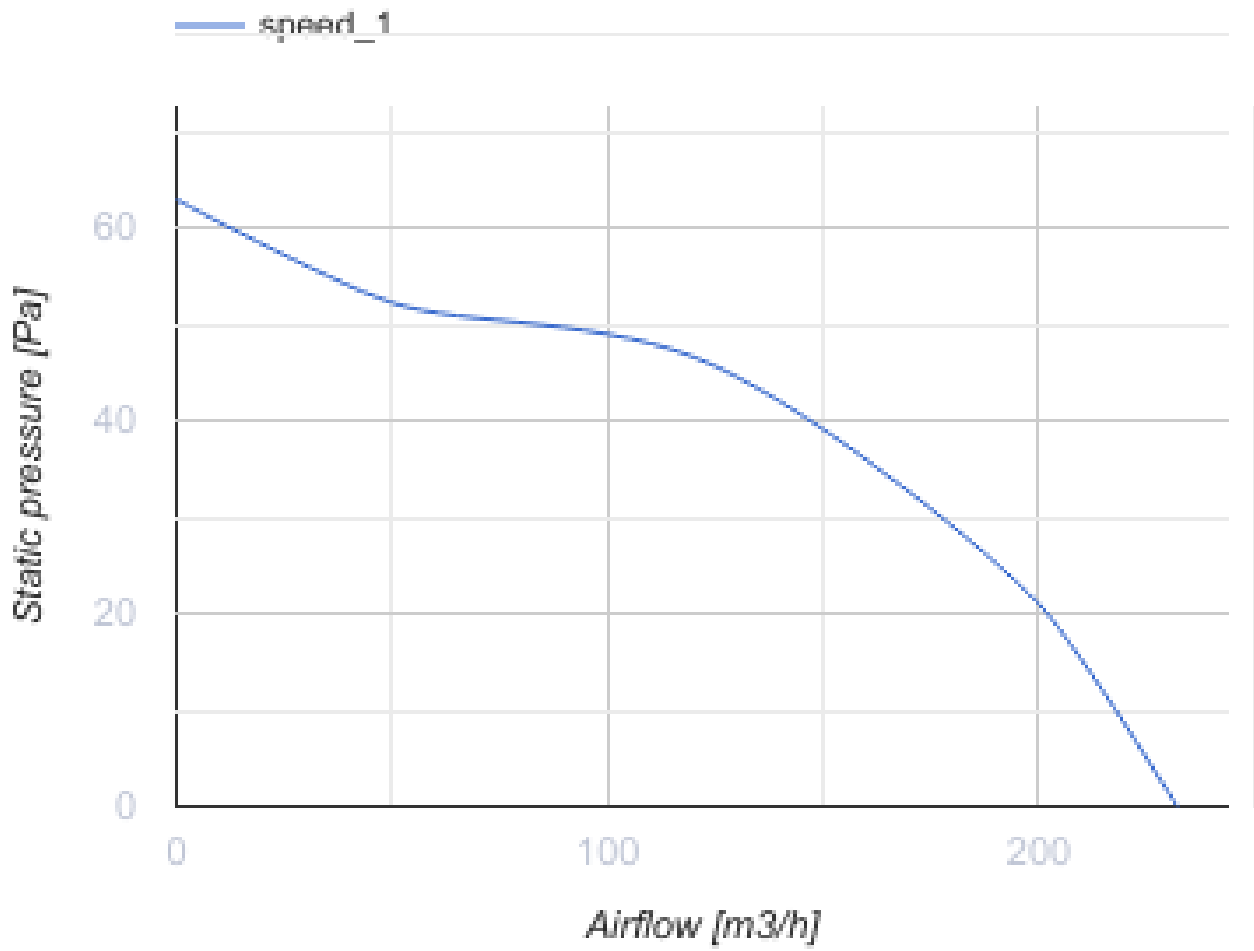


### Розміри

| ØD  | B   | B1  | B2  | H   | L  | L1 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 125 | 190 | 174 | 128 | 173 | 98 | 33 |

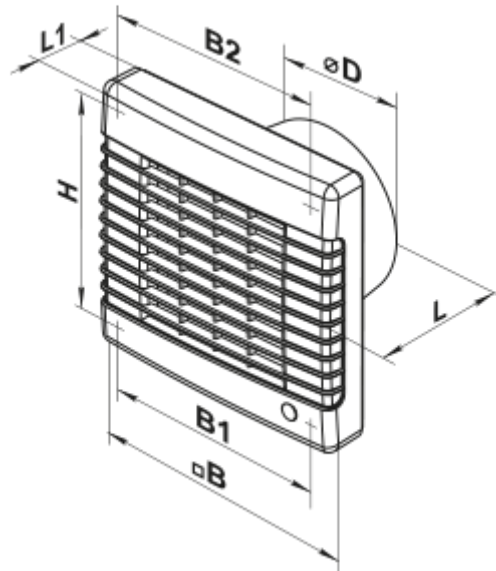

## Аксессуары

### Фланці

| Найменування           | Фото   | Опис  |
|------------------------|--|---|
| <a href="#">Ф0 125</a> |  | Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |